Stranggepresste Verbinder - für 1 Nut

Für Aluminiumprofile der Serie 8-45 (Nutbreite 10mm)



Eigenschaften: Stranggusswinkel mit zwei Montagebohrungen auf einer Seite eignen sich für Profilverbindungen mit erhöhter Festigkeit.

Dicke Verbinder

RoHS 10

HBLTSW8



M Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquiv.
S Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
		schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.		1~99 Stk.	100~200
HBLTSW8	113	CBM8-20	4	HNTT8-8	4	3087		

Eigenschaften: Stranggusswinkel mit zwei Montagebohrungen auf einer Seite eignen sich für Profilverbindungen mit erhöhter Festigkeit.

Winkelverbinder

RoHS 10

HBLDSWT8-45

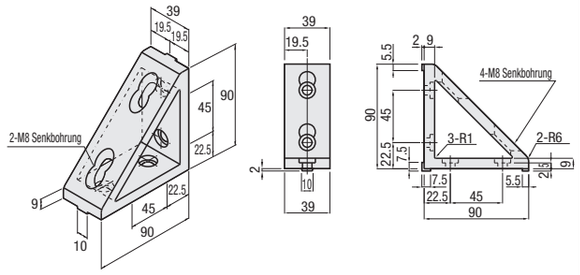

M Werkstoff: A6N01SS-T
S Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
		schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.		1~99 Stk.	100~200
HBLDSWT8-45	235	CBM8-15	4	HNTT8-8	4	3087		

Eigenschaften: Winkel zur Verbindung quadratischer 45er und 30er Profile.

Montagewinkel für verschiedene Profilbreiten



HBLTS845-6L
HBLTS845-6R

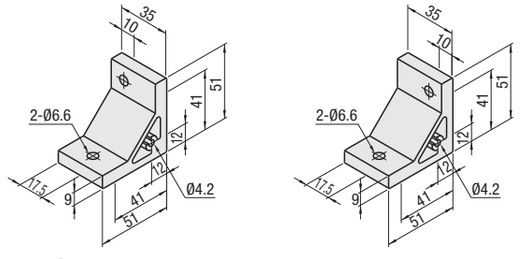

M Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquiv.
S Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
		schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.		1~99 Stk.	100~200
HBLTS845-6L	78	CBM6-20	1	HNTT8-6	1	-		
		CBM6-15		HNTT6-6				
HBLTS845-6R		CBM6-20		HNTT8-6				
		CBM6-15		HNTT6-6				

Example



Eigenschaften: Stranggusswinkel zum Verbinden quadratischer 50er Profile.

Für 50mm

HBLTS8-50



M Werkstoff: EN AC-51400-T5 Äquiv. S Oberflächenbehandlung: eloxiert

Teilenummer	Gewicht (g)	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
		schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.		1~99 Stk.	100~200
HBLTS8-50	89	CBM8-20	2	HNTT8-8	2	2058		

Eigenschaften: Stranggusswinkel für quadratische 50er Profile mit zwei Montagebohrungen auf einer Seite.

Für 50mm

NBLUW8-50
HBLUW8-50

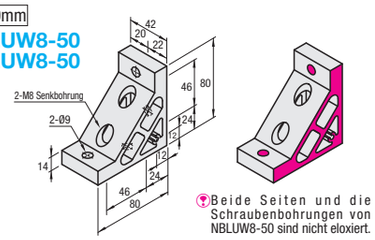

Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von NBLUW8-50 sind nicht eloxiert.

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
NBLUW8-50	EN AW-6063-T5 Äquiv.	Eloxiert
HBLUW8-50	EN AC-51400-T5 Äquiv.	

Teilenummer	Gewicht (g)	Profilserie	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
			schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.		1~99 Stk.	100~200
NBLUW8-50	223	HFS8-5050	CBM8-15	2	HNTT8-8	4	2793		
			CBM8-25						
HBLUW8-50		HFS8-5050	CBM8-15						
			CBM8-25						

Eigenschaften: Stranggusswinkel zum Verbinden quadratischer 60er Profile.

Für 60 quadratisch

NBLUW8-60
HBLUW8-60

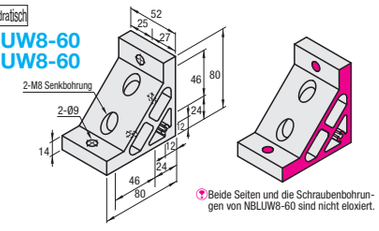

Beide Seiten und die Schraubenbohrungen von NBLUW8-60 sind nicht eloxiert.

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
NBLUW8-60	EN AW-6063-T5 Äquiv.	Eloxiert
HBLUW8-60	EN AC-51400-T5 Äquiv.	

Teilenummer	Gewicht (g)	Profilserie	Passende Schraube, T-Mutter				Zulässige Last (N)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
			schraube	Stückz.	T-Nutenstein	Stückz.		1~99 Stk.	100~200
NBLUW8-60	275	HFS8-6060	CBM8-15	2	HNTT8-8	4	2793		
			CBM8-25						
HBLUW8-60			CBM8-15						
			CBM8-25						

Ordering Example: Teilenummer — HBLTS845-6L, HBLUW8-50

Alterations: Teilenummer - (C, SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC) — HBLTS845-6L - SET

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Option für Montagebohrung für Abdeckung	C	Gewindebohrungen für die Montage der Abdeckung an einem Verbinder anbringen. (M5 auf beiden Seiten) (Befestigungsschraube HCBM auf **S.754**) *Gewinderichtung: Bei HBLTS845-6□ werden Gewinde nur auf der schmalen Seite des Versatzes gebohrt.	HBLTSW8 HBLTS845-6L* HBLTS845-6R* HBLTS8-50 HBLUW8-50 HBLUW8-60

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Passende Halterung
Passender Satz Schrauben und Muttern	SET (Edel-stahl) SEU (Nutensteine für Vormontage mit Feder) SSU (Nutensteine für Vormontage mit Feder Edelstahl) SEP (Nutensteine mit Feder für Nachmontage) SSP (Nutensteine mit Feder zur Nachmontage Edelstahl) SEC (Schrauben mit unverlierbaren Scheiben und Muttern)	Passende Schrauben und Muttern zur Befestigung der Verbinder an den Profilen werden als Satz geliefert. (Aufpreis zu Verbinderpreis) (Bsp.) Bei Auswahl von HBLTSW8: Opt.-Nr.: SET, SST, SEU, SSU, SEP, SSP, SEC schraube: CBM8-20, SCB8-20, CBM8-20, SCB8-20, CBM8-20, SCB8-20, HCBST8-24 Mutter: HNTT8-8, HNTTSN8-8, HNTU8-8, SHNTU8-8, HNTP8-8, SHNTP8-8, HNTT8-8 Bei anderer Wahl als HBLTSW8, geeignete Schrauben und Nutensteine aussuchen.	HBLTSW8 HBLTS845-6L HBLTS845-6R HBLTS8-50 NBLUW8-50 HBLUW8-50 NBLUW8-60 HBLUW8-60

Die mitgelieferte Schraube ist nicht RoHS-konform wenn -SET, -SEU oder -SEP gewählt wurde.