
Edelstahlscharniere, abnehmbar/Scharniermuttern

Einfach demontierbare Ausführung


Aluminium-Steckscharniere/Türscharniere/Türscharniere für unterschiedliche Profilgrößen

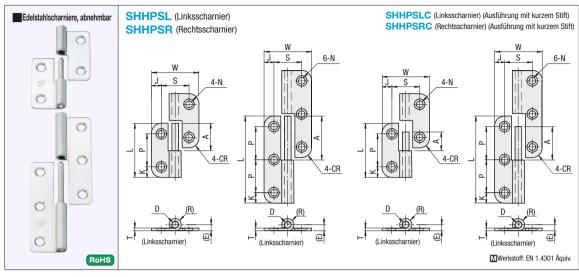


Teile-numn	ner	Bohrungs-	*zuläss	ige Last	Ge-				SHHPSLC					1	1						Set mit passenden Schrauben	und Muttern	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung		anzahl auf einer Seite	kg	N	wicht (g)	L	W	SHHPSR	SHHPSRC	K	Р	J	S	Durch- gangsboh- rung	mit Senkung	Т	(E)	(R)	CR	D	schraube	Stückz.	1~8 Stk.	9~100
SHHPSL	5	2	9	88	34	41	36	19	14	0	25	7.5	21								SHFBS4-8	4		
SHHPSLC	9	3	11	108	55	66	30	31	26	8	25	7.5	21	5.5	8.6	0	4.0	4.0		5	SHFB54-8	6		
(Linksscharnier)	6	2	12	117	49	48	48	22	17	0	30	8	32	5.5	(Für M4)	2	4.6	4.6	4	Э	SHFBS4-10	4		
,	0	3	15	147	80	78	40	37	32	9	30	0	32								SULD94-10	6		
SHHPSR		2	25	245	111	59	62	29	24	11	37	10	42									4		
SHHPSRC	0	3	38	372	185	96	02	47	42	1 '''	3/	10	42	6.5	10.6	2	6.1	6.1	_	6	SHFBS5-12	6		
(Rechtsschar-	845	2	30	294	162	70	80	34	29	13.5	43	16.5	47	0.5	(Für M5)	3	0.1	0.1	5	0	30LD99-17	4		
nier)	040	3	40	392	266	113	00	56	51	13.3	43	10.5	47	İ								6		


*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk. Passende Schrauben und Muttern werden im Satz geliefert.








1.Nehmen Sie die Platte vom Profil ab



Beim Wiedereinsetzen der Platte in das Profil zuerst das untere Scharnier montieren, da der Stift des anderen Scharniers kürzer ist (Abbildung oben: oberes Scharnier).



3.Leichtes Aufsetzen und Entfernen der Platten, da das obere Scharnier erst nach Befestigung des unteren Scharniers eingefügt wird.











Option	Opt Nr.	Spez.	Schar- nier	Nr.	Bohrungsanzahl auf einer Seite
		Passende Schrauben und		5	2
	l	Muttern werden im Satz			3
Set mit		geliefert.	SHHPSL	6	2
passenden	SST	Bei der Auswahl SST sind	SHHPSLC SHHPSR	0	3
Schrauben	(Edel-stahl)	die Schrauben und Muttern		8	2
und Muttern	' '	aus Edelstahl.	SHHPSRC	0	3
		(Bsp.) Schraube: SHFBS4-8		0.45	2
	i	Mutter: HNTTSN5-4		845	

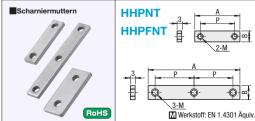

				_
Ordering	Teile-nummer	-	Bohrungen	
Example	HHPNT5	-	3	

Teile-num Ausführung		Bohrun- gen	В	Α	Р	М	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen Rabatt 10~500			
	5	3	9	34 59	25	5					
HHPNT	6	3	10	40 70	30						
ппРМ	8	3	12	49 86	37	6					
	845	3	12	55 98	43						
	5	2	14	33	20	5					
HHPFNT	6	2	16	38	25	6					
	8	2	18	48	30	О					
😍 Bei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen.											


Scharnier	Nr.	Bohrun- gen	Geeignete Scharniermutter
HHPSN HHPBSN HHPSJ SHHPS	5		HHPNT5-2
HHPSDT HHPSNA HHPSNH HHPMGS	6		HHPNT6-2
SHPSNA SHHPSZ	8	2	HHPNT8-2
HHPNL HHPNR HHPSSD	8-45		HHPNT845-2
HHPSF	8-6		HHPNT8-2
	845-6		
	5		HHPNT5-3
SHHPS	6	3	HHPNT6-3
OHH U	8	١ ،	HHPNT8-3
	845]	HHPNT845-3
	5		HHPFNT5-2
HHPFLN HHPFRN HHPFDLN HHPF-	6	2	HHPFNT6-2
DRN	8	4	LILIDENTO O
Univ	8-45	1	HHPFNT8-2

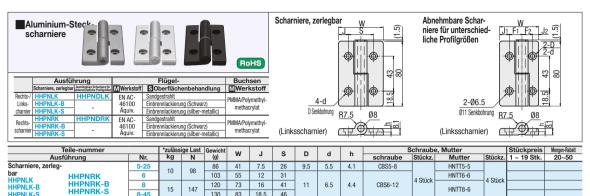

THE REAL O		0 .0				.00	- 00			.0									
	Teile-nummer		*zuläss	ige Last	Gewicht	w	I.	F1	_	- 4	h	J ₂	F2			e, Mutter		Stückpreis	Mengen-Rabatt
Aus	führung	Nr.	kg	N	(g)	VV	J1	F1	٦,	l u	"	32	F2	schraube	Stückz.	Mutter	Stückz.	1 ~ 19 Stk.	20~50
Steckscharniere		6-5	10	98	95	48	12	15.5				7.5	13	CBS5-8, CBS6-12		HNTT5-5, HNTT6-6			
für unterschiedliche		8-5			103	57	16	20.5	9.5	5.5	4.1	7.5	13	CBS5-8, CBS6-15	Je 2 Stk.	HNTT5-5, HNTT8-6			
Profilgrößen	HHPNDRK	845-5	15	147	108	62	18.5	23				7.5	13	UB50-8, UB50-10		NN110-0, NN110-0	Je 2 Stk.		
HHPNDLK	HHENDHK	8-6] '3	147	111	64	16	20.5	11	6.5	4.4	12	15.5	CBS6-12	4 Stück	HNTT6-6, HNTT8-6			
HHENDER		845-6	1		116	69	18.5	23		0.5	4.4	12	15.5	0000-12	4 Julia	1114110-0,1114110-0			


*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.


PBei größeren Bestellmengen als den angegebenen Stückzahlen Preis bitte bei WOS anfragen

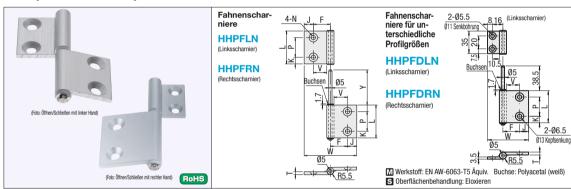

Teile-num	mer	*zuläss	ige Last	Ge-		w	V	_		-	.,	1		-			Schra	aube,	Mutter		Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	kg	N	wicht g		VV	r.	Р	J	F	V	Durchgangsbohrung	mit Senkung		T	schrau	be	Stückz.	Mutter	Stückz.	1~8 Stk.	9~50
	5	10	98	36	35	48	7.5	20	8	16	10.5	5.5	11	3.5	38.5	Flachkopfschra	ube 5-8		HNTT5-5			
HHPFLN	6	10	90	46	40	62	7.5	25	10	21	15.5			3.3	43.5	Flachkopfschrau	ube 6-10] , [HNTT6-6			
HHPFRN	8	15	147	74	50	80	10	30	14	26	20.5	6.6	13	4.5	53.5	Flachkopfschrau	ibo C 1E] 4 [HNTT8-6	4		
	8-45	15	147	74	50	80	10	30	11.5	28.5	23			4.5	33.3	riaciikupisciiiai	JDE 0-13		HIVI 10-0			
						_																
Teile-num	mer	*zuläss	ige Last	Ge-		w	- 1 - 1	,	D.			l v		- L			raube,	, Mutte	er		Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	kg	N	wicht g		VV	_ _ '	`	-	J	Г	_ v		' [sch	raube	Stückz.		Mutter	Stückz.	1~8 Stk.	9~50
HHPFDLN	6	10	98	42	40	55	7	.5	25	10	21	15.	5 3			10, Flachkopfschraube 5-8		HNTT	Γ6-6, HNTT5-5	2		
HIDEDDN	8	15	147	56	50	64	1	0	30	14	26	20.	5 4	5 Fi	achkopfschraube	6-15, Flachkopfschraube	Stk.	HNTT	F8-6 HNTT5-5	Stk.		

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

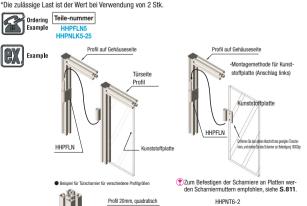





	Option	OptNr.	Spez.	nier	Nr.	
					5-25	
				HHPNLK	6	
	Passender Schrau- ben- und Mutternsatz			HHPNRK	8	
			Passende Schrauben und Muttern werden im Satz		8-45	
			geliefert.		6-5	
			Bei der Auswahl SST sind	HHPNDLK HHPNDRK	der Augwahl CCT eind	8-5
		SET	die Schrauben und Muttern		845-5	
		SST	aus Edelstahl. Bsp.) Schraube: CBSST5-8	THII NOTES	8-6	
į.		(Edol otobi)	Mutter: HNTTSN6-5		845-6	
Dgr.		(Euci-staill)	PBei der Auswahl -SET		5	
			ist der Werkstoff der	HHPFLN	6	
			Schrauben EN 1.7220 Äguiv, und die Oberfläche	HHPFRN	8	
			ist brüniert.		8-45	
				LUIDEDLA	6	
				HHPFDLN HHPFDRN	8	
				TITIL T DITIN	8-45	