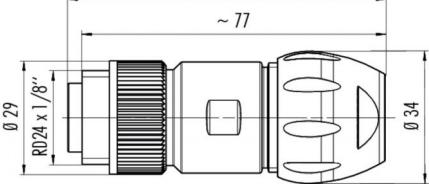


Bezeichnung **Polzahl: 6+PE, Kabelstecker, Kabdurchlass 7-17mm, löten**
 Bereich **RD24 Power Serien 692/693**
 Bestellnummer **99 4225 300 07**

Abbildung	Maßzeichnung	Polbild																								
		 <table border="1"> <tr> <th></th> <th>X</th> <th>Y</th> </tr> <tr> <td>1</td> <td>-3,25</td> <td>-3,54</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>-4,76</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>-2,22</td> <td>4,26</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>2,22</td> <td>4,26</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>4,76</td> <td>0,63</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>3,25</td> <td>-3,54</td> </tr> <tr> <td>PE</td> <td>0,00</td> <td>0,50</td> </tr> </table>		X	Y	1	-3,25	-3,54	2	-4,76	0,63	3	-2,22	4,26	4	2,22	4,26	5	4,76	0,63	6	3,25	-3,54	PE	0,00	0,50
	X	Y																								
1	-3,25	-3,54																								
2	-4,76	0,63																								
3	-2,22	4,26																								
4	2,22	4,26																								
5	4,76	0,63																								
6	3,25	-3,54																								
PE	0,00	0,50																								

Die Einzelteildarstellung und Montageanleitung finden Sie auf der nachfolgenden Seite.

Technische Daten

Allgemeine Kennwerte

Steckverbinder-Bauform	Kabelstecker
Steckverbinder Verriegelung	schraub
Anschlussart	löten
Anschlußquerschnitt (mm)	max. 0,75 mm ²
Anschlußquerschnitt (AWG)	max. 20
Kabdurchlass	7,0 - 17,0 mm
Obere Grenztemperatur	100 °C
Untere Grenztemperatur	-40 °C

Elektrische Kennwerte

Bemessungsstrom (40°C)	10 A
Bemessungsspannung	250 V
Bemessungs-Stoßspannung	4000 V
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	III
Isolierstoffgruppe	III
Durchgangswiderstand	$\leq 5 \text{ m}\Omega$
Isolationswiderstand	$\geq 10^{10}\Omega$
EMV-Tauglichkeit	nicht schirmbar
Schutzart	IP67
Mechanische Lebensdauer	> 500 Steckzyklen

Werkstoffe

Material Kontakt	CuZn (Messing)
Kontaktoberfläche	Ag (Silber)
Material Kontaktkörper	PBT

Bezeichnung

Polzahl: 6+PE, Kabelstecker, Kabdurchlass 7-17mm, löten


Bereich

RD24 Power Serien 692/693

Bestellnummer

99 4225 300 07


Einzelteildarstellung

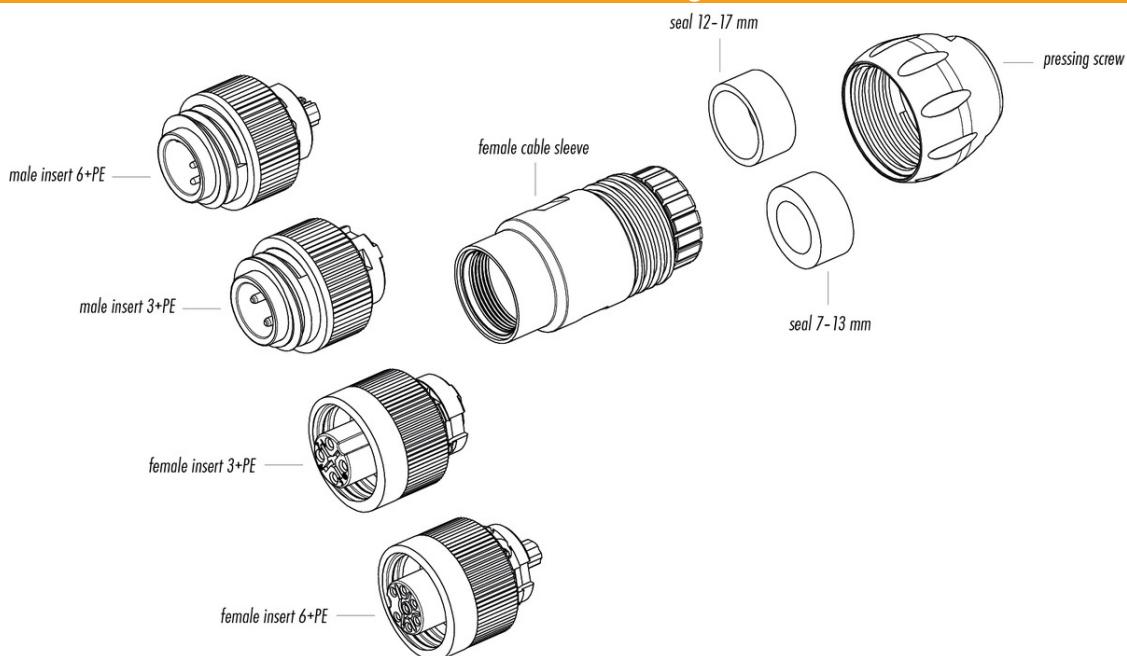

Montageanleitung / Montageausschnitt

1. Abmanteln auf Länge l = 35 mm. Ummantelung abstreifen.
2. Druckschraube, Dichtring und Kupplungshülse auf Kabel auffädeln.
3. Litzen abisolieren l = 6 mm.
4. Kontakte anlöten.
5. Kontakte mit angelöteten Litzen in den Isolierkörper einrasten und diesen zusammen mit dem Gewindering mit der Kupplungshülse verschrauben.
6. Den Dichtring gemeinsam mit dem Klemmkorb von hinten in die Kupplungshülse schieben und festschrauben. (empfohlenes Drehmoment 400 cNm)

1. Strip to 35 mm length and take off cable jacket.
2. Feed pressing screw, pinch ring, seal and distance sleeve to cable.
3. Strip insulation of the single wires (length 6 mm)
4. Solder contacts.
5. Snap contacts with soldered wires into the insulator and screw it together with the threaded ring with the coupling sleeve.
6. Insert sealing ring together with the clamping basket from behind into the coupling sleeve and tighten. (recommended torque 400 cNm)

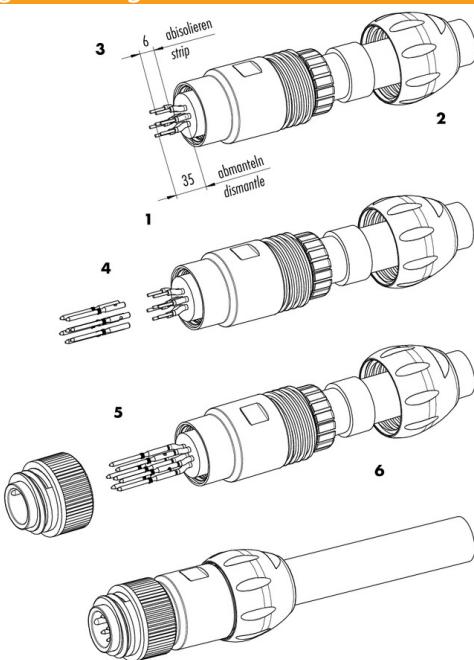

Bezeichnung

Polzahl: 6+PE, Kabelstecker, Kabdurchlass 7-17mm, löten


Bereich

RD24 Power Serien 692/693

Bestellnummer

99 4225 300 07

Montageanleitung / Montageausschnitt

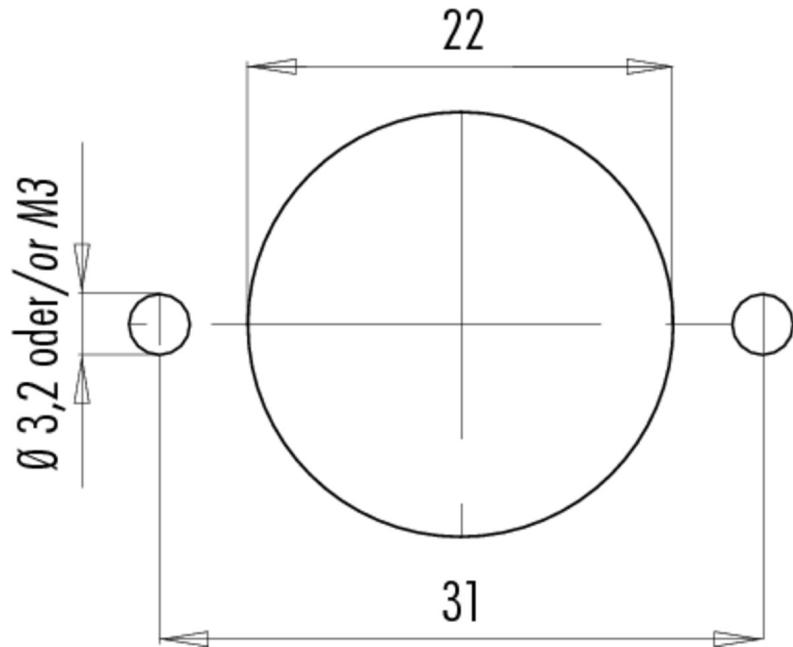

Bezeichnung	Polzahl: 6+PE, Kabelstecker, Kabdurchlass 7-17mm, löten
Bereich Bestellnummer	RD24 Power Serien 692/693 99 4225 300 07

Sicherheitshinweise

Der Steckverbinder darf nicht unter Last gesteckt oder getrennt werden. Eine Nichtbeachtung sowie unsachgemäße Verwendung kann Personenschäden zur Folge haben.

Die Steckverbinder sind für Einsatzbereiche im Anlagen-, Steuerungs- und Elektrogerätebau entwickelt worden. Die Überprüfung, ob die Steckverbinder auch in anderen Einsatzgebieten verwendet werden können, obliegt dem Anwender.

Zum Schutz gegen unbeabsichtigtes Öffnen des Steckverbinder, ist bei einem Einsatz in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen das Gewinde zwischen dem Gehäuse und dem Steckverbinderkopf mit einem geeigneten Cyanacrylatkleber zu sichern. Dies gilt nicht für Steckverbinder, die in SELV und PELV Stromkreisen nach IEC 61140 (EN 61140, VDE 0140-1) eingesetzt werden.

Steckverbinder, die in Stromkreisen mit berührungsgefährlichen Spannungen eingesetzt werden, dürfen nur von, oder unter Aufsicht von Personen, die eine elektrotechnische Ausbildung besitzen, unter Berücksichtigung der geltenden Bestimmungen und Normen montiert und benutzt werden.

Steckverbinder mit der Schutzart IP 67 und IP 68 sind nicht für die Verwendung unter Wasser geeignet. Beim Einsatz im Freien müssen die Steckverbinder gesondert gegen Korrosion geschützt werden. Weitere Infos zu den IP Schutzarten siehe im Bereich Downloadcenter „Technische Informationen“

Zum Verriegeln des Kabelsteckverbinder mit dem Gerätesteckverbinder wird der Gewindinger „handfest“ (ca. 50 cNm) angezogen.