

FAG

★ 7230-B-XL-MP



Schrägkugellager

Schaeffler Material-Nummer:
0191162250000Schrägkugellager 72..-B-XL-MP, einreihig,
X-life, Massivkäfig Messing

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

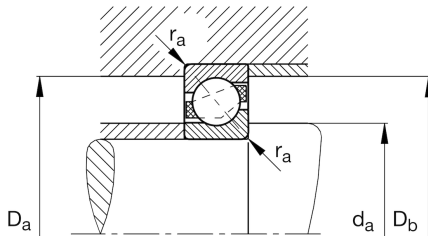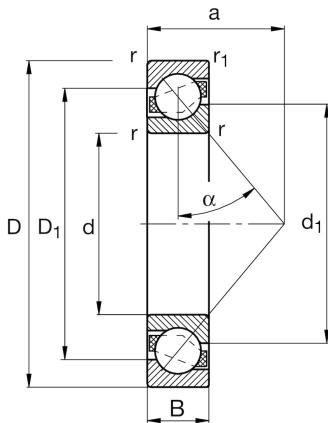

Temperaturbereich

T_{\min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{\max}	200 °C	Betriebstemperatur max.
	10,995 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	150 mm	Bohrungsdurchmesser
D	270 mm	Außendurchmesser
B	45 mm	Breite
C_r	245.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	275.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	13.200 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	4.100 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	2.850 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{\min}	3 mm	Minimaler Kantenabstand
$r_{1\min}$	1,1 mm	Minimaler Kantenabstand
D_1	223,5 mm	Borrdurchmesser der breiten Außenringseitenfläche
d_1	197,5 mm	Borrdurchmesser der breiten Innenringseitenfläche
a	111 mm	Abstand Druckkegelspitze
α	40 °	Druckwinkel

Anschlußmaße

$d_{a\min}$	164 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a\max}$	256 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b\max}$	263 mm	Maximum diameter of housing shoulder
$r_{a\max}$	2,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{a1\max}$	1 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse