

Integrierte Lenkrollen & Nivellierbefestigungen

Standard, Leitfähig, Seitenmontage




Teile-nummer	
Ausführung	Radwerkstoff (Farbe)
HCFT, HCFTK, SHCFT	Nylon (Grau)
HCFTU	Polyurethan (Grün)
HCFTM	MC-Nylon (blau)
HCFTD, SHCFTD	Leitfähiges MC Nylon (Schwarz)

⚡ Nur HCFT8-500 ist aus Phenol (schwarz).
⚡ HCFTD250/350 sind grau.

Nr.	Lenkrolle		Abdruckschraube	
	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
60	EN AC-46100		EN	
130	Aquiv.	Schwarz lackiert	1,0038	Galvanisch verzinkt
250	EN 1.0320 Aquiv.	chromatiert, III-wertig (schwarz)		
350	(warmgewickelt)			
500	EN-JS 1040 Aquiv.	Schwarz lackiert		


⚡ Werkstoff von Stellfuß und Geräterolle ist EN 1.4301 Aquiv. für SHCFT oder SHCFTD.

Lenkrolle HCFT

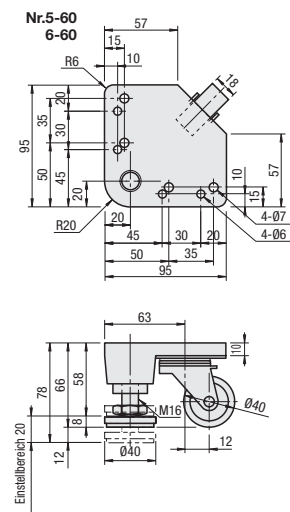

Passende Schrauben und Mutter sind für M5 und M6 gleich.


HCFT HCFTM HCFTU HCFTD

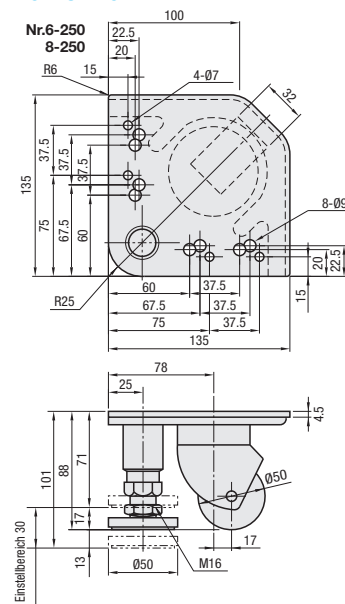

Passende Schrauben und Mutter sind für M6 und M8 gleich.


⚡ Alle Geräterollen sind um 360° drehbar.

SHCFT

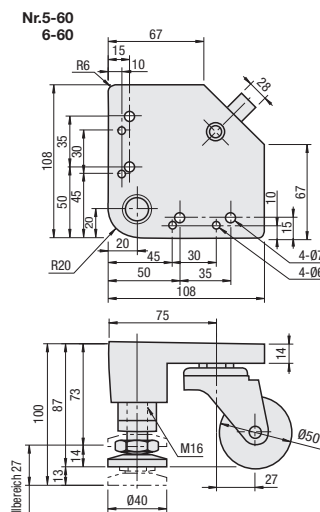

Passende Schrauben und Mutter sind für M5 und M6 gleich.


HCFT HCFTM HCFTU HCFTD

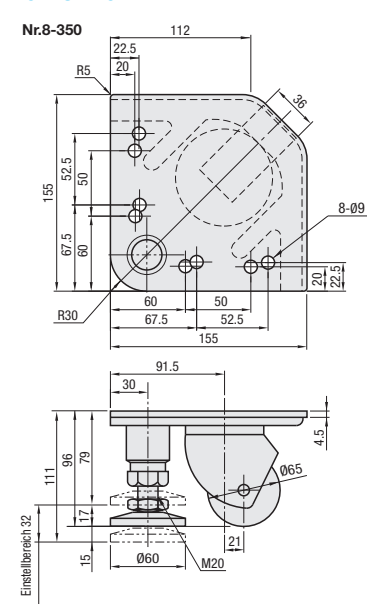

Passende Schrauben und Mutter sind für M5 und M6 gleich.

⚡ Wenn die Einheit mit den Geräterollen bewegt wird, müssen die Nivellierbefestigungen vollständig angehoben werden.


HCFT SHCFT HCFTM SHCFTD HCFTD

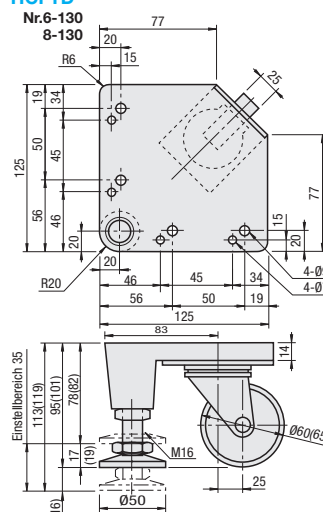

⚡ Die Werte in () gelten für die leitfähige Ausführung.


Passende Schrauben und Mutter sind für M6 und M8 gleich.

HCFT HCFTM HCFTU HCFTD

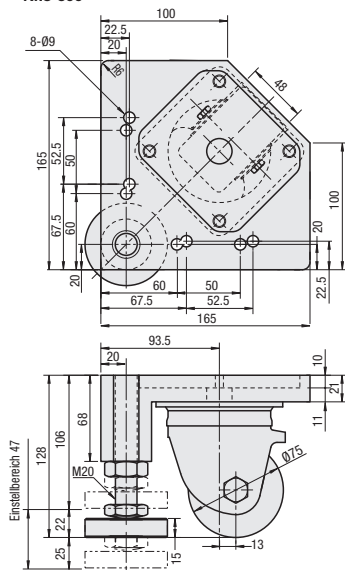


⚡ Wenn die Einheit mit den Geräterollen bewegt wird, müssen die Nivellierbefestigungen vollständig angehoben werden.

Bockrollen HCFTK-R Nr. 6-130 8-130

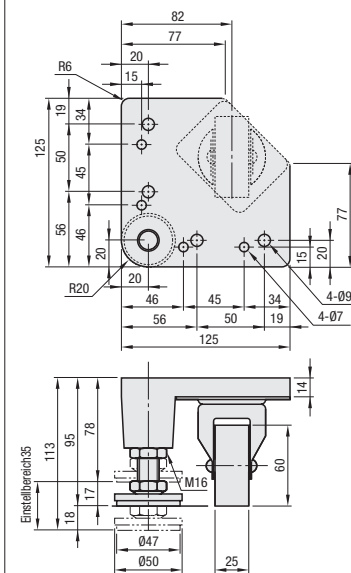

⚡ Geräterolle dreht sich nicht.

HCFTK-L Nr. 6-130 8-130

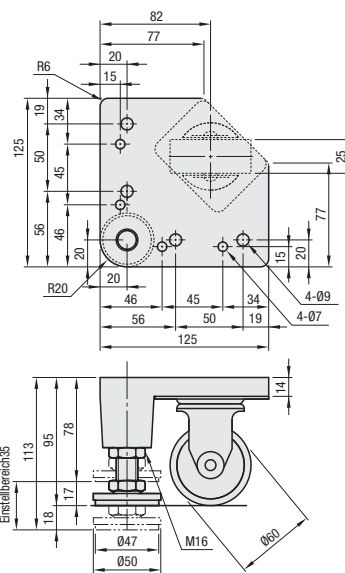

Rollenausführung	Teile-nummer		Zulässige Last	Ge-wicht g	Schraube, Mutter		Stückpreis 1-50 Stk.			
	Ausführung	Nr. Last			schraube	Mutter	HCFT	HCFTU	HCFTM	HCFTD
Lenkrolle	HCFT	5 60	60	588	600	CBM5-15				
		6 130	130	1275	1100	CBM6-15				
Lenkrolle	HCFTM	8 130	130	1275	1100	CBM6-20				
		8 130	130	1275	1100	CBM8-25				
Fest	HCFTK-L	6 130	130	1275	1100	CBM6-20				
		8 130	130	1275	1100	CBM8-25				
Lenkrolle	HCFTU	6 250	250	2452	1445	CBM6-12				
		8 350	350	3432	2170	CBM8-15				
Lenkrolle	HCFTD	8 500	500	4902	5600	CBM8-30				
		8 500	500	4902	5600	CBM8-30				

⚡ Die Montagehöhe von HCFT6-130, HCFT8-130, HCFTK6-130 und HCFTK8-130 ist gleich, sie können daher parallel verwendet werden.

Rollenausführung	Teile-nummer		Zulässige Last	Ge-wicht g	Schraube, Mutter		Stückpreis 1-50 Stk.	
	Ausführung	Nr. Last			schraube	Mutter	SHCFT	SHCFTD
Lenkrolle	SHCFT	5 60	60	588	600	SCB5-20		
		6 130	130	1275	1100	SCB6-20		
Lenkrolle	SHCFTD	8 130	130	1275	1100	SCB8-25		
		8 130	130	1275	1100	SCB8-25		

⚡ Stellfuß und Geräterolle aus rostfreiem Stahl (EN 1.4301 Aquiv.).



Altersnummern - (SET, BL)
HCFT6-130 - SET


Option	Opt.-Nr.	Spez.	Integrierte Lenkrolleineinheit		Komponente			
			Ausführung	Nr. Last	schraube	Stückz.	Mutter	Stückz.
Pas-sender Schrauben- und Muttern-satz	SET	Passende Schrauben und Muttern werden im Satz geliefert.	HCFT	5 60	CBM5-15		HNTT5-5	
			HCFT	6 60	CBM6-15		HNTT6-6	
			HCFT, HCFTK, HCFTM, HCFTD	6 130	CBM6-20			
			HCFT, HCFTU, HCFTM, HCFTD	250	CBM6-12			
			HCFT, HCFTK, HCFTM, HCFTD	130	CBM8-25			
			HCFT, HCFTU, HCFTM, HCFTD	250	CBM8-15			
Spez.	Ändert die Länge der Standardnivellierbefestigungen.		HCFT, HCFTM, HCFTD	350	CBM8-30			
			HCFT, HCFTM, HCFTD	500	CBM8-30			
			Länge Nivellierbefestigung					
			BL100			BL150		
			Bodenhöhe			Bodenhöhe		
			Last	Standard	Nach Änderung	Last	Standard	Nach Änderung
			60	78	132	60	78	178
			130	113	152	130	113	200
			250	101	145	250	101	191
			350	111	150	350	111	200
			-	-	-	500	150	210

*Der Abstand vom Boden kann durch eine längere Nivellierbefestigung vergrößert werden. Dabei muss beachtet werden, dass die Nivellierbefestigung dann von der Plattenoberfläche hervorsteht.



Ordering Example
Teile-nummer
HCFT6-130
HCFTK-L6-130


Montage der leitfähigen Ausführung

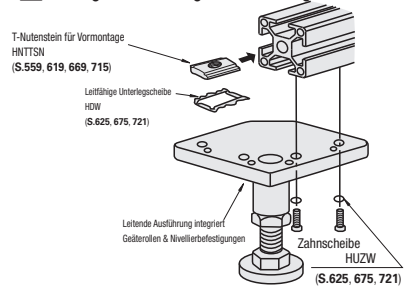

⚡ Leitfähige Scheiben und gezackte Scheiben sind nicht im Lieferumfang der leitfähigen Ausführung inbegriffen.



Example

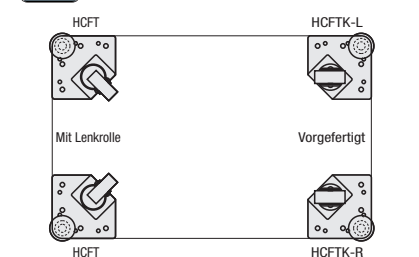

Example

