

FAG

## ★ 33011-XL

Kegelrollenlager


Schaeffler Material-Nummer:  
0926487380000

★ Vorzugsprodukt

Kegelrollenlager 330, Hauptabmessungen  
nach DIN ISO 355 / DIN 720, zerlegbar,  
angestellt oder paarweise

X-life

## Technische Informationen

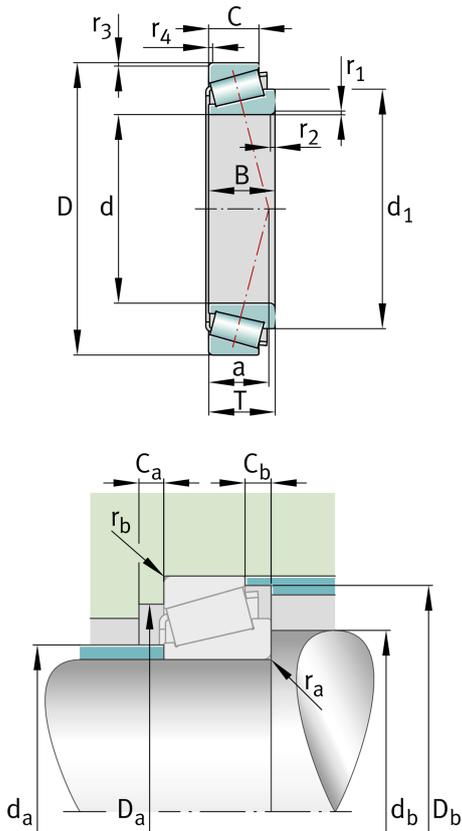

## Temperaturbereich

$T_{\min}$	-30 °C	Betriebstemperatur min.
$T_{\max}$	120 °C	Betriebstemperatur max.
	0,67 kg	Gewicht

## Hauptabmessungen und Leistungsdaten

d	55 mm	Bohrungsdurchmesser
D	90 mm	Außendurchmesser
B	27 mm	Breite des Innenringes
C	21 mm	Breite des Außenringes
T	27 mm	Breite des Lagers
$C_r$	111.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
$C_{0r}$	143.000 N	Statische Tragzahl, radial
$C_{ur}$	23.900 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
$n_G$	8.400 1/min	Grenzdrehzahl
$n_{gr}$	4.850 1/min	Thermische Bezugsdrehzahl

## Abmessungen

$r_{1,2 \min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Innenringes
$r_{3,4 \min}$	1,5 mm	Minimaler Kantenabstand an der breiten Stirnseite des Außenringes
a	19 mm	Abstand Druckkegelspitze
$d_1$	74,4 mm	Führungsborddurchmesser des Innenringes

**Anschlußmaße**

$d_{a \max}$	63 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b \min}$	62 mm	Minimaler Durchmesser der Wellenschulter
$D_{a \min}$	81 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{a \max}$	83 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$D_{b \min}$	86 mm	Minimaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$C_{a \min}$	5 mm	Minimaler axialer Freiraum
$C_{b \min}$	6 mm	Minimaler axialer Freiraum
$r_{a \max}$	1,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius an der Welle
$r_{b \max}$	1,5 mm	Maximaler Hohlkehlradius am Gehäuse

**Berechnungsfaktoren**

	T2CE055	Vergleichsbezeichnung nach ISO 10317 und ISO 355
e	0,31	Grenzwert für $F_a/F_r$ für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
Y	1,92	Dynamischer Axiallastfaktor
$Y_0$	1,06	Statischer Axiallastfaktor