

FAG

★ 23076-BEA-XL-K-MB1


Pendelrollenlager

Schaeffler Material-Nummer:
0807870960000Pendelrollenlager 230...-BEA-XL-K-
MB1, symmetrisch 2 Außenborde mit
Bordscheibe

★ Vorzugsprodukt

X-life

Technische Informationen

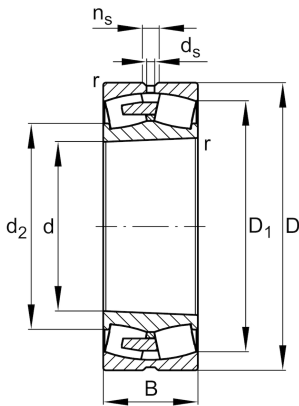

Temperaturbereich

T_{min}	-30 °C	Betriebstemperatur min.
T_{max}	200 °C	Betriebstemperatur max.
	108,24 kg	Gewicht

Hauptabmessungen und Leistungsdaten


d	380 mm	Bohrungsdurchmesser
D	560 mm	Außendurchmesser
B	135 mm	Breite
C_r	2.900.000 N	Dynamische Tragzahl, radial
C_{0r}	5.000.000 N	Statische Tragzahl, radial
C_{ur}	420.000 N	Ermüdungsgrenzbelastung, radial
n_G	1.230 1/min	Grenzdrehzahl
n_{gr}	740 1/min	Bezugsdrehzahl

Abmessungen

r_{min}	5 mm	Minimaler Kantenabstand
D_1	508,1 mm	Bohrungsdurchmesser des Außenringes
d_s	12,5 mm	Durchmesser Schmierbohrung
n_s	23,5 mm	Schmiernutbreite

Anschlußmaße

$d_{a min}$	398 mm	Minimaler Anlagedurchmesser Wellenschulter
$D_{a max}$	542 mm	Maximaler Durchmesser der Gehäuseschulter
$r_{a max}$	4 mm	Maximaler Freistichradius
$d_{a max}$	422 mm	Maximaler Durchmesser der Wellenschulter
$d_{b min}$	396 mm	Minimaler Freiraum-Ø für Hülse
$B_{a min}$	15 mm	Minimale Freiraumbreite für Hülse

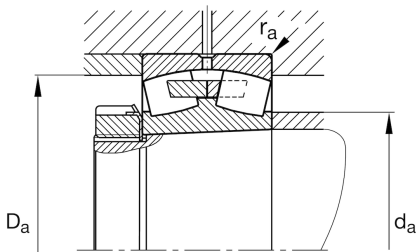

Zusätzliche Informationen

e	0,21	Grenzwert für Fa/Fr für die Anwendbarkeit der versch. Werte der Faktoren X und Y
	H3076-HG	Spannhülse
Y ₁	3,17	Dynamischer Axiallastfaktor
	AH3076G-H	Abziehhülse
Y ₂	4,72	Dynamischer Axiallastfaktor
Y ₀	3,1	Statischer Axiallastfaktor