SCHAEFFLER

# PTUE30-XL

Spannlagergehäuseeinheit

Schaeffler Material-Nummer:
0008619440000

Spann-Gehäuseeinheiten PTUE, Graugussgehäuse, Spannlager mit Exzenterspannring, P-Dichtung

X-life

## Technische Informationen

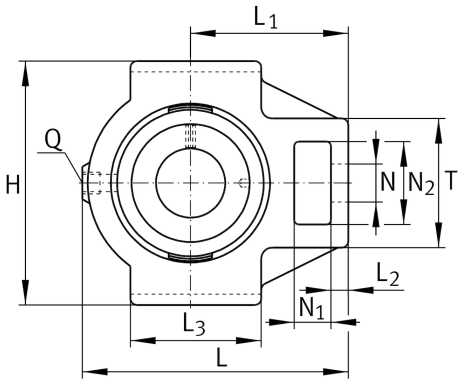


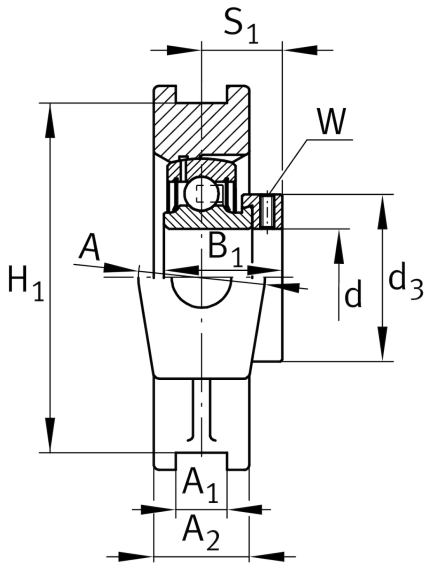


### Hauptabmessungen und Leistungsdaten

| | | |
|---|---|---|
| d | 30 mm | Bohrungsdurchmesser |
| H | 102 mm | Höhe |
| L | 114,5 mm | Länge gesamt |
| | 1,19 kg | Gewicht |

### Abmessungen

| | | |
|---|---|---|
| $L_1$ | 70 mm | Abstand Wellenachse |
| $L_2$ | 10 mm | Länge Steg |
| $L_3$ | 57 mm | Länge Führungsnut |
| A | 37 mm | Breite Gehäuse Befestigungsseite |
| $N_1$ | 18 mm | Breite Aussparung |
| $N_2$ | 36,5 mm | Höhe Aussparung |
| T | 56 mm | Höhe Gehäuse Befestigungsseite |
| Q | Rp1/8 | Anschlußgewinde Schmierung |
| $A_2$ | 25 mm | Breite Gehäuse |

### Anschlußmaße

| | | |
|---|---|---|
| $A_1$ | 12 mm | Breite Führungsnut |
| | H13 | Breite Führungsnut Gehäusepassung |
| $H_1$ | 89 mm | Abstand Führungsnut |
| | 0,15 mm | Abstand Führungsnut oberes Abmaß |
| | -0,15 mm | Abstand Führungsnut unteres Abmaß |
| N | 22 mm | Befestigungsbohrung |

### Zusätzliche Informationen

| | | |
|---|---|---|
| | TUE06 | Gehäuse |
| | GRAE30-XL-NPP-B | Lagerbezeichnung |

Das Datenblatt beinhaltet nur eine Übersicht über die Abmessungen und der Tragzahl des ausgewählten Produkts. Bitte beachten Sie die weitere Dokumentation zu diesem Produkt. Für weitere Informationen benutzen Sie bitte folgenden Link auf unserer Website: contact form