

Wellenhalter L-Form (Bearbeitet)


Standard / Schlitz

Merkmale: Eignet sich, wenn der Platz in Querrichtung beengt ist. Bei Standardausführung wird der günstigste Preis berechnet. Bei der Ausführung mit Schlitz können Wellen ohne Beschädigungen gesichert werden.

Standard



RoHS10

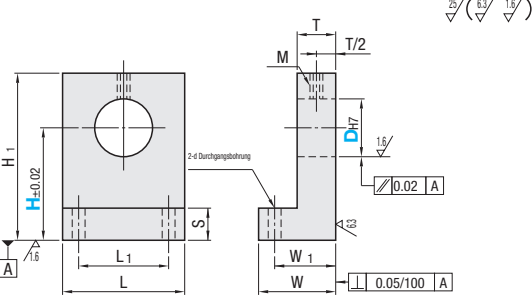


Ausführung mit frei wählbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
SHKLB	SHKLBH	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St. Stellschraube 1 St.
SHKLM	SHKLMH		Chemisch vernickelt	
SHKLS	SHKLSH	EN 1.4301 Äquivalent	-	Innensechskantschraube, 1 St. (Edel-stahl)
SHKLA	SHKLAH	EN AW-6063 Äquivalent	Klar eloxiert	Innensechskantschraube, 1 St. (Edel-stahl)

Teilenummer		H			L	H ₁	T	S	W	W ₁	Gewindestift M	L ₁	d	Stückpreis								
Ausführung	D	Ausführung mit frei wählbarer Höhe H		Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H 0,1mm Schritte										Ausführung mit frei wählbarer Höhe H								Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H
														SHKLB	SHKLM	SHKLS	SHKLA	SHKLBH	SHKLMH	SHKLSH	SHKLAH	
Höhe H wählbar Ausführung SHKLB SHKLM SHKLS SHKLA	3	10	15	20	20	H+5	6	4	14	10	M3	10	3,6									
	4	10	15	20		H+6																
	5	15	20	25		H+7																
	6	15	20	25		H+8																
	8	15	20	25	30	40	25	H+9	8	6	18	13	M4	13	4,5							
	10	20	25	30	40	H+10																
	12	20	25	30	40	H+11																
	13	20	25	30	40	H+12																
	16	20	25	30	40	20,0~40,0	H+13															
	Höhe H konfigurierbar Ausführung SHKLBH SHKLMH SHKLSH SHKLAH	20	25	30	40	50	60	25,0~60,0	40	H+18	10	8	26	18	M6	24	6,6					
25		30	40	50	60	30,0~60,0	H+20															
30		35	40	50	60	35,0~60,0	50	H+23	12	10	32	22	30	9								
35		40	50	60	40,0~60,0	H+25																
40		40	50	60	80	40,0~80,0		H+30														
50		50	60	80	50,0~80,0	H+38																
									65			15	40	28	M8	40	14					

Geschlitzte Ausführung



RoHS10

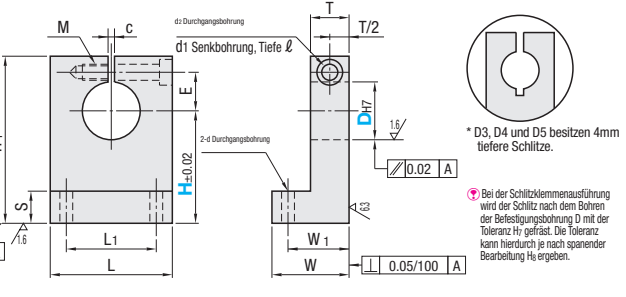

Ausführung mit frei wählbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
SHKSB	SHKSBH	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St. Innensechskantschraube 1 St.
SHKSM	SHKSMH		Chemisch vernickelt	
SHKSS	SHKSSH	EN 1.4301 Äquivalent	-	Innensechskantschraube, 1 St. (Edel-stahl)
SHKSA	SHKSAH	Serie Aluminiumlegierung 6000	Klar eloxiert	Innensechskantschraube, 1 St.
SHKSD	-		schwarz eloxiert	

Teilenummer	H										Stückpreis																														
Ausführung	D	Ausführung mit frei wählbarer Höhe H				Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H 0,1mm Schritte	L	H ₁	T	S	W	W ₁	L ₁	d	E	Befestigungs-schraube M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Ausführung mit frei wählbarer Höhe H				Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H																
																					SHKSB	SHKSM	SHKSS	SHKSA	SHKSD	SHKSBH	SHKSMH	SHKSSH	SHKSAH												
Höhe H wählbar	3	10	15	20		10,0~20,0	20	H+11	8	4	16	12	12	3,5	7	M3 Tiefe 6	3,5	6,5	3,5	1,5																					
	4	10	15	20				H+12																		8															
Ausführung	5	15	20	25		15,0~25,0																																			
SHKSB	6	15	20	25																																					
SHKSM	8	15	20	25	30	40	15,0~40,0	25	H+16	10	6	20	15	15	4,5	11	M4 Tiefe 8	4,5	8	4,5	2																				
SHKSS	10	20	25	30	40				H+18																	13															
SHKSA	12	20	25	30	40		20,0~40,0																																		
SHKSD	13	20	25	30	40																																				
Höhe H konfigurierbar	16	20	25	30	40		20,0~40,0	30	H+20	16	8	32	24	24	6,6	15	M6 Tiefe 12	6,6	11	6,5	3																				
Ausführung	20	25	30	40	50	60	25,0~60,0	40	H+26																	18															
SHKSBH	25	30	40	50	60		30,0~60,0		H+28																	21															
SHKSMH	30	35	40	50	60		35,0~60,0		H+33																	24															
SHKSSH	35	40	50	60			40,0~60,0	50	H+36	20	10	40	30	30	9	27	M8 Tiefe 16	9	14	9	3																				
SHKSAH	40	40	50	60	80		40,0~80,0		H+38						29																										
	50	50	60	80			50,0~80,0	65	H+51	25	15	50	38	40	14	38	M12 Tiefe 24	14	20	13																					

Ordering Example
Teilenummer - H
SHKLM8 - 25
SHKLMH8 - 25.6

Wellenhalter L-Form (Bearbeitet)


Seitenschlitz / 2-teilig

Merkmale: Eignet sich, wenn der Platz in Querrichtung beengt ist. Bei Ausführung mit Seitenschlitz kann jede Schraube von oben befestigt werden. Die 2-teilige Ausführung erleichtert die Wartung.

Schlitzklemmung seitlich



RoHS10

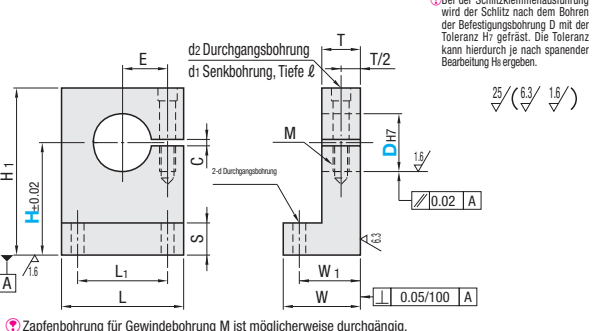


Ausführung mit frei wählbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
SHKWB	SHKWBH	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St.
SHKWM	SHKWMH		Chemisch vernickelt	
SHKWS	SHKWSH	EN 1.4301 Äquivalent	-	Innensechskantschraube, 1 St. (Edel-stahl)
SHKWA	SHKWAH	EN AW-6063 Äquivalent	Klar eloxiert	Innensechskantschraube, 1 St.
SHKWD	-		schwarz eloxiert	

Teilenummer		H					L	H ₁	T	S	W	W ₁	L ₁	d	E	Befestigungsschraube M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Stückpreis																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
Ausführung	D	Ausführung mit frei wählbarer Höhe H			Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H 0,1mm Schritte	Ausführung mit frei wählbarer Höhe H															Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
Ausführung mit frei wählbarer Höhe H SHKWB SHKWM SHKWS SHKWA SHKWD	8	15	20	25	30	40	15,0~40,0	H+8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

2-teilig



RoHS10

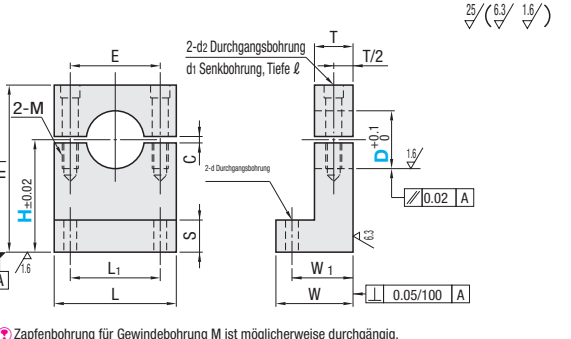

Ausführung mit frei wählbarer Höhe H	Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör
SHKPB	SHKPBH	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St.
SHKPM	SHKPMH		Chemisch vernickelt	
SHKPS	SHKPSH	EN 1.4301 Äquivalent	-	Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St. (Edel-stahl)
SHKPA	SHKPAH	EN AW-6063 Äquivalent	Klar eloxiert	Zylinderschraube mit Innensechskant, 2 St.
SHKPD	-		schwarz eloxiert	

Teilenummer		H				L	H ₁	T	S	W	W ₁	L ₁	d	E	Befestigungsschraube M	d ₂	d ₁	ℓ	C	Stückpreis							
Ausführung	D	Ausführung mit frei wählbarer Höhe H		Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H 1. Item Schritte	Ausführung mit frei wählbarer Höhe H															Ausführung mit konfigurierbarer Höhe H	SHKPB	SHKPM	SHKPS	SHKPA	SHKPD	SHKPBH	SHKPMH
Höhe H wählbar Ausführung SHKPB SHKPM SHKPS SHKPA SHKPD	3	10	15	20	10.0–20.0	22	H+6	8	4	16	12	13	3.5	13	M3 Tiefe 6	3.5	6.5	3.5	1.5								
	4	10	15	20	10.0–20.0		H+7																				
	5	15	20	25	15.0–25.0																						
	6	15	20	25	15.0–25.0																						
	8	15	20	25	30	40	15.0–40.0	30					20	20													
	10	20	25	30		20.0–30.0																					
	12	20	25	30		20.0–30.0																					
	13	20	25	30		20.0–30.0	38																				
	16	20	25	30	40	20.0–40.0																					
	20	25	30	40	50	60	25.0–60.0	50																			
Höhe H konfigurierbar Ausführung SHKPBH SHKPMH SHKPSH SHKPAH	25	30	40	50	60	30.0–60.0	H+17 H+20	16	8	32	24	36	6.6	36	M6 Tiefe 12	6.6	11	6.5									
	30	30	40	50	60	30.0–60.0																					
	35	40	50	60		40.0–60.0	70	H+30	20	10	40	30	48	9	48	M8 Tiefe 16	9	14	9								
	40	40	50	60	80	40.0–80.0	76						56	56													
	50	50	60	80		50.0–80.0	100	H+40	25	15	50	38	76	14	76	M12 Tiefe 24	14	20	13								

Ordering Example
Teilenummer - H
SHKWS20 - 30
SHKPSH20 - 30.6

Example
Eine Kombination dieser Anwendungsbeispiele kann im Internet ausgewählt werden.
Details zum Auswahlverfahren S.87

