


Wellenhalter Stellschraube Montage unten (maschinell bearbeitet)

Standard/breit



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	A Zubehör
SHSC	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskant-Montageschraube, 1 Stk.
SHBM		Chemisch vernickelt	
SHSB	EN 1.4301 Äquivalent	-	Innensechskant-Montageschraube, 1 Stk. (Edel-stahl)
SHSA	EN AW-6063 Äquivalent	Klar eloxiert	

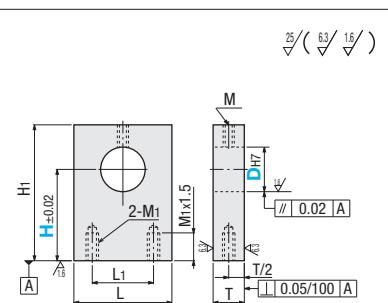


Teilenummer Ausführung	D	H Auswahl			L	H1	T	L1	Stellschraube M	M1	Stückpreis			
		SHSC	SHBM	SHSB	SHSA									
SHSC	8	15 20 25 30			16	H+9			10					
SHBM	10	20 25 30				H+10								
SHSB	12	20 25 30			22	H+11			14	M4				
SHSA	13	20 25 30				H+12								
SHSC	15	25 30 40			25	H+15			16	M4				
SHBM	16	25 30 40												
SHSB	18	25 30 40 50			32	H+18	16	18	M6	M6				
SHSA	20	25 30 40 50							24					
SHSC	25	30 40 50			38	H+20								
SHBM	30	30 40 50 60												
SHSB	35	40 50 60			50	H+23	22	32	M6	M8				
SHSA	40	40 50 60				H+25			(20)					
SHSC						H+30								

Werte in () sind Maße T von SHSA (Aluminium).



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	A Zubehör
SHSCN	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskant-Montageschraube, 1 Stk.
SHBMMN		Chemisch vernickelt	Innensechskant-Montageschraube, 1 Stk. (Edel-stahl)

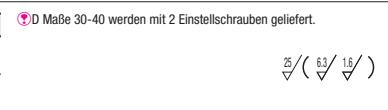

Teilenummer Ausführung	D	H Auswahl			L	H1	T	L1	Stellschraube M	M1	Stückpreis			
		SHSCN	SHBMMN											
SHSCN	10	20 25 30			22	H+10	18	12	M6	M6				
SHBMMN	12	20 25 30				H+11								
SHSCN	16	25 30 40 50			25	H+15	20	14	M6	M6				
SHBMMN	20	25 30 40 50			32	H+18	25	18						
SHSCN	25	30 40 50			38	H+20	30	24	M8	M8				
SHBMMN	30	30 40 50 60				H+23								
SHSCN	35	40 50 60			50	H+25	35	32						
SHBMMN	40	40 50 60				H+30	40							



For Lagerartikel - breite Ausführung stehen keine Optionen zur Verfügung. ☀ Kein Expressversand.


Option	Opt.-Nr.	Spez.
Montagehöhe 	HC	Änderungen an der Wellenbauhöhe. Änderung H auf HC auf wählbare Höhe. ☀ HC in 0.1mm-Schritten wählbar. ☀ Wählbarer Bereich Hmin.<HC<Hmax. Bestellnr. HC35.6

Wellenhalter Montage unten Schlitz (maschinell bearbeitet)

Standard/breit



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	A Zubehör
SHSBB	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St.
SHSBM		Chemisch vernickelt	
SHSBS	EN 1.4301 Äquivalent	-	Innensechskantschraube, 1 St. (Edel-stahl)
SHSBA	Serie Aluminiumlegierung 6000	Klar eloxiert	
SHSBK		schwarz eloxiert	Innensechskantschraube, 1 St.

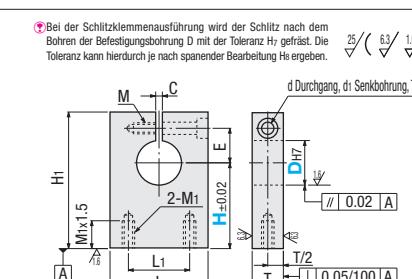


Teilenummer Ausführung	D	H Auswahl			L	H1	T	L1	E	Anzugs- schraube M	M1	d	d1	l	C	Stückpreis				
		SHSBB	SHSBM	SHSBS	SHSBA	SHSBK											SHSBB	SHSBM	SHSBS	SHSBA
SHSBB	8	15 20 25 30			16	H+16			10 11	M4 Tiefe 8	4	4.5	8	4.5	2					
SHSBM	10	20 25 30							14 13											
SHSBS	12	20 25 30							22 H+18	12										
SHSBA	13	20 25 30							16 15											
SHSBB	15	25 30 40			25	H+20														
SHSBM	16	25 30 40																		
SHSBS	18	25 30 40 50			32	H+26	16	18	M6 Tiefe 12	M6	6	6.6	11	6.5	3					
SHSBB	20	25 30 40 50							24 21											
SHSBM	25	30 40 50			38	H+28	30	24	19											
SHSBS	30	30 40 50 60				H+33	35	32	27	M8 Tiefe 24	M8	9	14	9	3					
SHSBB	35	40 50 60				H+36	40	40	29											
SHSBM	40	40 50 60				H+38	40													

Werte in () sind Maße T von SHSBA und SHSBK (Aluminium).



Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	A Zubehör
SHSBBN	EN 1.1191 Äquivalent	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube, 1 St.
SHSBMN		Chemisch vernickelt	
SHSBSN	EN 1.4301 Äquivalent	-	Innensechskantschraube, 1 St. (Edel-stahl)

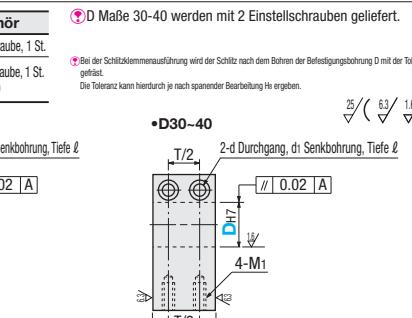

Teilenummer Ausführung	D	H Auswahl			L	H1	T	L1	E	Anzugs- schraube M	M1	d	d1	l	C	Stückpreis			
SHSBBN	SHSBMN																		
<th