


Stellring Montageschraube

Standard/breit



Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
Standard	Breit			Stellschrauben, 2 St.
SCCN	SCC	EN 1.1191	Schwarz brüniert	EN 1.7220 Äquiv.
PSCCN	PSCC		Chemisch vernickelt	
SSCCN	SSCC	EN 1.4301 Äquiv.	-	
SCCA	-	Aluminium-legierung Serie 2000	Klar eloxiert	
SCCAW	-		schwarz eloxiert	
SCCAB	-			

RoHS10



Teilenummer		B auswählen			D ₁	d ₁	C	Montageschraube M x Länge	Stückpreis					
Ausführung	D								SCCN	PSCCN	SSCCN	SCCA	SCCAW	SCCAB
(Standard)	3		*6	8	7	4.5		M3x3						
	4		*6	8	8	5.5								
	5		*6	8	11	10	0.2							
	6		*6	8 *10	12	11								
	7		*6	8 *10	14	12								
	8		*6	8 *10	16	13								
	10		*6	8 *10	20	15								
	12		*6	8 *10 *12	22	18								
	13	0.06	*8	10 *12	24	20	0.5							
	15		*8 *10 *12	26	22									
	16		*8 *10 *12 *15	32	27									
	18, 20		*10 *12 *15	38	31									
	25		*12 *15 *18	46	38									
	30		*15 *18 *20	50	40	1		M8x6						
	35		*15 *18 *20	60	45									
	40		*20 *22	70	55									
	50		*20 *22 *25					M10x8						

- Für SCCA, SCCAW und SCCAB sind nur die mit * gekennzeichneten Größen verfügbar.
- D18 ist jedoch nicht verfügbar.
- D50 - B20 ist nur bei SCCN und SSCCN verfügbar.


Teilenummer		B auswählen			D ₁	d ₁	C	Montageschraube M x Länge	Stückpreis		
Ausführung	D								SCC	PSCC	SSCC
(breit)	5		6	8	14	14					
	6	+0.012	6	8	15	15					
	8	+0.015	8	10	16	16					
	10	0	8	10	18	13					
	12	+0.018	8	10 *12	22	26	0.5				
	13	0	8	10	22	26					
	15	+0.018	8	10 *12	26	28					
	20	+0.021	10	12 *15	32	29					
	25	0	10	12 *15 *18	42	38					
	30	+0.021	16	20	45	42					
	35	0	20	20	49	47					
	40	+0.025	20 *22	72	55						
	50	0	*25	79	65						

Ordering Example: Teilenummer - B
SCCN12 - 10

Alterations Alterations Teilenummer - B - (KB - WKB)
SCCN12 - 10 - KB

Optionen	Mit Rändelschraube (von Hand anzuziehen)
Opt.-Nr.	KB (1 St.) / WKB (2 St.)
Spez.	Rändelknopf ist enthalten. Für Detailmaße, siehe rechts. Eine Montageschraube wird ebenfalls geliefert. Bestellnr. KB (bzw. WKB) 3≤D≤25 8≤B≤18

Details zu Rändelschrauben



Gewindesicherungsbeschichtung
Hauptbestandteil: Nylon
Betriebstemperaturbereich: -40 ~ 150°C

B Auswahl	M (Regelgewinde)	D	L	T
8	3	7.5	6	
	4		8	
	5		6	
10	4	9.5		
	5		8	
	6			
12	5	11.5	10	4
	6			
15	6	14.5		
	6			
18	6	15.5	10	5

M Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Merkmale:

- Durch den Innenschank der Innenschank-Montageschraube gegen eine Rändelschraube kann der Stellring leicht von Hand installiert und ausgebaut werden.
- Montageschrauben werden mit Gewindesicherungsmittel geliefert (Weitere Details siehe S.275). Eine Rändelschraube mit den Maßen der „B-Auswahl“ und dem Maß „M (Regelgewinde)“ wird mitgeliefert.

Ausn. Wenn eine Rändelschraube für SCCN10-8 angegeben ist, werden Rändelschrauben für B8 und M4 mitgeliefert.

Stellring Montageschraube



Kompakt

Kompakt



Teilenummer		B auswählen	D ₁	d ₁	C	Montageschraube M x Länge	Stückpreis		
Ausführung	D						SCCJ	PSCCJ	SSCCJ
(kompat)	3		7						
	4		8						
	5		11						
	6		12						
	8		14						
	10		16						
	12		19						
	13		20						
	15		22						
	20	6	27				22.5		
	25	8	32				27.5		
	10		39					M5x4	
	12		41					M6x5	
	35	10	44				37.5		
	12		46					M5x4	
	40	15	51				42.5		
	18		53					M6x5	

Ordering Example: Teilenummer - B
SCCJ15-5
SCCJ25-10

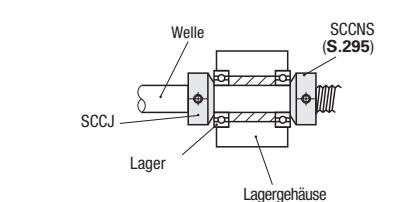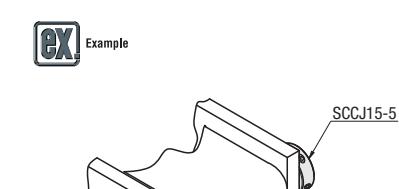

Merkmale: Um bis zu 25% schmaler (Maß B) und 15% geringerer Außen-Ø (Maß D ₁) als Standardausführung S.267.			
Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	A Zubehör
SCCJ	EN 1.1191	Schwarz brüniert	EN 1.7220 Äquiv.
PSCCJ		Chemisch vernickelt	
SSCCJ	EN 1.4301 Äquiv.	-	EN 1.4301 Äquiv.

Teilenummer		B auswählen	D ₁	d ₁	C	Montageschraube M x Länge
-------------	--	-------------	----------------	----------------	---	---------------------------