

Stellring Standard/Kompakt mit Polyurethanskautschuk

Klemme/zweiteilig

Merkmale: Standard mit Polyurethanskautschuk: Vermindert Geräusche durch Metallkontakt.
Kompaktausführung mit Polyurethanskautschuk: Um bis zu 44% schmäler (Maß B) und 25% geringerer Außen-Ø (Maß D) als Standardausführung mit Polyurethanskautschuk.

Standardausführung mit Polyurethanskautschuk, Klemmausführung



RoHS 10


Standardausführung mit Polyurethanskautschuk, zweiteilig



RoHS 10

| Ausführung | Klemme | Zweiteilig | M Werkstoff | S Oberflächenbehandlung | A Zubehör | | Dämpfer | M Werkstoff: Polyurethanskautschuk |
|------------|--------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|-------|---|------------------------------------|
| | | | | | SC | SCSPD | Härte: Klemme: Shore A70: No.3 ~ 6 (Ester-Ausführung) Zweiteilig: Shore A70 (Ester-Ausführung) | |
| SCD | SCSPD | | EN 1.1191 Äquiv. | Schwarz brüniert | | | | |
| PSCD | PSCSPD | | | Chemisch vernickelt | | | | |
| SSCD | SSCSPD | EN 1.4301 Äquiv. | | - | | | | |

Merkmale PU-Gummi S. 2-389

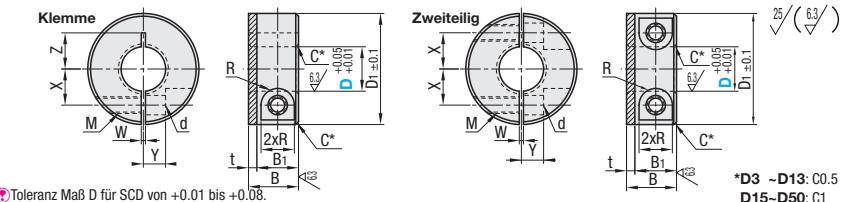


Toleranz Maß D für SCD von +0.01 bis +0.08.

*D3 ~ D13: C0.5
D15 ~ D50: C1

| Teilenummer | Ausführung | B | D | B1 | t | M (Regelgewinde) | d | R | W | X | Y | Z | Stückpreis | | | | | |
|--|---------------|----|----|----|----|------------------|-----|------|-----|-----|---|-------|------------|---------|------|-------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | SCD | PSCD | SSCD | SCSPD | PSCSPD | SSCSPD |
| (Klemme) | SCD | 10 | 15 | 8 | | M3 | 3.4 | 3 | 1.0 | 4.5 | 3 | 3~5 | | | | | | |
| | PSCD | | | | | | | | | | | 3.5~6 | | | | | | |
| | SSCD | | | | | | | | | | | 6~7 | | | | | | |
| * Markierte Maße gelten nur für die Klemmausführung. | SCSPD | 12 | 20 | 10 | 2 | M4 | 4.5 | 3.75 | | 6 | 4 | 6~6.5 | | | | | | |
| (zweiteilig) | PSCSPD | | | | | | | | | | | 9 | 5 | 7~10 | | | | |
| | SSCSPD | | | | | | | | | | | 10 | | 8~12.5 | | | | |
| | SCSPD | 18 | 30 | | | | | | | | | 11 | 6 | 9~12.5 | | | | |
| | PSCSPD | | | | | | | | | | | 13 | 8 | 10~12.5 | | | | |
| | SSCSPD | | | | | | | | | | | 15 | | 11~13 | | | | |
| | SCSPD | 20 | 45 | | | | | | | | | 16 | | 11~13 | | | | |
| | PSCSPD | | | | | | | | | | | 18 | 10 | 13~15 | | | | |
| | SSCSPD | | | | | | | | | | | 20 | | 15~20 | | | | |
| | SCSPD | 25 | 50 | | | | | | | | | 23 | 12 | 17.5~21 | | | | |
| | PSCSPD | | | | | | | | | | | 26 | 13 | 20~23 | | | | |
| | SSCSPD | | | | | | | | | | | 32 | 16 | 25~28 | | | | |
| | SCSPD | 30 | 55 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PSCSPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SSCSPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SCSPD | 35 | 60 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | PSCSPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SSCSPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SCSPD | 40 | 23 | 70 | 18 | | | | | | | | | | | | | |
| | PSCSPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SSCSPD | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SCSPD | 50 | 27 | 85 | 22 | | | | | | | | | | | | | |

| Ausführung | Klemme | Zweiteilig | M Werkstoff | S Oberflächenbehandlung | A Zubehör | | Dämpfer | M Werkstoff: Ester-Polyurethanskautschuk |
|------------|---------|------------------|------------------|-------------------------|-----------|--------|---------|--|
| | | | | | SCDJ | SCSPDJ | SC | SCSPDJ |
| SCDJ | SCSPDJ | | EN 1.1191 Äquiv. | Schwarz brüniert | | | | |
| PSCDJ | PSCSPDJ | | | Chemisch vernickelt | | | | |
| SSCDJ | SSCSPDJ | EN 1.4301 Äquiv. | | - | | | | |


Merkmale PU-Gummi S. 2-389

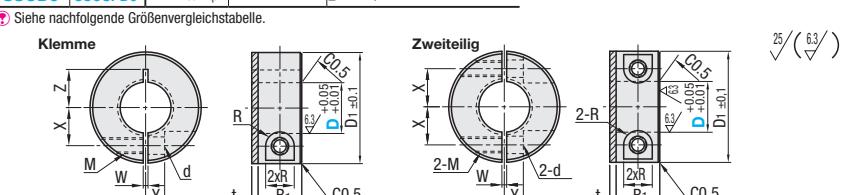

Siehe nachfolgende Größenvergleichstabelle.

| Teilenummer | B auswählen | D | B1 | t | M (Regelgewinde) | d | R | W | X | Y | Z | Stückpreis | | | | | | | |
|--|----------------|----|----|----|------------------|-----|-----|---|----|----|-------|-------------------|------------|------|-------|-------|--------|---------|---------|
| | | | | | | | | | | | | Klemmenausführung | Zweiteilig | SCDJ | PSCDJ | SSCDJ | SCSPDJ | PSCSPDJ | SSCSPDJ |
| (Klemme) | SCDJ | 25 | 8 | | M3 | 3.4 | 3 | | 8 | 5 | 7~9 | | | | | | | | |
| | PSCDJ | | | | | | | | 9 | | 8~10 | | | | | | | | |
| | SSCDJ | | | | | | | | 10 | | 9~10 | | | | | | | | |
| * Markierte Maße gelten nur für die Klemmausführung. | SCSPDJ | 30 | 10 | 2 | M4 | 4.5 | 4.5 | | 12 | 6 | 11~12 | | | | | | | | |
| (zweiteilig) | PSCSPDJ | | | | | | | | 14 | 7 | 13 | | | | | | | | |
| | SSCSPDJ | | | | | | | | 17 | | 16 | | | | | | | | |
| | SCSPDJ | 35 | 12 | 3 | M5 | 5.5 | 4.5 | | 20 | 6 | 18~20 | | | | | | | | |
| | PSCSPDJ | | | | | | | | 2 | 25 | 23 | | | | | | | | |
| | SSCSPDJ | | | | | | | | | | | - | - | - | | | | | |
| | SCSPDJ | 40 | 15 | 12 | M8 | 9 | 7 | | 3 | 32 | 15 | 28 | | | | | | | |
| | PSCSPDJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SSCSPDJ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | SCSPDJ | 50 | 21 | 18 | M8 | 9 | 7 | | 3 | 32 | 15 | 28 | | | | | | | |

Ordering Example: Teilenummer - B
SCSPD8 - 10
SCD8 - 10
SCSPDJ10 - 10



| D | Größenunterschiede | | | Kompakt | | | Standard | | |
|----|--------------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|-----------|
| | B (Dicke) | D (Außen-Ø) | B (Dicke) | D (Außen-Ø) | B (Dicke) | D (Außen-Ø) | B (Dicke) | D (Außen-Ø) | B (Dicke) |
| 8 | -8 | -5 | 10 | 25 | 18 | 30 | | | |
| 10 | -8 | -5 | 10 | | | | | | |