Teleskopschienenführungen Tragzahl: 176N~260N/2 Stk.

Geringe Last, Stahl, rostfreier Stahl

■**Merkmale**: Die Schienen bestehen aus Stahl mit dreiwertiger Chrombeschichtung. Preisgünstige Teleskopschienenführungen konform zu RoHS-Vorschriften

■Stahl, zweistufig

RoHS10

SRY27 Schienendemontage:**nicht möglich**

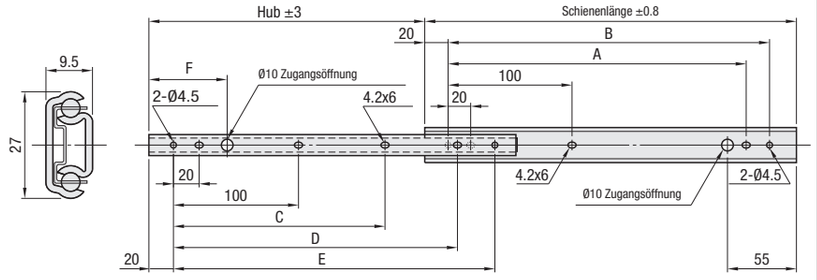

M Werkstoff: Stahl
S Oberflächenbehandlung: helle Chromat (dreiwertiges Chrom)

Teilenummer		Schienenlänge	Hub	A	B	C	D	E	F	Tragzahl (N/2 Stk.)	Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.										1~4 Stk.	5 ~ 9 Stk.	10 ~ 20 Stk.
SRY27	20	200	135	140	160	-	140	160	62.5	260			
	25	250	185	190	210	150	190	210	62.5	240			
	30	300	222	240	260	190	240	260	62.5	230			
	35	350	260	290	310	225	290	310	62.5	210			
	40	400	297	340	360	265	340	360	62.5	200			
	45	450	334	390	410	300	390	410	142.5	180			
	50	500	371	440	460	337	440	460	142.5	170			

Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Verwenden Sie versenkte M4-Maschinenverbindungsschrauben (**S.2-233**, **234**) oder versenkte Hemmkopfschrauben (**S2-232**) zur Schienenmontage.

■**Merkmale**: Die Schienen sind aus hoch-korrosionsbeständigem Material, Äquivalent zu EN 1.4301. Arretierbare Teleskopschienenführungen in voll geöffneten Zustand. (Siehe Anwendungs- beispiel**S.630**.

■Rostfreier Stahl, zweistufig

RoHS10

SSRY27
SSRP27
(Offenhaltungsriegel)

Schienendemontage:**nicht möglich**

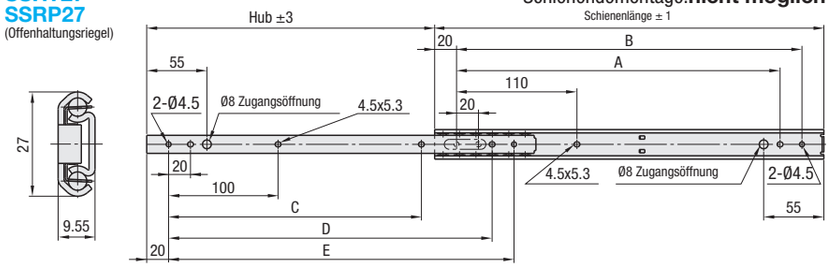



■**Offenhaltungsriegel**
- **- Die Arretierung wird durch eine in Schließrichtung wirkende Kraft von mindestens 0.5kg (Referenzwert) gelöst.**
- Wenn die Schiene ganz herausgezogen ist, passt die Lasche in das Federstahlblatt, um die Schienen vorläufig in Einzugsrichtung zu sperren. Bequeme Bedienung bei geöffnetem Auszug.
- Bei Verwendung in vertikaler Richtung oder mit einem Neigungswinkel müssen die Schienen mithilfe separater Vorrichtungen vor dem Herabfallen geschützt werden.

M Material: Schiene: EN 1.4301 Äquivalent
Kugel: EN 1.4125 Äquivalent

Teilenummer		Schienenlänge	Hub	A	B	C	D	E	Tragzahl (N/2 Stk.)	SSRY27		SSRP27	
										Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.									1 ~ 5 Stk.	6 ~ 20 Stk.	1 ~ 5 Stk.	6 ~ 20 Stk.
SSRY27 SSRP27	08	203.2	136.1	143.2	163.2	-	143.2	163.2	255				
	10	254	186.9	194	214.0	154	194	214	235				
	12	304.8	225.0	244.8	264.8	194.8	244.8	264.8	235				
	14	355.6	263.1	295.6	315.6	230.6	295.6	315.6	225				
	16	406.4	301.2	346.4	366.4	271.4	346.4	366.4	206				
	18	457.2	339.3	397.2	417.2	307.2	397.2	417.2	196				
	20	508	377.4	448	468.0	345	448	468	176				

Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden. Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (**S.2-186**) oder Kreuzschlitzschrauben mit Halbrundkopf (**S.2-226**) zur Schienenmontage.

Ordering Example

Teilenummer
SSRY2718
SRY2720

Teleskopschienenführungen Tragzahl: 275N~370N/2 Stk.

Geringe Last, Stahl, rostfreier Stahl

■**Merkmale**: Die Schienen bestehen aus Stahl mit dreiwertiger Chrombeschichtung. Preisgünstige Teleskopschienenführungen konform zu RoHS-Vorschriften

■Stahl, dreistufig

RoHS10

SRXY27 Schienendemontage:**nicht möglich**

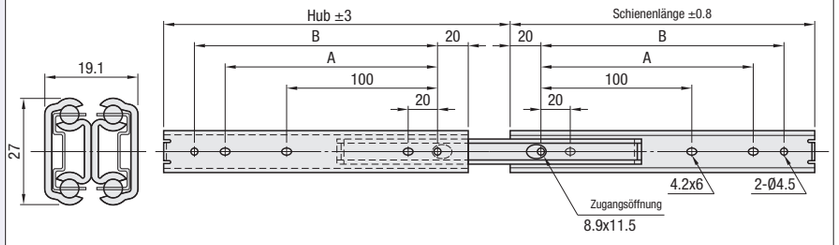

M Werkstoff: Stahl
S Oberflächenbehandlung: helles Chromat (dreiwertiges Chrom)

Teilenummer		Schienenlänge	Hub	A	B	Tragzahl (N/2 Stk.)	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.						1 ~ 5 Stk.	6 ~ 20 Stk.
SRXY27	20	200	228.8	140	160	370		
	25	250	276.2	190	210	360		
	30	300	327.2	240	260	350		
	35	350	376.4	290	310	330		
	40	400	425.6	340	360	310		
	45	450	474.8	390	410	290		
	50	500	524.0	440	460	280		

Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert). Die Schienen sind dreistufig und können nicht auseinandergezogen werden.
Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (**S.2-233**, **234**) oder Kreuzschlitzschrauben mit Halbrundkopf (**S2-232**) zur Schienenmontage.

■**Merkmale**: Die Schienen sind aus hoch-korrosionsbeständigem Material, Äquivalent zu EN 1.4301. Arretierbare Teleskopschienenführungen in voll geöffneten Zustand. Siehe Anwendungs- beispiel**S.630**.

■Rostfreier Stahl, dreistufig

RoHS10

SSRXY27
SSRXC27
(Offenhaltungsriegel)

Schienendemontage:**nicht möglich**

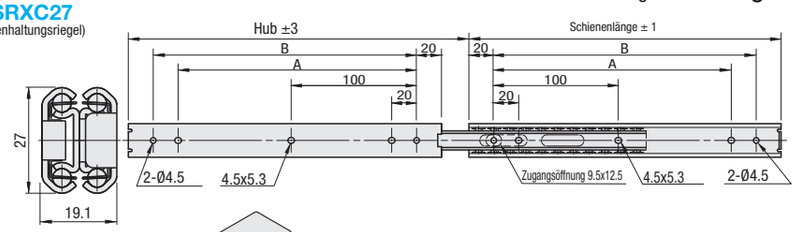



■**Offenhaltungsriegel**
- **Die Arretierung wird durch eine in Schließrichtung wirkende Kraft von mindestens 2kg (Referenzwert) gelöst.**
- Wenn die Schiene eingezogen ist, passt die Lasche in das Federstahlblatt, um die Schienen vorläufig in Ausziehrichtung zu sperren. So wird verhindert, dass sich die Auszüge durch Vibrationen öffnen.
- Bei Verwendung in vertikaler Richtung oder mit einem Neigungswinkel müssen die Schienen mithilfe separater Vorrichtungen vor dem Herabfallen geschützt werden.

M Material: Schiene: EN 1.4301 Äquivalent
Kugel: EN 1.4125 Äquivalent

Teilenummer		Schienenlänge	Hub	A	B	Tragzahl (N/2 Stk.)	SSRXY27		SSRXC27	
							Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.						1 ~ 5 Stk.	6 ~ 20 Stk.	1 ~ 5 Stk.	6 ~ 20 Stk.
SSRXY27 SSRXC27	08	203.2	225.2	143.2	163.2	373				
	10	254	276.0	194	214.0	363				
	12	304.8	326.8	244.8	264.8	353				
	14	355.6	377.6	295.6	315.6	333				
	16	406.4	428.4	346.4	366.4	313				
	18	457.2	479.2	397.2	417.2	294				
	20	508	530.0	448	468.0	275				

Bei horizontalem Einbau ist der Zielwert der Tragzahl 25% (Referenzwert).
Die Schienen können nicht auseinandergezogen werden. Verwenden Sie M4-Kreuzschlitzmaschinenschrauben (**S.2-185**) oder Linsenkopfschrauben mit Kreuzschlitz (**S.2-226**) zur Schienenmontage.

Ordering Example

Teilenummer
SSRXC2708
SRXY2735