

Achsbolzen


Schraubenbefestigung mit Gewindebohrung

Standard



RoHS 10

Ausführung	M	Werkstoff	S	Oberflächenbehandlung
FXHB		EN 1.1191		Schwarz brüniert
PFXHB		Äquivalent		Chemisch vernickelt
SFXHB		EN 1.4301 Äquivalent		-
PHFXHB		EN 1.7220 Äquivalent Härte 35-40HRC		Chemisch vernickelt

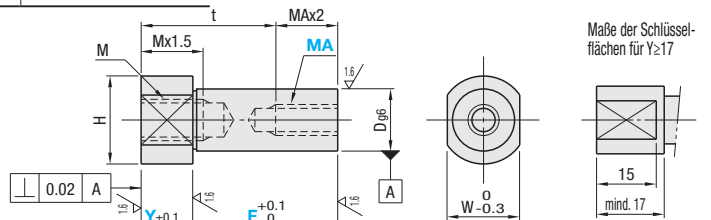

6.3 / (1.5 /)

Maße der Schlüssel-
flächen für Y≥17

Teilenummer		Dg6	1mm-Schritte		MA (Regelgewinde) Auswahl	M (Regelgewinde)	H	W	Stückpreis							
Ausführung	Nr.		Y	F					FXHB	PFXHB	SFXHB	PHFXHB				
FXHB PFXHB SFXHB PHFXHB	6	6	-0.004 -0.012	2-60	5-100	3	M 3	10	8							
	6A							14	12							
	8							12	10							
	8A							16	14							
	10	8	-0.005 -0.014		4	5 6	M 4	15	13							
	10A							20	17							
	12							17	14							
	13							18	15							
	15	10	-0.006 -0.017		5 6 8	M 8	20	17								
	16						21	18								
	17						23	20								
	18															
	20	20	-0.007 -0.020		4-75	10-150	6 8 10 12	M12	26	24						
	20A								M 8							
	22									M16	28	26				
	22A										M12					
25	M16			31				27								
25A				M12												
30								M20	36	32						
30A									M16							

D	M	t
6	M 3	11
8	M 4	12.5
10	M 6	14
12, 13	M 8	17
15	M10	20
16		
17	M12	25
18		
20	M16	31
22		
25	M20	37
30		


Geben Sie Maße Y und F so an, dass Maß "t" nicht kleiner wird, als die in der Tabelle oben angegebenen Werte.

Abgesetzt



RoHS 10

Ausführung	M	Werkstoff	S	Oberflächenbehandlung
FXJB		EN 1.1191 Äquivalent		Schwarz brüniert
PFXJB		Äquivalent		Chemisch vernickelt
SFXJB		EN 1.4301 Äquivalent		-

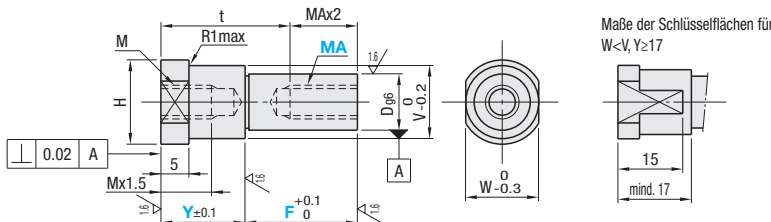

6.3 / (1.5 /)

Maße der Schlüssel-
flächen für W<V, Y≥17

Teilenummer		Dg6		1mm-Schritte		MA (Regelgewinde) Auswahl	M (Regelgewin- de)	V	H	W	Stückpreis				
Ausführung	Nr.			Y	F						FXJB	PFXJB	SFXJB		
FXJB PFXJB SFXJB	6	6	-0.004 -0.012	7~60	5~100	3	M 3	8	10	8					
	6A	6	-0.004 -0.012					12	14	12				-	
	8	8	-0.005 -0.014			4	M 4	10	12	10					
	8A	8	-0.005 -0.014					14	16	14				-	
	10	10	-0.005 -0.014			4 5 6	M 6	13	15	13					
	10A	10	-0.005 -0.014					18	20	17				-	
	12	12	-0.006 -0.017			5 6 8	M 8	15	17	14					
	13	13	-0.006 -0.017					16	18	15					
	15	15	-0.006 -0.017			6 8 10	M 10	18	20	17					
	16	16	-0.006 -0.017					19	21	18					
	17	17	-0.006 -0.017			20	23	20							
	18	18	-0.006 -0.017			21	23	20							
	20	20	-0.007 -0.020	7~60	10~100	6 8 10 12	M12 M 8	24	26	24				-	
	20A	20	-0.007 -0.020				M12 M 8	26	28	26					-
	22	22	-0.007 -0.020			8 10 12 16	M16 M12	29	31	27					-
	22A	22	-0.007 -0.020												
	25	25	-0.007 -0.020			8 10 12 16 20	M20 M16	34	36	32					
	25A	25	-0.007 -0.020												
30	30	-0.007 -0.020													
30A	30	-0.007 -0.020													

D	M	t
6	M 3	11
8	M 4	12.5
10	M 6	14
12, 13	M 8	17
15	M10	20
16		
17	M12	25
18		
20	M16	31
22		
25	M20	37
30		

Geben Sie Maße Y und F so an, dass Maß "t" nicht kleiner wird, als die in der Tabelle oben angegebenen Werte.


Für W<V, Schlüsselflächen W erreichen O.D.V.

Hex



RoHS 10

Ausführung	M	Werkstoff	S	Oberflächenbehandlung
LXHB		EN 1.1191		Schwarz brüniert
PLXHB		Äquivalent		Chemisch vernickelt
SLXHB		EN 1.4301 Äquivalent		-

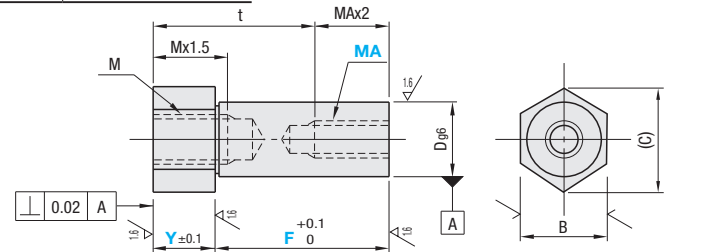

6.3 / (1.5 /)

Teilenummer		Dg6		1mm-Schritte		MA (Regelgewinde) Auswahl	M (Regelgewinde)	B	(C)	Stückpreis		
Ausführung	Nr.			Y	F					LXHB	PLXHB	SLXHB
LXHB	6	6	-0.004 -0.012	2-60	5-100	3	M 3	8	9.2			
	8	8	-0.005 -0.014			4	M 4	10	11.5			
	10	10	-0.014			4 5 6	M 6	13	15			
	12	12				5 6 8	M 8	14	16.2			
	13	13						17	19.6			
	15	15	-0.006 -0.017			6 8 10	M10	19	21.9			
	16	16	-0.017					24	27.7			
	17	17				6 8 10 12	M12	27	31.2			
	18	18						32	36.9			
	20	20				4-60	10-150	8 10 12 16	M16			
22	22		M12									
25	25	-0.007 -0.020	8 10 12 16 20	M12								
25A	25	-0.020		M20								
30	30		8 10 12 16 20	M16								
30A	30											

D	M	t
6	M 3	11
8	M 4	12.5
10	M 6	14
12, 13	M 8	17
15	M10	20
16		
17	M12	25
18		
20	M16	31
22		
25	M20	37
30		

Geben Sie Maße Y und F so an, dass Maß "t" nicht kleiner wird, als die in der Tabelle oben angegebenen Werte.



Ordering Example
Teilenummer - Y - F - MA
FXHB20 - 17 - F25 - MA10
FXJB12 - 24 - F18 - MA6



Alterations
Teilenummer - Y - F - MA - (YKC, WSC, APC)
FXHB25 - 50 - F32 - MA10 - YKC-APC



Example

Optionen	Toleranz Maß Y	4 Schlüsselflächen	Fügt einen Zentrierbund hinzu
Opt.-Nr.	YKC	WSC	APC
Spez.	Änderung der Toleranz von Y auf ±0.05. Für alle Ausführungen verfügbar. Bestellnr. YKC	Änderung von 2 Schlüsselflächen auf 4 Schlüsselflächen. Für alle Ausführungen verfügbar. Bestellnr. WSC	Fügt eine Führung am Wellenbund hinzu. Für alle Ausführungen verfügbar. Bestellnr. APC

