


Achsbolzen
mit Bund

Sicherungsring



RoHS 10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Rund	Kompakt		
FXFA	FXEA	EN 1.1191	Schwarz brüniert
PFXFA	PFXEA	Äquivalent	Chemisch vernickelt
SFXFA	SFXEA	EN 1.4301 Äquivalent	-




Alle Ausführungen außer FXFA und FXEA haben eine Aussparungsnut am Absatz bei R0.2.

6.3 / (1.6 /)

Toleranz für D (g6)

6	-0.004 -0.012
8-10	-0.005 -0.014
12-18	-0.006 -0.017
20-30	-0.007 -0.020
35-50	-0.009 -0.025

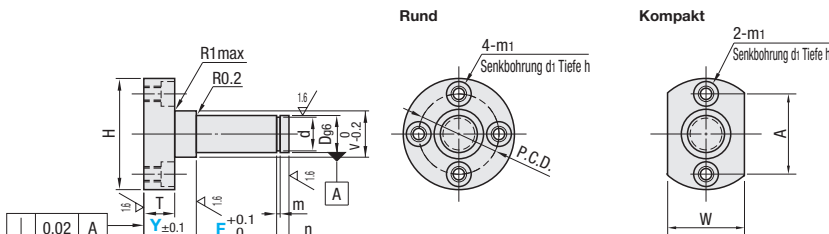

Diese Ausführung kann, je nach Abmessungen, Zentrierbohrungen aufweisen.

Teilenummer		D	1mm-Schritte		V	H	T	m1	d1	h	Teil-kreis-Ø	Toleranz d	m	n	W	A	Stückpreis					
Ausführung	Nr.		Y	F													Rund	Kompakt				
																	FXFA	PFXFA	SFXFA	FXEA	PFXEA	SFXEA
Rund FXFA PFXFA SFXFA	6	6	5~100	12~60	8	26	10	M 4	6.5	3.5	17	5	0.7	2	14	17						
	6A	8			32	28					23	0			-	-						
	8	10			10	28					19	7			15	19						
	8A	12			36	36					26	0			-	-						
	10	12			32	36					23	9.6			16	23						
	10A	13			40	40					30	-0.090			-	-						
	12	13			15	36					26	11.5			20	26						
	13	13			16	38					27	12.4			22	27						
	15	15			18	40					30	14.3			24	30						
	16	16			19	42					31	15.2			25	31						
Kompakt FXEA PFXEA SFXEA	17	17	10~150	17~75	20	44	15	M 5	8	4.4	32	16.2	1.15	4	28	32						
	18	18			21	46					34	17			31	34						
	20	20			24	48					36	19			32	36						
	22	22			26	50					39	21			34	39						
	25	25			29	54					42	23.9			38	42						
	30	30			34	62					49	28.6			42	49						
	35	35			39	70					55	33			50	55						
	40	40			44	80					63	38			56	63						
	50	50			54	90					73	47			70	73						


Montagebohrungen haben Gewinde und Senkbohrung, damit eine Befestigung von der Vorder- und Rückseite möglich ist.

Schraubenbefestigung



RoHS 10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Rund	Kompakt		
FXFB	FXEB	EN 1.1191	Schwarz brüniert
PFXFB	PFXEB	Äquivalent	Chemisch vernickelt
SFXFB	SFXEB	EN 1.4301 Äquivalent	-




Alle Ausführungen außer FXFB und FXEB mit Aussparungsnut am Absatz bei R0.2.

6.3 / (1.6 /)

Toleranz für D (g6)

6	-0.004 -0.012
8, 10	-0.005 -0.014
12-18	-0.006 -0.017
20-30	-0.007 -0.020
35-50	-0.009 -0.025

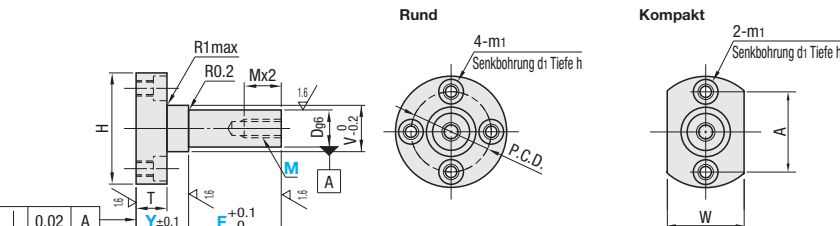

Diese Ausführung kann, je nach Abmessungen, Zentrierbohrungen aufweisen.

Teilenummer		D	1mm-Schritte		V	H	T	m1	d1	h	Teil-kreis-Ø	W	A	Stückpreis					
Ausführung	Nr.		Y	F										Rund	Kompakt				
														FXFB	PFXFB	SFXFB	FXEB	PFXEB	SFXEB
Rund FXFB PFXFB SFXFB	6	6	5~100	12~60	8	26	10	M 4	6.5	3.5	17	14	17						
	6A	8			32	28					23	-	-						
	8	10			10	28					19	15	19						
	8A	12			36	36					26	-	-						
	10	12			32	36					23	16	23						
	10A	13			40	40					30	-	-						
	12	12			15	36					26	20	26						
	13	13			16	38					27	22	27						
	15	15			18	40					30	24	30						
	16	16			19	42					31	25	31						
Kompakt FXEB PFXEB SFXEB	17	17	10~150	17~75	20	44	15	M 5	8	4.4	32	28	32						
	18	18			21	46					34	31	34						
	20	20			24	48					36	32	36						
	22	22			26	50					39	34	39						
	25	25			29	54					42	38	42						
	30	30			34	62					49	42	49						
	35	35			39	70					55	50	55						
	40	40			44	80					63	56	63						
	50	50			54	90					73	70	73						

Montagebohrungen haben Gewinde und Senkbohrung, damit eine Befestigung von der Vorder- und Rückseite möglich ist.

Sicherungsmutter



RoHS 10

Ausführung		M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung
Rund			
FXFC		EN 1.1191	Schwarz brüniert
PFXFC		Äquivalent	Chemisch vernickelt
SFXFC		EN 1.4301 Äquivalent	-




PFXFC mit Aussparungsnut am Absatz bei R0.2.
Maße der Gewindeaussparungen siehe Tabelle unten.

6.3 / (1.6 /)

Toleranz für D (g6)

6	-0.004 -0.012
8, 10	-0.005 -0.014
12-18	-0.006 -0.017
20-30	-0.007 -0.020
35-50	-0.009 -0.025

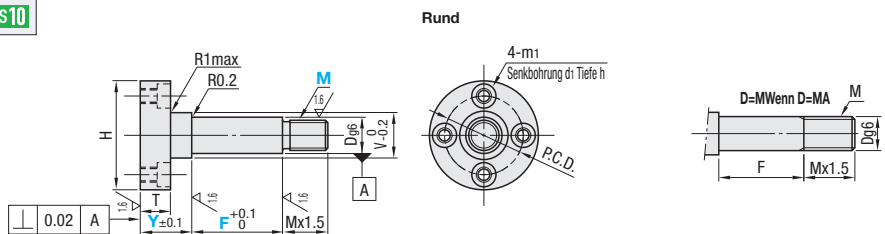

Diese Ausführung kann, je nach Abmessungen, Zentrierbohrungen aufweisen.

Teilenummer		D	1mm-Schritte		M (Regelgewinde) Auswahl	V	H	T	m1	d1	h	Teilkreis-Ø	Stückpreis		
Ausführung	Nr.		Y	F									Rund	PFXFC	SFXFC
Rund FXFC PFXFC SFXFC	6	6	12-60	5-100	4 5 6	8	26	10	M 4	6.5	3.5	17			
	6A	8			5 6 8	10	28					23			
	8	10			6 8 10	13	32					19			
	8A	12			6 8 10 12	15	36					26			
	10	13			8 10 12 15	16	38					23			
	10A	15			10 12 15 16	18	40					30			
	12	16			10 12 15 16 20	19	42					31			
	13	17			10 12 15 16 20 24 25	20	44					32			
	13	18			12 15 16 20 24 25 30	21	46					34			
	15	19				22	48					36			
	16	20		26	50	39									
	17	22		29	54	42									
	18	25		34	62	49									
	20	30		39	70	55			-						
	22	35		44	80	63			-						
	25	40		54	90	73			-						
30	50														