


Lagereinheiten mit Positionierungsnut

T-Form


Merkmale: Lagereinheiten in T-Form, geeignet zur Positionierung und gewährleiste Symmetrie zur Bezugsebene.



Ausführung

Ausführung mit Bezugsflächen		mit Passfedernut		Lager	Gehäuse	Oberflächenbehandlung	Zubehör
h wählbar	h konfigurierbar	h wählbar	h konfigurierbar				
BSHKB	BSHFB	BKHKB	-	Stahl	EN 1.1191 äquivalent	Schwarz brüniert	Federstahl
BSHK	BSHF	BKHK	BKHF		Chemisch vernickelt		
BSHKA	-	BKHKA	-		Aluminiumlegierung 2000	Klar eloxiert	EN 1.4301 äquivalent
BSHKA	-	BKHKA	-		Rostfreier Stahl	EN 1.4301 äquivalent	-

mit Passfedernut

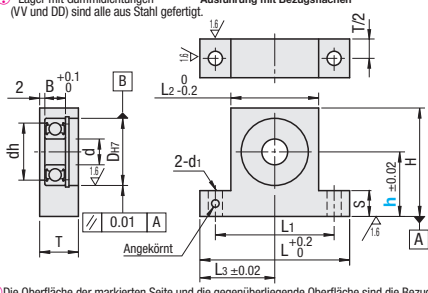

Die Oberfläche der markierten Seite und die gegenüberliegende Oberfläche sind die Bezugsflächen (Siehe Anwendungsbeispiele).
Die Rechtswinkeligkeit der markierten Fläche und der unteren Fläche ist 0.02.

Lagerpräzision JIS B 1514 Klasse 0

63 / (16 /)

Ausführung mit Basisfläche			h																		Stückpreis					
Teilenummer			Frei wählbar	konfigurierbar 1mm-Schritte	d	Dh7	Toleranz	dh	B	H	L	L1	L2	L3	T	S	d1	h wählbar						h konfigurierbar		
Ausführung	Lager Nr.	Dichtung																BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF			
h wählbar BSHKB BSHK BSHKA BSHKA	623	ZZ zweifach gekapstelt (x1.0)	15 20 25	10-30	3	10	+0.015 0	7	4	h+9	36	26	16	18	10	5	4.5									
	624		4	13	9	5	h+11	38	28	18	19															
	605		5	14	10	30	20	20																		
	606		6	17	13	6	h+13	47	35	23	23.5															
	608		8	22	18	7	h+15	53	41	29	26.5															
	h konfigurierbar BSHFB BSHF	6900	VV Kontaktlose Dichtung Gummidich- tung (x1.1)	20 30 40	15-40	10	22	+0.021 0	19	6						12	10	5.5								
		6000			26	22	8		h+17	58	46	34	29	15												
		6901			24	21	6		h+16	56	44	32	28	12												
		6001			28	24	8			h+18	60	48	36	30	15											
		6902			28	25	7							12												
6002		DD Berührende Dichtung Gummidich- tung (x1.1)	30 40 50	25-50	15	32	+0.025 0	28	9	h+20	68	54	40	34	15	15	6.5	9								
6903					30	27	7	h+19	64	52	38	32	13													
6003					35	31	10	h+22	70	56	43	35	16													
6904					37	34	9	h+23	73	59	45	36.5	15													
6004					42	0	36		h+25	82	66	50	41													
6005	25	47	41		h+28	96	76	56	48	19																
6006	30	55	+0.030 0	48	13	h+32	104	84	64	52	20	11														


Teilenummer		h		d		Dh7		dh		B		H		L		L1		L2		L3		T		S		d1		Stückpreis		
Ausführung	Lager Nr.	Dichtung	Frei wählbar	konfigurierbar	1mm-Schritte	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	Toleranz	h wählbar	h konfigurierbar	
h wählbar	623	ZZ	15	20	25	10-30	3	10	7	4	h+9	36	26	16	18	10	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	605	ZZ	20	25	30	15-30	4	13	9	5	h+11	38	28	18	19	10	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	606	ZZ	20	25	30	15-30	5	14	10	5	h+11	40	30	20	20	10	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	608	ZZ	20	25	30	15-30	6	17	13	6	h+13	47	35	23	23.5	12	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	6900	ZZ	20	25	30	15-30	8	22	18	7	h+15	53	41	29	26.5	15	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	6901	ZZ	20	25	30	15-30	10	26	22	8	h+17	58	46	34	29	15	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	6902	ZZ	20	25	30	15-30	12	28	24	8	h+18	60	48	36	30	15	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	6903	ZZ	20	25	30	15-30	15	32	28	9	h+20	68	54	40	34	15	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	6904	ZZ	20	25	30	15-30	17	35	31	10	h+22	70	56	43	35	16	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	6905	ZZ	20	25	30	15-30	20	37	34	9	h+23	73	59	45	36.5	15	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	6906	ZZ	20	25	30	15-30	25	47	41	12	h+28	96	76	56	48	19	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF						
h konfigurierbar	6907	ZZ	20	25	30	15-30	30	55	48	13	h+32	104	84	64	52	20	11	5	4.5	BSHKB	BSHK	BSHKA	BSHKA	BSHFB	BSHF					

Die Preise der abgebildeten VV und DD sind die Tabellenpreise multipliziert mit 1.1.

Ordering Example

Teilenummer	h
BSHK	6000
BKHF	6002

Example



Zylinderstift

Angekörnt

Options

Optionen	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert	Anfasung C2	Anfasung C
Opt.-Nr.	NA	KCC	KCC

Spez.

Optionen	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert	Anfasung C2	Anfasung C
Opt.-Nr.	NA	KCC	KCC

Lagereinheiten mit Positionierungsnut


Doppellager, T-Form



Ausführung

Ausführung mit Bezugsflächen		mit Passfedernut		Lager	Gehäuse	Oberflächenbehandlung	Zubehör
h wählbar	h konfigurierbar	h wählbar	h konfigurierbar				
BSHWB	BSHWFB	BKHWB	BKHWF	Stahl	EN 1.1191 äquivalent	Schwarz brüniert	Federstahl
BSHW	BSHWF	BKHW	BKHF		Chemisch vernickelt		
BSHWA	-	BKHWA	-		Aluminiumlegierung 2000	Klar eloxiert	EN 1.4301 äquivalent
BSHWSA	-	BKHWS	-		Rostfreier Stahl	EN 1.4301 äquivalent	-

mit Passfedernut

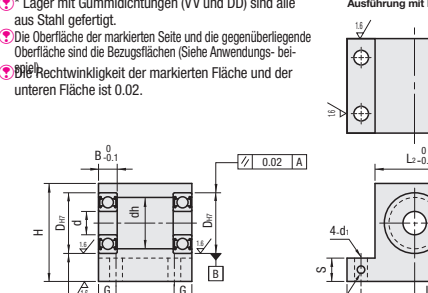

Die Oberfläche der markierten Seite und die gegenüberliegende Oberfläche sind die Bezugsflächen (Siehe Anwendungsbeispiele).
Die Rechtswinkeligkeit der markierten Fläche und der unteren Fläche ist 0.02.

Lagerpräzision JIS B 1514 Klasse 0

63 / (16 /)


■Ausführung mit Basisfläche																														
Teilenummer			h																	Stückpreis										
Ausführung	Lager-Nr.	Dichtung	Tausch- en	Frei wählbar	konfigurierbar 1mm-Schritte	d	Dh7	Toleranz	dh	B	H	L	L1	L2	L3	G	S	d1	h wählbar					h konfigurierbar						
																			BSHWB	BSHW	BSHWA	BSHWSA	BSHWS	BSHWFb	BSHWF					
h wählbar	623					3	10	+0.013 0	7	4	h+9	36	26	16	18															
	624	ZZ	20 30	15 20 25	-	4	13		9	5	h+11	38	28	18	19		5	5	4.5											
	605	zweifach gekapselt (x1.0)				5	14	+0.018 0	10			40	30	20	20															
	606		25 35	20 25 30	15-30	6	17		13	6	h+13	47	35	23	23.5															
	BSHWB					8	22		18	7	h+15	53	41	29	26.5															
	BSHW					10			19	6																				
	BSHWA	*VV			15-40	12		+0.021 0	22	8	h+17	58	46	34	29		6	10	5.5											
	BSHWSA	Kontaktlöse Dichtung Gummidich- tung (x1.1)	25 40	20 30 40	20-40	24			21	6	h+16	56	44	32	28															
	BSHWS					15			25	7	h+18	60	48	36	30															
		6000					12			24	8																			
h konfigurierbar	6901		25 50		20-50	15		+0.026 0	28	9	h+20	68	54	40	34															
	6001		30 50			17		+0.021 0	30	7	h+19	64	52	38	32															
	6902	DD	25 50	30 40 50	25-50	13			31	10	h+22	70	56	43	35		7	15	6.5											
	6002	Berührende Dichtung Gummidich- tung (x1.1)	30 50			20		+0.025 0	34	9	h+23	73	59	45	36.5															
	6903		40 50	40 50 60	30-60	25			36							8														
	6904		40 60			25			41	12	h+25	82	66	50	41															
	6004		40 60			30			48	13	h+28	96	76	56	48		10													
	6005		40 60	40 50 80	40-80	30		+0.030 0	55	48	h+32	104	84	64	52															
	BSHWFb																													
	BSHWF																													

Die Preise der abgebildeten VV und DD sind die Tabellenpreise multipliziert mit 1.1.

Ordering Example

Teilenummer	h
BSHW	6000
BSHWFB	6900

Example



Zylinderstift

Angekörnt

Options

Optionen	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert	Anfasung C2	Anfasung C
Opt.-Nr.	NA	KCC	KCC

Spez.


Optionen	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert	Anfasung C2	Anfasung C
Opt.-Nr.	NA	KCC	KCC

Die Preise der abgebildeten VV und DD sind die Tabellenpreise multipliziert mit 1.1.

Ordering Example

Teilenummer	h
BSHW	6000
BSHWFB	6900

Example



Zylinderstift

Angekörnt

Options

Optionen	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert	Anfasung C2	Anfasung C
Opt.-Nr.	NA	KCC	KCC

Spez.

Optionen	Lager und Sicherungsringe sind nicht montiert	Anfasung C2	Anfasung C
Opt.-Nr.	NA	KCC	KCC