


Miniaturkugellager
zweifach gekapselt

⚠Dieser Artikel kann sogar bei schweren Lasten, hoher Umdrehungsgeschwindigkeit und hoher Umdrehungsgenauigkeit verwendet werden. Siehe **S.990** für C-VALUE Artikel dieses Postens.

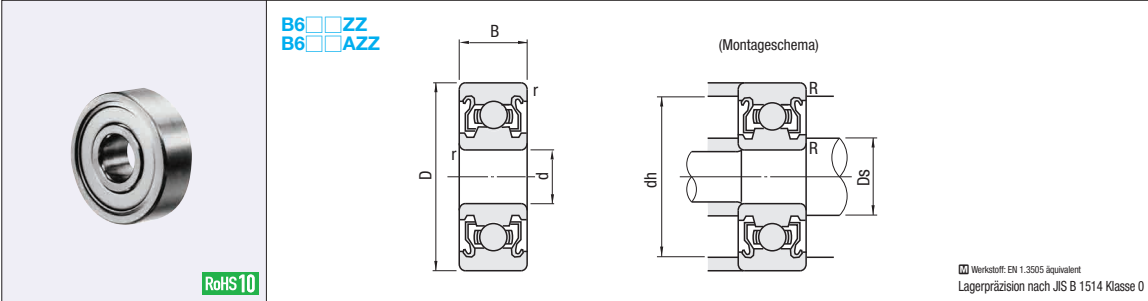

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe **S.2243**

Teilenummer	d	D	B	r (min)	Tragzahl		Zulässige Drehzahl (1/min) (Referenz)	Relative Maße			Gewicht (g) (Referenz)	Stückpreis	
					Cr (Dynamisch) N	Cor (Statisch) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)			
B682ZZ	2	5	2.3	0.08	169	50	85000	2.7	3.9	0.08	0.17		
B692ZZ		6	3.0	0.15	330	98	75000	3.0	4.8	0.15	0.38		
B602ZZ		7	3.5		385	127	60000	3.2	5.8		0.58		
B682AZZ	2.5	6	2.6	0.08	208	74	71000	3.7	4.9	0.08	0.29		
B692AZZ		7	3.5	0.15	385	127	63000	3.85	5.65	0.15	0.55		
B673ZZ		3	6	2.5	0.1	208	74	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	
B683ZZ	7		3	390		130	63000	3.9	5.8	0.1	0.45		
B693ZZ	8		4	560		179	60000	4.2	6.8	0.15	0.83		
B603ZZ	9	5	0.15	570	187	56000	7.8		1.45				
B623ZZ	10	4		630	218	50000	8.8		1.66				
B633ZZ	3	13	5	0.2	1300	485	40000	4.6	11.4	0.2	3.33		
B674ZZ		7	2.5	0.1	222	88	60000		6.4	0.08	0.29		
B684ZZ		9	4		640	224	53000		5.0	7.8	0.1	1.01	
B694ZZ	11	0.15		715	276	48000	5.2	9.8	0.15	1.75			
B604ZZ	12			0.2	957		350	5.6	10.4	0.2	2.29		
B624ZZ	13		1300		485	40000	11.4		3.04				
B634ZZ	4	16	5	0.3	1340	523	36000	6	14	0.3	5.21		
B675ZZ		5	8	2.5	0.1	218	131	53000	5.8	7.4	0.1	0.34	
B685ZZ			11	5	0.15	715	281	45000	6.2	9.8	0.2	1.96	
B695ZZ	13		4	0.2	1080	430	43000	6.6	11.4	2.5			
B605ZZ	14	5	1330		505	40000	12.4	3.48					
B625ZZ	16		0.3	1730	670	36000	7	14	0.3	4.86			
B635ZZ	19			6	2336	835	32000	17	8.34				
B676ZZ	6	10	3	0.1	495	218	45000	7.04	9.3	0.1	0.68		
B686ZZ		13	5	0.15	1080	440	40000	7.0	11.8	0.15	2.69		
B696ZZ		15		0.2	1350	530		7.6	13.4	0.2	3.72		
B606ZZ	6	17		6	0.3	2190	835	38000	8	15	0.3	6.08	
B626ZZ		19	2340			885	32000	17		7.94			
B636ZZ		22	7			3333	1423	30000		20		14.5	
B678ZZ	8	12	3.5	0.1	543	274	40000	9.05	11.33	0.1	0.97		
B688ZZ		16	5	0.2	1610	710	36000	9.6	14.4	0.2	4.02		
B698ZZ		19	6	0.3	1990	865		10	17	0.3	7.18		
B608ZZ	22	7	3350		1400	34000	20		12				
B628ZZ	24	8	4000		1590	28000	22		17				
B638ZZ	28	9	4563	1983	26		30.3						


⚠kgf=Nx0.101972

Ordering Example
Teilenummer
B626ZZ

Miniaturkugellager [mittlerer Genauigkeit]
zweifach gekapselt

Seite ähnlicher Artikel **S.989**

Ähnliche Artikel, Vergleichspunkte | Produkte für leichte Belastung, mittlere und niedrige Drehzahl und mittlere Umdrehungsgenauigkeit. Siehe S. 987 für die Beschreibung von C-VALUE Artikeln.

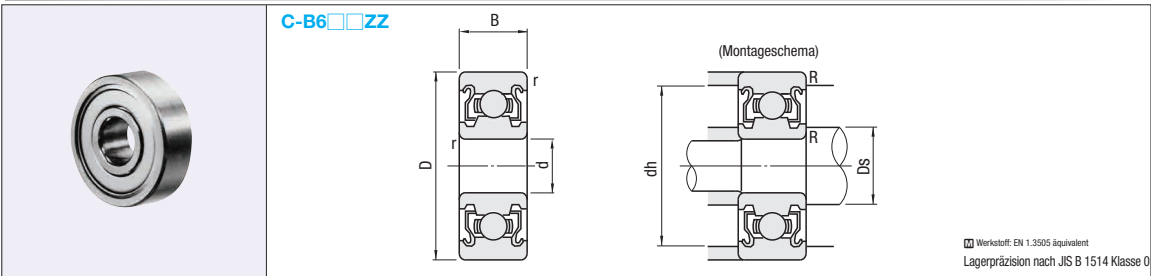

Details über Toleranzen und zulässige Werte der Innen- und Außenringe siehe **S.2243**

Teilenummer	d	D	B	r (min)	🚫Checkliste für C-VALUE Artikel ① Tragzahl		Zulässige Drehzahl 1/min (zur Information)	Relative Maße			Masse (g) (zur Information)	Stückpreis
					Cr (Dynamisch) N	Cor (Statisch) N		Ds (min)	dh (max)	R (max)		
C-B682ZZ	2	5	2.3	0.08	146	52	85000	2.7	3.9	0.08	0.17	
C-B692ZZ		6	3	0.15	270	90	75000	3	4.8	0.15	0.38	
C-B673ZZ		6	2.5	0.1	146	52	71000	3.6	5.4	0.08	0.2	
C-B683ZZ	3	7	3	0.1	273	91	63000	3.9	5.8	0.1	0.45	
C-B693ZZ		8	4	0.15	392	125	60000	4.2	6.8	0.15	0.83	
C-B603ZZ		9	5	0.15	400	132	56000		7.8		1.45	
C-B623ZZ		10	4		441	153	50000		8.8		1.66	
C-B674ZZ	4	7	2.5	0.1	155	62	60000	4.6	6.4	0.08	0.29	
C-B684ZZ		9	4	0.1	448	157	53000	5	7.8	0.1	1.01	
C-B694ZZ		11		0.15	501	193	48000	5.2	9.8	0.15	1.75	
C-B604ZZ		12		0.2	670	245	5.6	10.4	0.2	2.29		
C-B624ZZ		13	910		340	40000		11.4		3.04		
C-B634ZZ		16	5	0.3	938	366	36000	6	14	0.3	5.21	
C-B675ZZ		5	8	2.5	0.1	153	92	53000	5.8	7.4	0.1	0.34
C-B685ZZ	11		5	0.15	501	197	45000	6.2	9.8	0.2	1.96	
C-B695ZZ	13		4	0.2	756	301	43000	6.6	11.4		2.5	
C-B605ZZ	14		5		931	354	40000		12.4		3.48	
C-B625ZZ	16		0.3	1211	469	36000	7	14	0.3	4.86		
C-B635ZZ	19	6		1635	627	32000		17		8.34		
C-B676ZZ	6	10	3	0.1	347	153	45000	7.04	9.3	0.1	0.68	
C-B686ZZ		13	5	0.15	756	308	40000	7	11.8	0.2	2.69	
C-B696ZZ		15		0.2	945	371		7.6	13.4		3.72	
C-B606ZZ		17	0.3	1533	585	38000	8	15	0.3	6.08		
C-B626ZZ	19	6		1638	620	32000		17		7.94		
C-B678ZZ	8	12	3.5	0.1	380	192	40000	9.05	11.33	0.1	0.97	
C-B688ZZ		16	5	0.2	1127	497	36000	9.6	14.4	0.2	4.02	
C-B698ZZ		19	6	0.3	1393	606		10	17	0.3	7.18	
C-B608ZZ		22	7		2345	980	34000		20		12	
C-B628ZZ		24	8		2800	1113	28000		22		17	
C-B638ZZ		28	9		3194	1388			26		30.3	

⚠kgf=Nx0.101972

⚠Checkliste für C-VALUE Artikel ②

Innen-Ø d (mm)		Spiel vergleichbarer MISUMI Artikel (µm)		Spiel von C-VALUE Artikeln (µm)	
über	oder weniger	Min.	Max.	Min.	Max.
Unter 10		5	10	7	15

<Vorsichtsmaßnahmen bei Anwendung von C-VALUE Artikeln>

- Dies ist ein C-VALUE Artikel. Detaillierte Beschreibung von C-VALUE Artikeln siehe **S.987**. Ähnliche Artikel dieses Produktes finden Sie auf der linken Seite.
- Dieser Artikel wurde für leichte Belastung, mittlere und niedrige Drehzahl und mittlere Umdrehungsgenauigkeit konzipiert.
 - Achten Sie vor der Verwendung dieses Artikels darauf, die Kontrollpunkte ① und ② der C-VALUE Artikel lesen.
 - Das Lagerspiel und die Tragzahl dieses Artikels sind unterschiedlich zu herkömmlichen, ähnlichen Produkten.
 - Verwenden Sie diesen Artikel nicht bei schweren Lasten, hohen Geschwindigkeiten oder in Bereichen, die hohe Umdrehungsgenauigkeit erfordern.

Ordering Example
Teilenummer
C-B626ZZ