


Rillenkugellager mit Sicherungsring
zweifach gekapselt

Rillenkugellager aus rostfreiem Stahl mit Sicherungsring
zweifach gekapselt



RoHS 10

B6□□□ZZNR

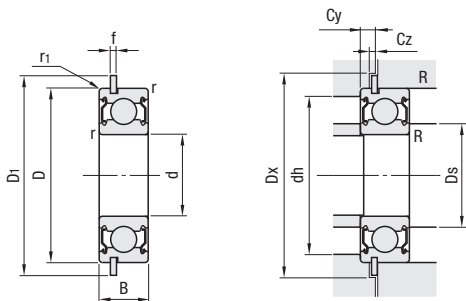


Werkstoff: EN 1.3005 äquivalent
Lagergenauigkeit: JIS B 1514 Klasse 0



RoHS 10

SB6□□□ZZNR

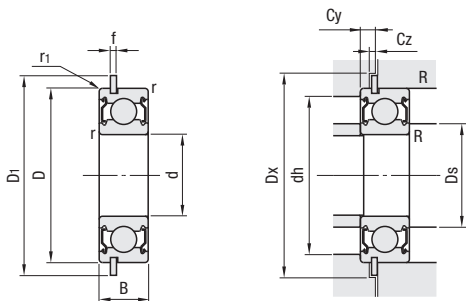

Werkstoff: EN 1.4125 äquivalent
Lagergenauigkeit: JIS B 1514 Klasse 0

Teilenummer	d	D	B	r (min)	r1 (min)	Tragzahl		Zulässige Drehzahl 1/min (Referenz)	Maße Sicherungsring		Relative Maße								Masse (g) (Referenz)	Stückpreis
						Cr (Dynamisch) kN	Cor (Statisch) kN		D1 (max)	f (max)	Ds		dh (max)	R (max)	Dx (min)	Cy (max)	Cz (min)			
											(min)	(max)								
B6900ZZNR	10	22	6	0.3	0.3	2.7	1.27	31000	24.8	0.7	12	13	20	0.3	25.5	1.5	0.7	10		
B6000ZZNR		26	8			4.55	1.96	28000	28.7	0.84	12	13.5	24		29.4	1.9	0.9	19		
B6200ZZNR		30	9	0.6	0.6	5.1	2.39	24000	34.7	1.12	14	16	26	0.6	35.5	2.9	1.2	32		
B6300ZZNR		35	11	0.6	0.5	8.1	3.45	22000	39.7			16.5	31		40.5	2.9		52		
B6901ZZNR	12	24	6	0.3	0.3	2.89	1.46	28000	26.8	0.7		15	22	0.3	27.5	1.5	0.7	11		
B6001ZZNR		28	8			5.1	2.37	24000	30.7	0.84			16		26	31.5	1.9	0.9	21	
B6201ZZNR		32	10	0.6	0.6	6.8	3.05	22000	36.7	1.12	16	17	28	0.6	37.5	2.9	1.2	37		
B6301ZZNR		37	12	1	0.5	9.7	4.2	20000	41.3	1.12	17	32	1	42	2.9	60				
B6902ZZNR	15	28	7	0.3	0.3	4.35	2.26	23000	30.8	0.85		18	26	0.3	31.5	1.9	0.9	16		
B6002ZZNR		32	9			5.6	2.83	21000	36.7	1.12			19		30	37.5	2.9	31		
B6202ZZNR		35	11	0.6	0.6	7.65	3.75	20000	39.7	1.12		19	20	31	0.6	40.5	2.9	1.2	45	
B6302ZZNR		42	13	1	0.5	11.4	5.45	17000	46.3	1.12	20	22.5	37	1	47	83				
B6903ZZNR	17	30	7	0.3	0.3	4.6	2.55	21000	32.8	0.85	19	20	28	0.3	33.5	1.9	0.9	17		
B6003ZZNR		35	10			6	3.25	19000	39.7	21		33	0.3	40.5	41					
B6203ZZNR		40	12	0.6	0.6	9.55	4.8	17000	44.6	1.12		21	22	36	0.6	45.5	2.9	1.2	65	
B6303ZZNR		47	14	1	0.5	13.6	6.65	15000	52.7			22	25.5	42	1	53.5			3.3	113
B6904ZZNR	20	37	9	0.3	0.3	6.4	3.7	18000	39.8	0.85	24	24	35	0.3	40.5	2.3	0.9	38		
B6004ZZNR		42	12	0.6	0.6	9.4	5	16000	46.3	1.12		25	25	38	0.6	47	2.9	67		
B6204ZZNR		47	14	1	1	12.8	6.6	14000	52.7			25	27	42	1	53.5	3.3	1.2	104	
B6304ZZNR		52	15	1.1	0.5	15.9	7.9	14000	57.9			26.5	28	45.5	58.5	3.3			145	
B6905ZZNR	25	42	9	0.3	0.3	7.05	4.55	15000	44.8		0.85	27	29	40	0.3	45.5	2.3	0.9	44	
B6005ZZNR		47	12	0.6	0.6	10.1	5.85	14000	52.7	1.12	29	30	43	0.6	53.5	2.9	1.2	80		
B6205ZZNR		52	15	1	1	14	7.85	13000	57.9		30	32	47	1	58.5	3.3		133		
B6305ZZNR		62	17	1.1	0.5	20.6	11.2	11000	67.7		1.7	31.5	36	55.5	1	68.5	4.6	1.7	235	
B6906ZZNR	30	47	9	0.3	0.3	7.25	5	14000	49.8		0.85	32	34	45	0.3	50.5	2.3	0.9	52	
B6006ZZNR		55	13	1	1	13.2	8.3	12000	60.7	1.12	35	37	50	1	61.5	2.9	1.2	116		
B6206ZZNR		62	16			19.5	11.3	11000	67.7	1.7		39	57		68.5	4.6	1.7	199		
B6306ZZNR		72	19			1.1	26.7	15	9500			78.6	36.5		42.5	65.5	80	345		
B6907ZZNR	35	55	10	0.6	0.5	10.6	7.25	12000	57.8			0.85	39	39	51	0.6	58.5	2.3	0.9	75
B6007ZZNR		62	14	1		16	10.3	10000	67.7	1.7	40	41.5	57	1	68.5	3.4	1.7	151		
B6207ZZNR		72	17	1.1		25.7	15.3	9500	78.6		41.5	44.5	65.5	80	4.6	284				
B6908ZZNR	40	62	12	0.6	0.5	13.7	10	11000	64.8	0.85	44	46	58	0.6	65.5	2.3	0.9	112		
B6008ZZNR		68	15	1		16.8	11.5	9200	74.6	1.7	45	47.5	63	1	76	3.8	1.7	190		
B6208ZZNR		80	18	1.1		29.1	17.9	8500	86.6		46.5	50.5	73.5		88	4.6		366		
B6009ZZNR	45	75	16	1	20.9	15.2	9000	81.6	1.7		50	53.5	70		1	83		3.8	1.7	241
B6209ZZNR		85	19	1.1	31.5	20.4	7500	91.6		51.5	55.5	78.5	93	4.6		420				
B6010ZZNR		50	80	16	1	21.8	16.6	8500		86.6	55	58.5	75	88		3.8	261			
B6210ZZNR	90		20	1.1	35	23.2	7100	96.5	2.46	56.5	60	83.5	98	5.4	2.5	459				

Teilenummer	d	D	B	r (min)	r1 (min)	Tragzahl		Zulässige Drehzahl 1/min (Referenz)	Maße Sicherungsring		Relative Maße							Mas- se (g) (Referenz)	Stückpreis
						Cr (Dynamisch) kN	Cor (Statisch) kN		D1 (max)	f (max)	Ds		dh (max)	R (max)	Dx (min)	Cy (max)	Cz (min)		
											(min)	(max)							
SB6900ZZNR	10	22	6	0.3	0.3	2.7	1.27	31000	24.8	0.7	12	13	20	0.3	25.5	1.5	0.7	10	
SB6000ZZNR		26	8			4.55	1.96	28000	28.7	0.84		13.5	24		29.4	1.9	0.9	19	
SB6200ZZNR		30	9			5.1	2.39	24000	34.7	1.12		16	26		35.5	2.9	1.2	32	
SB6901ZZNR	12	24	6	0.3	0.3	2.89	1.46	28000	26.8	0.7	14	15	22	0.3	27.5	1.5	0.7	11	
SB6001ZZNR		28	8			5.1	2.39	24000	30.7	0.84		16	26		31.5	1.9	0.9	21	
SB6201ZZNR		32	10			6.8	3.05	22000	36.7	1.12		16	17		28	37.5	2.9	1.2	37
SB6902ZZNR	15	28	7	0.3	0.3	4.3	2.25	23000	30.8	0.85	17	18	26	0.3	31.5	1.9	0.9	16	
SB6002ZZNR		32	9			5.6	2.84	21000	36.7	1.12		19	30		37.5	2.9	1.2	31	
SB6202ZZNR		35	11			7.65	3.75	20000	39.7			20	31		40.5			45	
SB6903ZZNR	17	30	7	0.3	0.3	4.6	2.56	21000	32.8	0.85	19	20	28	0.3	33.5	1.9	0.9	17	
SB6003ZZNR		35	10			6	3.25	19000	39.7	1.12		21	33		40.5	2.9	1.2	41	
SB6203ZZNR		40	12			9.6	4.8	17000	44.6			22	36		45.5			65	
SB6904ZZNR	20	37	9	0.3	0.3	6.4	3.7	18000	39.8	0.85	22	24	35	0.3	40.5	2.3	0.9	38	
SB6004ZZNR		42	12	0.6	0.6	9.4	5.05	16000	46.3	1.12		25	38		47	2.9	1.2	67	
SB6204ZZNR		47	14	1	1	12.8	6.65	14000	52.7			27	42		53.5	3.3		104	
SB6905ZZNR	25	42	9	0.3	0.3	7	4.55	15000	44.8	0.85	27	29	40	0.3	45.5	2.3	0.9	44	
SB6005ZZNR		47	12	0.6	0.6	10.1	5.85	14000	52.7	1.12		30	43		53.5	2.9	1.2	80	
SB6205ZZNR		52	15	1	1	14	7.9	13000	57.9			32	47		58.5	3.3		133	
SB6006ZZNR	30	55	13			13.2	8.3	12000	60.7	1.7	35	37	50	1	61.5	2.9	1.2	116	
SB6206ZZNR		62	16	19.5	11.3	11000	67.7	35	39		57	68.5	4.6	1.7	199				
SB6007ZZNR	35	62	14	0.5	0.5	16	10.3	10000	67.7	1.7	40	41.5	57	1	68.5	3.4	1.7	151	
SB6008ZZNR	40	68	15			16.8	11.6	9200	74.6	45	47.5	63	76		3.8	190			