


Ballig/Gerade Lauffläche mit Führungsnut

Breite $L=110 \sim 500$



Gerade/Ballig/Gerade Lauffläche mit Führungsnut

Breite $L=110 \sim 500$

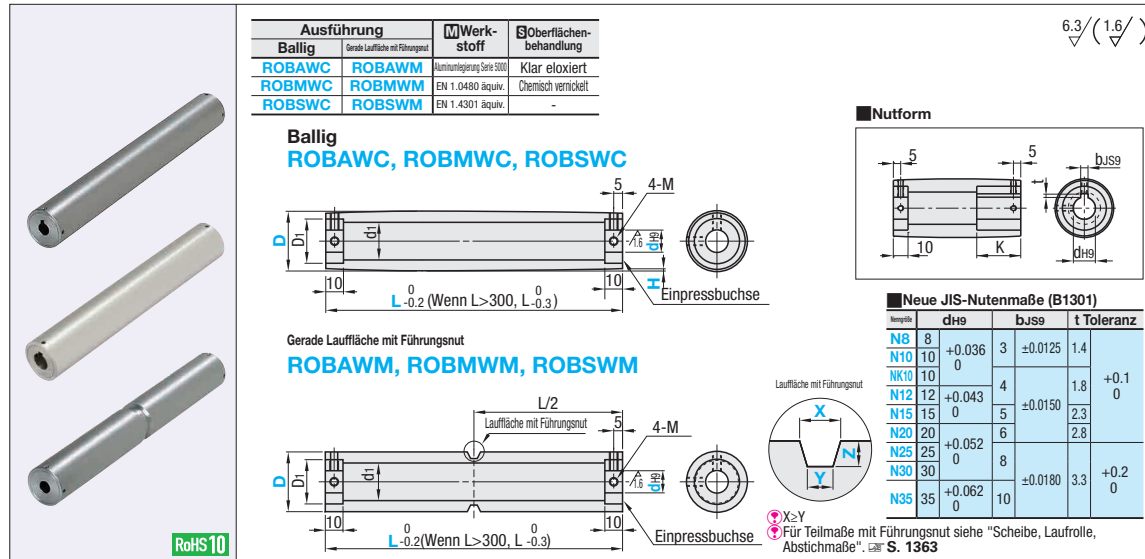


Teilenummer		dH9		10mm-Schritte	H wählbar		0.1mm Schritte			K	d1				M				
Ausführung	D	Rundbohrung + Gewinde	Federnut + Gewinde	L	L=110-300	L=310-500	X	Y	Z	Passfederränge	Aluminium (EN AW-5052 (Iqu))	Stahl (EN 1.0480 (Iqu))	Edestahl (EN 1.4301 (Iqu))	D1	Rundbohrung + Gewinde	Federnut + Gewinde			
Baillig ROBAWC ROBMWC ROBSWC Gerade Lauffläche mit Führungsnut ROBAWM ROBMWM ROBSWM	30	8	N8	110-500	0.3	0.5	7.0-15.0	5.0-12.0	2.0-4.5	25	15	15.8	18	22	M4	M3			
		10	N10							30	17	18.1	18				27	M4	M3
		12	N12							25	17	18.1	18				27	M4	M3
	35	10	N10							30	17	18.1	18				27	M4	M3
		12	N12																
		15	N15																
	40	12	N12						30	17	18.7	20	33	M4	M3				
		15	N15																
		20	N20																
	50	15	N15						30	17	22.7	22	40	M5	M4				
		20	N20																
		25	N25																
	(60)	20	N20						30	17	30	28	40	M5	M4				
		25	N25																
		30	N30																
	(80)	25	N25						30	17	32	-	-	45	M6	M5			
		30	N30																
		35	N35																

Bei D=(60) oder (80), nur in Aluminium (EN AW-5052 äquiv.). Nur Aluminium (EN AW-5052 äquiv.) für Ausführung mit Führungsnut D30 oder 35. Wählen Sie NK10, wenn Nut + Gewindebohrung mit Bohrungs-Ø 10 und Nutbreite 4,0 mm (Höhe 1,8 mm) benötigt wird.

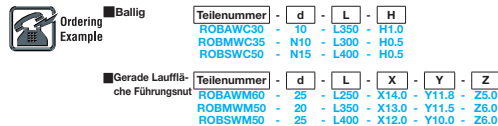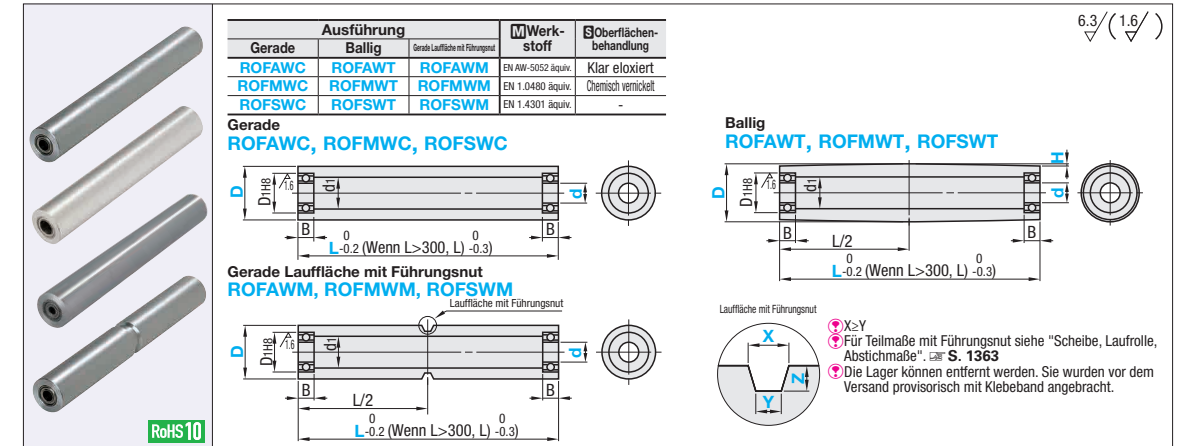[illegible][illegible]

Ausführung	D	d	10mm-Schritte	H wähl- bar	0.1mm Schritte			d1			Maß Lager			
			L		X	Y	Z	Aluminium (EN AW-5082 equiv.)	Stahl (EN 1.0480 equiv.)	Edelstahl (EN 1.4301 equiv.)	Nr.	D1	B	
Gerade ROFAWC ROFMWC ROFSWC	30	8	110-500	0.3	7.0-15.0	5.0-12.0	2.0-4.5	15	-	-	B698ZZ	19	6	
		-						15.8	18	B608ZZ	22	7		
		10								B690ZZ	22	6		
		12								B690ZZ	24			
		12								B690ZZ	22	4.0-6.0	B690ZZ	24
	15	B690ZZ					28	7						
	35	8					4.0-7.0	17	18.1	18	B628ZZ		24	8
		10						B600ZZ	26					
		12						B690ZZ	24	6				
		15						B690ZZ	28	7				
20		B690ZZ		32										
40	10	4.0-6.0		22			22.7	22	B620ZZ	30	9			
	12			22			24	22	B600ZZ	28	8			
	15			22				B690ZZ	28	7				
	20			22				B690ZZ	32	9				
	50			12				4.0-7.0	27	30	28	B620ZZ	32	10
15		-		-			B600ZZ		32	9				
20							B690ZZ		37					
25							B690ZZ		42					
(60)							30		32		B690ZZ	47	15	
	25	B620ZZ	52	13										
	30	B606ZZ	55	13										
	35	B690ZZ	55	10										
	(80)	25	41	-	-	B690ZZ	55	10						

⚠ Bei D=30 und d=8A nur in Stahl oder Edelstahl ⚠ Bei D=(60) oder (80), nur in Aluminium (EN AW-5052 äquiv.). ⚠ Nur Aluminium (EN AW-5052 äquiv.) für Ausführung mit Führungsnut D30 oder 35.



D	Stückpreis																							
	Geräte																							
	ROFAWC							ROFMWC							ROFSWC									
	Aluminium (EN AW-5052 äquiv.)							Stahl (EN 1.0480 äquiv.)							Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)									
	L110 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500	L110 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500	L110 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500
30																								
35																								
40																								
50																								
60																								
80																								

D	Stückpreis																							
	Ballig												ROFSWT											
	ROFAWT						ROFMWT						ROFSWT						ROFSWT					
	Aluminium (EN AW-5052 äquiv.)						Stahl (EN 1.0480 äquiv.)						Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)						Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)					
	L110 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500	L110 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500	L110 ~150	L160 ~200	L210 ~250	L260 ~300	L310 ~350	L360 ~400	L410 ~450	L460 ~500
30																								
35																								
40																								
50																								
60																								
80																								
100																								

D	Stückpreis																							
	Gerade Lauffläche mit Führungsnut																							
	ROFAWM							ROFMWM							ROFSWM									
	Aluminium (EN AW-5052 äquiv.)							Stahl (EN 1.0480 äquiv.)							Edelstahl (EN 1.4301 äquiv.)									
	L110 -150	L160 -200	L210 -250	L280 -300	L310 -350	L360 -400	L410 -450	L460 -500	L110 -150	L160 -200	L210 -250	L280 -300	L310 -350	L360 -400	L410 -450	L460 -500	L110 -150	L160 -200	L210 -250	L280 -300	L310 -350	L360 -400	L410 -450	L460 -500
30																								
35								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
40																								
50																								
60								-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
80																								