


Befestigungsschrauben

■ Merkmale: Werkzeuge zur Befestigung der Kettenräder werden als Satz verkauft.

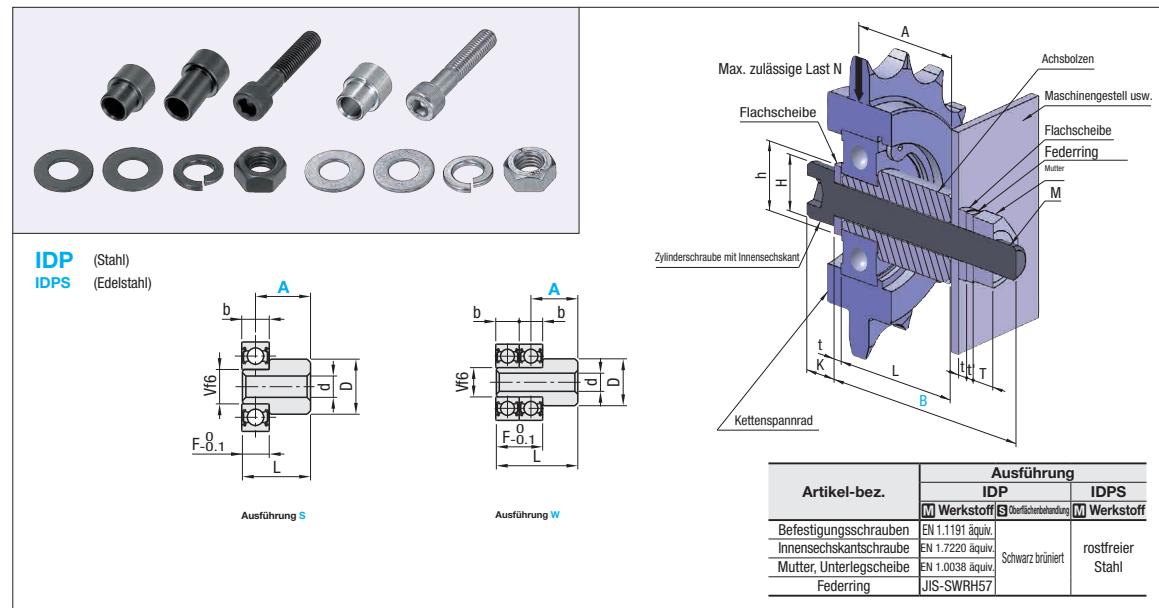

Teilenummer		A wählbar	Auswahl B 5mm-Schritte	Passendes Lager	Stiftkörpergröße			Größe von Schraube und Scheibe			Zulässige Last N (kgf)	Stückpreis								
Ausführung	Lager-Nr.				L	F	V6	D	d	M	K	H	T	t	t'	h	IDP	IDPS		
IDP (Stahl)	6000	S	12	30~40	6000ZZ (b=8)	A+3.8	7.8	10	16	6.2	M6	6	10	5.0	1.6	1.5	12.5	323 (33)		
			14, 16	35~45																
		W	18, 20	40~50																
			12, 14	40~50																
		6001	16, 18	45~55																
			20	50~60																
			14	35~45																
IDPS (Edel-stahl)	6001	S	16, 18, 20	40~50	6001ZZ (b=8)	A+3.8	7.8	12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	548 (56)		
			16, 18, 20	40~50																
		W	22	45~55																
			14, 16	45~55																
			18, 20, 22	50~60																
	6201	S	14	35~45	6201ZZ (b=10)	A+4.8	9.8	12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	548 (56)		
			16, 18	40~50																
		W	20, 22	45~55																
			14	45~55																
			16, 18	50~60																
IDP (Edel-stahl)	6202	S	14	35~45	6201ZZ (b=10)	A+4.8	9.8	12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	441 (45)		
			16, 18	40~50																
		W	20, 22	45~55																
			14	45~55																
			16, 18	50~60																
	6203	S	16, 18	45~55	6202ZZ (b=11)	A+5.3	10.8	15	20	10.5	M10	10	16	8.0	2.0	2.5	21.0	999 (102)		
			22, 24	50~60																
		W	16, 18	55~65																
			20, 22	60~70																
			24	65~75																
IDPS (Edel-stahl)	6204	S	16, 18	45~55	6203ZZ (b=12)	A+5.8	11.8	17	25	10.5	M10	10	16	8.0	2.0	2.5	21.0	1244 (127)		
			20, 22, 24	50~60																
		W	16	55~65																
			18, 20, 22	60~70																
			24	65~75																
	620																			