


Blöcke für Stellschrauben


Standard, Seitenmontage, Seitenmontage Maß T, Kompaktausführung-

Merkmale: Kompaktversion für beengte Bereiche.

Standard



Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
H vorgefertigt	H konfigurierbar		
AJKC	AJKB	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJKCM	AJKBM	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt
AJKCS	-	-	-




RoHS 10


Teilenummer	H		d	H ₁	T	W	P	d ₂	d ₁	ℓ	Stückpreis										
	Ausführung	Nr.									vorgefertigt	konfigurierbar 1mm-Schritte	Länge vorgefertigt		H konfigurierbar						
													AJKC	AJKCM	AJKCS	AJKB	AJKBM				
(H vorgefertigt)	(H konfigurierbar)																				
AJKC	AJKB																				
AJKCM	AJKBM																				
AJKCS	-																				
(Nr. 3 - 10)																					

Ordering Example: Teilenummer - H
AJKC6 - 8

Seitenmontage



Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
H vorgefertigt	H konfigurierbar		
AJSC	AJSB	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJSCM	AJSBM	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt
AJSCS	-	-	-




RoHS 10


Teilenummer	H		d	H ₁	T	W	P	H ₂	d ₁	T ₁	B	Stückpreis									
	Ausführung	Nr.										vorgefertigt	konfigurierbar 1mm-Schritte	H vorgefertigt		H konfigurierbar					
														AJSC	AJSCM	AJSCS	AJSB	AJSBM			
(H vorgefertigt)	(H konfigurierbar)																				
AJSC	AJSB																				
AJSCM	AJSBM																				
AJSCS	-																				
(H konfigurierbar)																					
AJSB	AJSBM																				
(Nr. 10 - 16)																					

Ordering Example: Teilenummer - H
AJSCM8 - 20

Seitliche Montage T kompakt



Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
AJSCC	-	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJSCCM	-	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt
AJSCCS	-	-	-



RoHS 10

Die passende Einstellschraube für Maß T Kompaktausführung ist Maß T Kompakt (S. 1727).

Teilenummer	H wählbar		d	H ₁	T	W	P	H ₂	d ₁	Stückpreis		
	AJSCC	AJSCCM								AJSCCS		
(H wählbar)												
AJSCC												
AJSCCM												
AJSCCS												


Ordering Example: Teilenummer - H
AJSCC6 - 20

Blöcke für Stellschrauben/Einstellstifte


L-Form, L-Form seitliche Montage

Merkmale: L-Form mit ausgezeichneter Stabilität. Verfügbar in zwei Versionen (Standard, seitliche Montage).

Blöcke für Stellschrauben L-Form Standard



Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
H vorgefertigt	H konfigurierbar		
AJLC	AJLB	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJLCM	AJLBM	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt

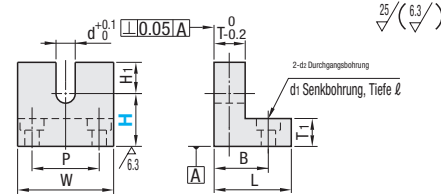


RoHS 10


Teilenummer	H		d	H ₁	T	W	P	L	B	T ₁	d ₂	d ₁	ℓ	Stückpreis							
	Ausführung	Nr.												vorgefertigt	konfigurierbar 1mm-Schritte	Länge vorgefertigt		H konfigurierbar			
																AJLC	AJLCM	AJLB	AJLBM		
(H vorgefertigt)	(H konfigurierbar)																				
AJLC	AJLB																				
AJLCM	AJLBM																				
(H konfigurierbar)																					
AJLB	AJLBM																				
(Nr. 3 - 10)																					

Ordering Example: Teilenummer - H
AJLC10 - 30

Blöcke für Stellschrauben L-Form seitliche Montage



Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
H vorgefertigt	H konfigurierbar		
AJSLC	AJSLCM	EN 1.0038 äquiv.	Schwarz brüniert
AJSLCS	-	EN 1.4301 äquiv.	Chemisch vernickelt

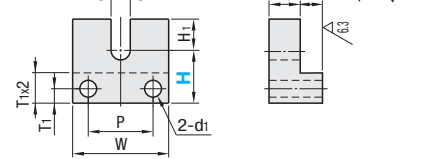


RoHS 10

Teilenummer	H wählbar		d	H ₁	T	W	P	d ₁	T ₁	B	Stückpreis			
	Ausführung	Nr.									vorgefertigt	konfigurierbar 1mm-Schritte	H wählbar	
													AJSLC	AJSLCM
(H wählbar)														
AJSLC														
AJSLCM														
AJSLCS														


Ordering Example: Teilenummer - H
AJSLC8 - 40

Einstellstifte



Ausführung	Werkstoff	Azubehör
AJP	EN 1.4301 äquiv.	Haltering Typ E (EN 1.4301 äquiv.)
AJPB	-	-

AJP (Sicherungsring) AJPB (Sperrmutter)

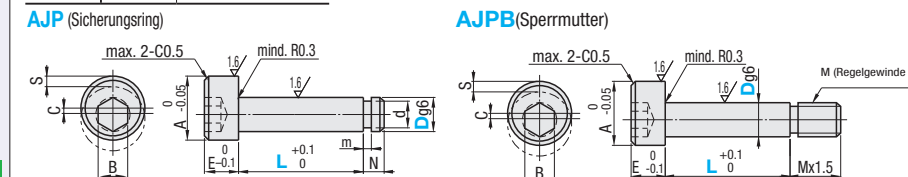

RoHS 10

Teilenummer	Ausführung	D _{g6}	L 1mm-Schritte	A	B	E	C	S	Toleranz m	N	Toleranz d	Stückpreis	
												AJP	AJPB
AJP													
AJPB													

Für AJPB, L > 10. Der S-Wert ist der Höchstwert, der bei Drehung der Exzentrerschraube mit Sechskantschlüssel um 360° auftritt.

Ordering Example: Teilenummer - L
AJP3 - 6

Die ovale Innenform des beweglichen Teils ermöglicht eine Fein-einstellung der Positionierung durch Drehen des Einstellstifts. Exzentrerschrauben dienen nicht der Fixierung. AJP (mit Sicherungsring) kann nicht fixiert werden, AJPB (Schraube) kann mit zwei Muttern fixiert werden.