Führungsstifte für Schweißvorrichtungen/Führungsplatten

Rundstange, Platte, gerippt

Merkmale: Kann als Werkstückführung verwendet werden. Die Spitzenkontakte vereinfachen Einsetzen und Entfernen.

Rundstabausführung

RoHS10

Ausführung		M Werkstoff	H Härte
GMRS	GMLS	EN 1.0038 äquiv.	-
GMRH	GMLH	EN 1.1191 äquiv.	45~55HRC

Nur die Rundstabteile sind gehärtet. Die Plattenteile sind nicht gehärtet.

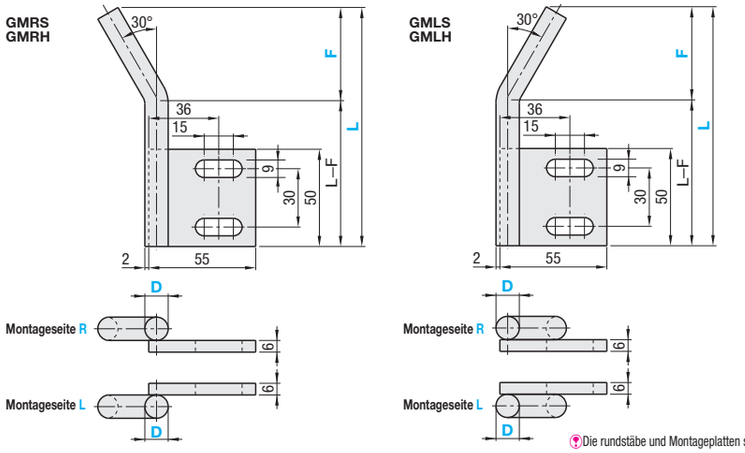

Die rundstäbe und Montageplatten sind geschweißt.

Teilenummer Ausführung	D	Montageseite auswählen	L 5mm-Schritte	F 5mm-Schritte	Stückpreis GMRS	GMLS	GMRH	GMLH
GMRS GMLS GMRH GMLH	9	R	100~300	30~50				
	12	L						
	16							

Ordering Example

Ausführung	D, T	Montageseite	L	F	S	S_1
GMRS	9	R	150	30		
GIRS	12		130	20	25	13

Teilenummer	Montageseite	L	F	S	S_1	(MR, TA)
GMRS9	R	150	30			TA9
GIRS12		130	20	25	13	MR

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
	MR	Ändert die Befestigungsbohrungen in Rundbohrungen. Bestellnr. MR Nur verfügbar für Plattenausführung.
	TA	Ändert die Stärke der Montageplatte von 6mm in 9mm oder 12mm. Bestellnr. TA9, TA12 Nur verfügbar für Rundstabausführung.

Example



Merkmale: Kann als Werkstückführung verwendet werden. Der Linienkontakt ermöglicht eine stabilere Führung als der Rundstangentyp.

Plattenförmig

RoHS10

Ausführung	M Werkstoff	H Härte
GIRS	EN 1.0038 äquiv.	-
GIRH	EN 1.1191 äquiv.	45~55HRC

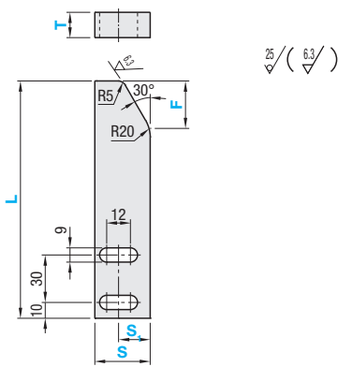

Teilenummer Ausführung	T	L 5mm-Schritte	F 5mm-Schritte	S 5mm-Schritte	S_1 1mm-Schritte	Stückpreis GIRS	GIRH
GIRS GIRH	6	100~300	20~60	25~50	$13 \le S_1 \le S-12$		
	9						
	12						
	16						

Merkmale: Kann als Werkstückführung verwendet werden. Die Rippen sorgen für eine hohe Festigkeit.

Gerippt

RoHS10

RGHK

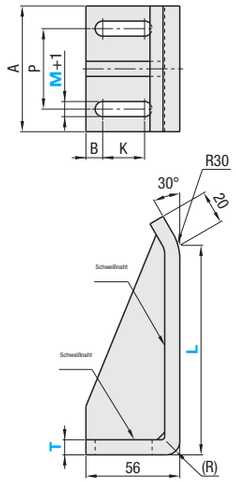

M Material: EN 1.0038 äquiv.

Teilenummer Ausführung	T	L auswählen	M Montagebohrung	A	P	(R)	B	K	Stückpreis RGHK L 75	L 100	L 125	L 150	L 200
RGHK	6	75 100 125 150 200	M8	60	33	8	11	28					
			M10				12	26					
	9		M10	75	48	15	11	19					
			M12				12	17					

Ordering Example

Ausführung	T	L	M
RGHK	6	125	M8

Führungsplatten

RoHS10

CPGP



M Material: EN 1.1191 äquiv.
H Härte: 25~30HRC

Teilenummer Ausführung	A	L auswählen	Stückpreis
CPGP	20	60 75 90	

Für linke und rechte Seite paarweise verwenden.
Ebenheit: max. 0.2

Ordering Example

Teilenummer	L
CPGP20	75

Example