


Fixiersblöcke für Prüfeinrichtungen

Clip-Demontageblöcke für Kunststoffplatten

Distanzplättchen zur Höheneinstellung/Distanzstifte

Rechteckig, Rund Standard, mit Gewinde

Merkmale: Dieser Block erleichtert die Montage und Demontage von Clips für Kunststoffplatten.



KJRSB (Rund)
KJRSBR (Rechteckig)

Bohrungsausführung
In Abbildung rechts auswählen.

Bohrungsausführung
B (Rund) **BR** (Rechteckig)

4-R5
4-M Senkung für Senkkopfschrauben

Ø8 Tiefe 5.5
Schraubenfeder WF8-10

Ø6
Ø12

M6

32

7.5

45

37.5


10

32

Rändelung (Parallel)

Material: EN 1.1191 äquiv.

Teilenummer		Rund und rechteckig		Nur rechteckig		Stückpreis	
Ausführung	Bohrungs- ausführung	P 0.05mm-Schritte	W 0.05mm-Schritte	R 0.05mm-Schritte	S 0.05mm-Schritte	H	
KJRS	(rund) B	3.00~22.00	P≥W (W≥3.00)	0.2≤R≤W/2	0.5~5.00	S+37.5	KJRSB
	(quadratisch) BR						KJRSBR



Ordering
Example


Teilenummer - P - W - R - S

KJRSB - P10.0 - - - S2.00

KJRSBR - P10.0 - W6.00 - R2.0 - S1.65




Example

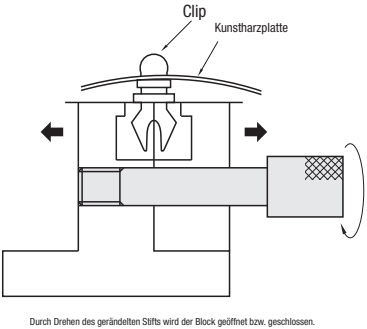

Durch Drehen des gerändelten Stifts wird der Block geöffnet bzw. geschlossen.

Distanzplättchen zur Höheneinstellung
Quadratisch



RoHS10

Ausführung		Werkstoff	Härte
Ohne Bohrung	Bohrungsausführung	Rohling	
KJTC	KJTCH	KJTCH	EN 1.0038 äquiv.
KJTCY	-	-	EN 1.1191 äquiv.

Bei T=2 steht nur die Ausführung mit Gegenbohrung zur Verfügung.

Keine Bohrung
Für eine Gegenbohrung
Für zwei Gegenbohrungen

Mit Bohrung

Rohling
(nach Bedarf zuschneiden)


Teilenummer		Anzahl Senkungen		T aus- wählen		Stückpreis	
Ausführung	Nr.	A	B	KJTC		KJTCY	
(ungehärtet) KJTC	10	10	10	-	-	-	-
	10-15	10	15	-	-	-	-
	10-20	10	20	-	-	-	-
	15	15	15	-	-	-	-
	15-20	15	20	-	-	-	-
(gehärtet) KJTCY	18	18	18	-	-	-	-
	20	20	20	-	-	-	-
	20S	20	20	-	-	-	-
	20-25	20	25	-	-	-	-
	20-30	20	30	-	-	-	-
	20-40	20	40	-	-	-	-
	25	25	25	-	-	-	-
	30	30	30	-	-	-	-

Teilenummer		Anzahl Senkungen		T aus- wählen		Stückpreis	
Ausführung	Nr.	A	B	KJTC		KJTCY	
(ungehärtet) KJTC	25	2	25	-	-	-	-
	30	3	30	-	-	-	-
	35	5	35	-	-	-	-

Teilenummer		Anzahl Senkungen		T aus- wählen		Stückpreis	
Ausführung	Nr.	A	B	KJTC		KJTCY	
(ungehärtet) KJTCB	16	2	16	-	-	-	-
	19	3	19	-	-	-	-
	20	5	20	-	-	-	-

Größen ohne Preis sind nicht verfügbar.

Distanzplättchen zur Höheneinstellung
Rund



RoHS10

Ausführung		Werkstoff	Härte
Ohne Bohrung	Bohrungsausführung	Rohling	
KJTCC	KJTCCY	KJTCC	EN 1.0038 äquiv.
KJTCCY	-	-	EN 1.1191 äquiv.

Bei T=2 steht nur die Ausführung mit Gegenbohrung zur Verfügung.

Keine Bohrung
Für eine Gegenbohrung
Für zwei Gegenbohrungen

Mit Bohrung

Rohling
(nach Bedarf zuschneiden)


Teilenummer		Anzahl Senkungen		T aus- wählen		Stückpreis	
Ausführung	Nr.	A	B	KJTCC		KJTCCY	
KJTCC KJTCCY	10	10	10	-	-	-	-
	15	15	15	-	-	-	-
	20	20	20	-	-	-	-
	25	25	25	-	-	-	-
	30	30	30	-	-	-	-

Teilenummer		Anzahl Senkungen		T aus- wählen		Stückpreis	
Ausführung	Nr.	A	B	KJTCC		KJTCCY	
KJTTP	10	10	10	-	-	-	-
	12	12	12	-	-	-	-
	16	16	16	-	-	-	-
	18	18	18	-	-	-	-
	20	20	20	-	-	-	-

Teilenummer		Anzahl Senkungen		T aus- wählen		Stückpreis	
Ausführung	Nr.	A	B	KJTTP		KJTTPM	
KJTTP	10	10	10	-	-	-	-
	12	12	12	-	-	-	-
	16	16	16	-	-	-	-
	20	20	20	-	-	-	-


Teilenummer		Anzahl Senkungen		T aus- wählen		Stückpreis	
Ausführung	Nr.	A	B	KJTTP		KJTTPM	
KJTTPM	10	10	10	-	-	-	-
	12	12	12	-	-	-	-
	16	16	16	-	-	-	-
	20	20	20	-	-	-	-

Distanzstifte
Standard



RoHS10

Distanzstifte
Mit Gewinde



RoHS10

Example

Artikel auf dieser Seite dienen zur Höhenanpassung.

Werkstück

Befestigung Körper

KJTTP

KJTTC