



[Vereinfachte Justierung] X-Achse, Vorschubschraube, große Steigung (3.0mm)
Griff Standard/groß, Montagebohrungen M6

Merkmale: Eine Version mit vereinfachter 3,0mm-Vorschubschraube mit 3 Anfangsstellungen. Eignet sich für die Grobeinstellung, z.B. bei schnellen Positionierbewegungen beim Justieren nach Rüstarbeiten. Ausführungen mit Montagebohrung M6 an der oberen Platte sind ebenso erhältlich.

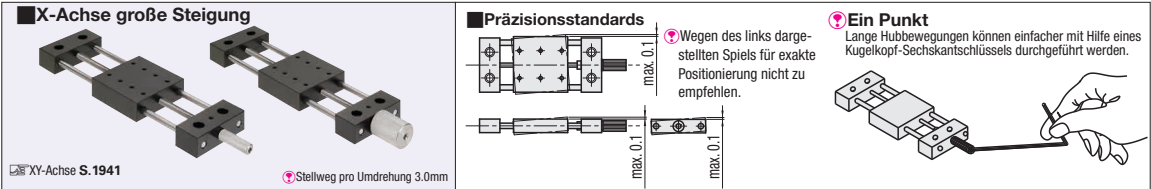


XKS (Standardgriff, Montagebohrungen M4) **XKSM** (Standardgriff, Montagebohrung M6)
XKSL (großer Griff, Montagebohrungen M4) **XKSML** (großer Griff, Montagebohrungen M6)

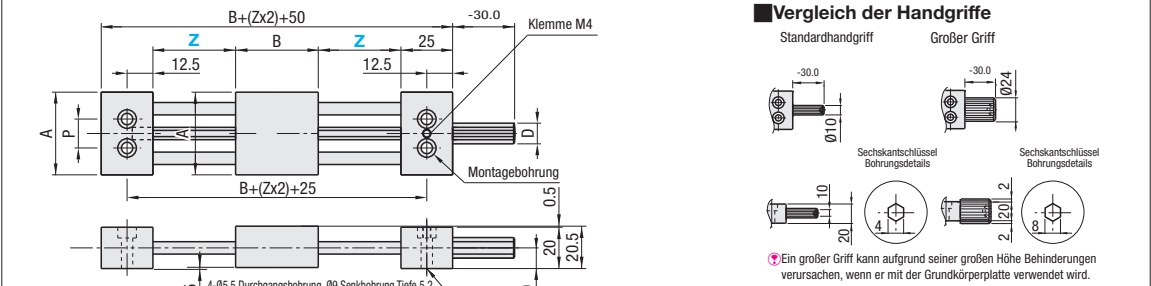

📍Tischoberseite und Bodenfläche sind so dimensioniert, dass sie 0.5mm höher als die Endklemmen sind.

■ **Maße der Montagebohrungen an der Tischoberseite** (mit * gekennzeichnet: nur für XKSM und XKSM L)

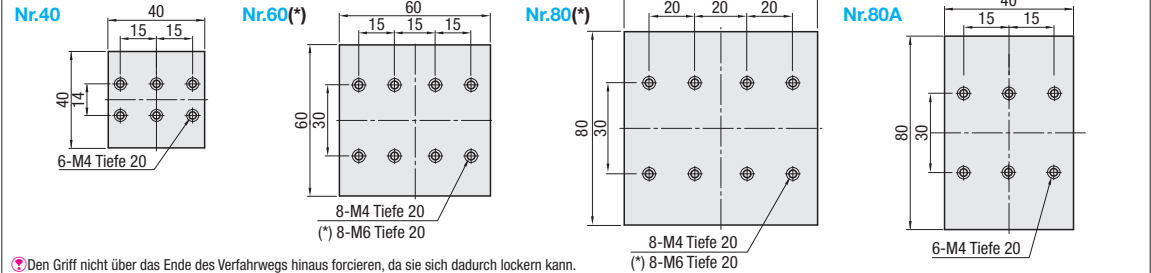

Teilenummer		Auswahl Z		Schlitten A-B (mm)	D	P	Traglast (N)	Stückpreis			
Ausführung	Nr.	Verfahrweg (Zx2)						XKS	XKSM	XKSL	XKSML
XKS XKSL	40	25		40x40	10 (Standardgriff) 24 (Großer Griff)	14	68.6				
		40	50								
	60	25		60x60			68.6				
			50	75			58.8				
	80	25		80x80			63.7				
			50	75			53.9				
	80A	25		80x40			68.6				
			40	50			58.6				
	XKSM XKSML	60	25				60x60	68.6			
				50			75	58.8			
80		25		80x80							
			50	75	49.0						

! Stellweg pro Umdrehung 3.0mm

! Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Teilenummer		Tischoberfläche (mm)	Verfahrweg (mm)	Verfahrweg pro Umdrehung (mm)	Traglast (N)	Verfahrensgenauigkeit (µm)		Momentenkapazität (N·m)			Festigkeit	Gewicht (kg)	Zubehör (r. Stk.), Ausführung M-L	Stückpreis	
Ausführung	Nr.		Regelgewinde	Fein	Horizontal	Vertikal	Geradheit	Parallelität der Bewegung	Gierung	Walzen					
XFG	25	25x25	±5	17	-	29.4	6.9	30	80	0.5	0.5	0.5	50	0.09	SCB2-12
	40	40x40	±10	20	-		14.7	20	30	3.0	3.0	2.0	40	0.21	SCB4-6
	60	60x60	±20	18	-	39.2	19.6	30	50	7.0	5.0	7.0	60	0.64	SCB4-6
XSFG	40	40x40	±10	20	≈2.6	29.4	14.7	20	30	3.0	3.0	2.0	40	0.30	SCB4-10
	60	60x60	±20	18	≈2.3	39.2	19.6	30	50	7.0	5.0	7.0	60	0.51	SCB4-6

 Auflösung (Noniusanzeige): 0.1 mm/Teilung

! Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.



Ordering
Example

Teilenummer
XFG40
XSFG60

Alterations Teilenummer - (M)
YSEC40 - M

📍 Weitere Einzelheiten siehe CAD-Daten.

Option	ohne Bodenplatte		
Spez.	XFG40, XSFG40 4-Ø3.5 Durchgangsbohrung (von Rückseite, Ø6 Senkbohrung, Tiefe 10) (M3 Schraubenbohrung) XFG60, XSFG60 2-Ø4.5 Durchgangsbohrung (von Rückseite, Ø6 Senkbohrung, Tiefe 6) (M4 Schraubenbohrung) ⊗ Nicht verfügbar bei XFG25. ⚠ Die Einstellgriffe behindern die aufeinander liegenden Flächen.		
Opt.-Nr.		M	

Option	Montage der Skalenplatte amTisch					Änderung der Klemmung (Rändelknopf)																																																																					
Spez.	Montage einer Skalenplatte amTisch ⚡Mindestkalenleitung: 0.5mm  Größer Griff  ⚡Durch die Option der Platte mit linearer Skala ändert sich die Steigung der Befestigungsbohrungen, da eine Platte an dem Tisch montiert wird.  M Werkstoff: Aluminiumlegierung S Oberflächenbehandlung: schwarz eloxiert A Zubehör: SCB4-8 x 4 Stk. Ø7.5 Senkbohrung Tiefe 3					Klemmschraube ändert sich in Rändelknopf 																																																																					
	<table><tr><th></th><th>A</th><th>Z</th><th>P1</th><th>P2</th></tr><tr><td>40</td><td>25</td><td>65</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>40</td><td>95</td><td></td><td>14</td></tr><tr><td></td><td>50</td><td>115</td><td></td><td></td></tr><tr><td>60</td><td>25</td><td>85</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>50</td><td>135</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>75</td><td>185</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80</td><td>25</td><td>105</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>50</td><td>155</td><td></td><td>30</td></tr><tr><td></td><td>75</td><td>205</td><td></td><td></td></tr><tr><td>80A</td><td>25</td><td>65</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>40</td><td>95</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>50</td><td>115</td><td></td><td></td></tr></table>						A	Z	P1	P2	40	25	65				40	95		14		50	115			60	25	85				50	135				75	185			80	25	105				50	155		30		75	205			80A	25	65				40	95				50	115							
		A	Z	P1	P2																																																																						
	40	25	65																																																																								
		40	95		14																																																																						
	50	115																																																																									
60	25	85																																																																									
	50	135																																																																									
	75	185																																																																									
80	25	105																																																																									
	50	155		30																																																																							
	75	205																																																																									
80A	25	65																																																																									
	40	95																																																																									
	50	115																																																																									
Opt.-Nr.	MMR					CLC																																																																					