


Rundstangen mit Führung

Wählbare Führung/konfigurierbare Führung & Schlüsselflächen

Rundstangen mit Führung



RoHS10

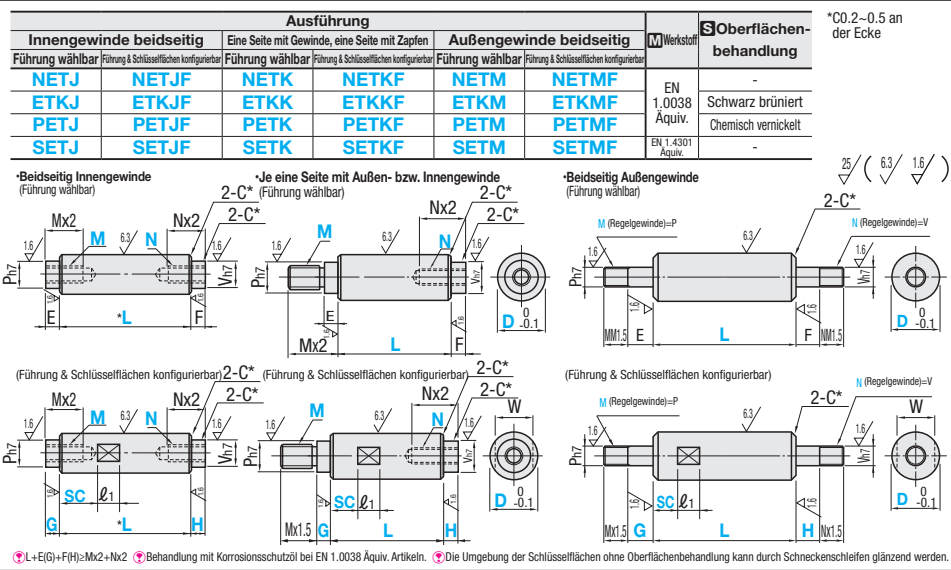

Beidseitig mit Innengewinde

Teilenummer		L 1mm-Schritte	SC 1mm-Schritte Nur mit Schlüsselflächen	M (Regelgew.)/N (Regelgew.) Auswahl	G 1mm-Schritte	H 1mm-Schritte	E	F	P	V	W	l ₁
Ausführung	D											
Führung wählbar EN 1.0038 Äquiv. NETJ ETKJ PETJ	8	15-150	0-142	3 4	2- 4	2- 4	4	4	6	6	7	8
	10	15-350	0-342	4 5	2- 5	2- 5	5	5	8	8	8	
	12	20-400	0-390	5 6	2- 6	2- 6	6	6	10	10	10	
	15	25-500	0-490	6 8	2- 8	2- 8	8	8	12	12	13	
	20	40-500	0-490	6 8 10 12	2-10	2-10	10	10	16	16	17	
	25	55-600	0-590	6 8 10 12 16	2-12	2-12	12	12	20	20	22	
EN 1.4301 Äquiv. SETJ	30	55-700	0-685	6 8 10 12 16	2-16	2-16	16	16	24	24	27	15

Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde

Teilenummer		L 1mm-Schritte	SC 1mm-Schritte Nur mit Schlüsselflächen	M (Regelgew.)/N (Regelgew.) Auswahl	G 1mm-Schritte	H 1mm-Schritte	E	F	P	V	W	l ₁
Ausführung	D											
Führung wählbar EN 1.0038 Äquiv. NETK ETKK PETK	8	20-150	0-142	3 4	2- 4	2- 4	2	4	6	6	7	8
	10	20-350	0-342	4 5	2- 5	2- 5	2	5	8	8	8	
	12	25-400	0-390	5 6	2- 6	2- 6	3	6	10	10	10	
	15	30-500	0-490	6 8	2- 8	2- 8	4	8	12	12	13	
	20	40-500	0-490	6 8 10 12	2-10	2-10	5	10	16	16	17	
	25	60-600	0-590	6 8 10 12 16	2-12	2-12	6	12	20	20	22	
EN 1.4301 Äquiv. SETK	30	60-700	0-685	6 8 10 12 16	2-16	2-16	7	16	24	24	27	15

Beidseitig Außengewinde

Teilenummer		L 1mm-Schritte	SC 1mm-Schritte Nur mit Schlüsselflächen	M (Regelgew.)/N (Regelgew.) Auswahl	G 1mm-Schritte	H 1mm-Schritte	E	F	W	l ₁
Ausführung	D									
Führung wählbar EN 1.0038 Äquiv. NETM ETKM PETM	8	20-150	0-142	3 4 5	2- 4	2- 4	4	4	7	8
	10	20-350	0-342	4 5 6	2- 5	2- 5	5	5	8	
	12	25-400	0-390	5 6 8	2- 6	2- 6	6	6	10	
	15	30-500	0-490	6 8 10	2- 8	2- 8	8	8	13	
	20	40-500	0-490	6 8 10 12	2-10	2-10	10	10	17	
	25	60-600	0-590	6 8 10 12 16	2-12	2-12	12	12	22	
EN 1.4301 Äquiv. SETM	30	60-700	0-685	6 8 10 12 16 20	2-16	2-16	16	16	27	15


Ordering Example

Teilenummer - L - SC - M - N - G - H

Führung wählbar (Führung & Schlüsselflächen konfigurierbar) ETKJ10 - 200 - SC150 - M5 - N5 - G2 - H2

Führung & Schlüsselflächen konfigurierbar (Führung wählbar) ETKJF10 - 200 - SC150 - M5 - N5 - G2 - H2

Toleranzmaß L
L 15-300 ±0.1
L 301-600 ±0.3
L 601-700 ±0.4
Bei L<200 und einer Bestellmenge unter 10 Stk. erfolgt die Verarbeitung jedoch gleichzeitig. Die Differenz des Maßes L bei einer Bestellung liegt innerhalb von ±0.02.

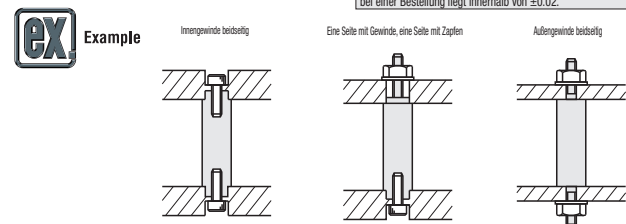

Beidseitig mit Innengewinde

Teilenummer	Ausführung	D	Stückpreis			
			Min. L - 200	L201-400	L401-600	L601-700
EN 1.0038 Äquiv. NETJ NETJF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Schwarz brüniert ETKJ ETKJF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Chemisch vernickelt PETJ PETJF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.4301 Äquiv. SETJ SETJF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-

Je eine Seite mit Außen- bzw. Innengewinde

Teilenummer	Ausführung	D	Stückpreis			
			Min. L - 200	L201-400	L401-600	L601-700
EN 1.0038 Äquiv. NETK NETKF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Schwarz brüniert ETKK ETKKF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Chemisch vernickelt PETK PETKF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.4301 Äquiv. SETK SETKF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-

Beidseitig Außengewinde

Teilenummer	Ausführung	D	Stückpreis			
			Min. L - 200	L201-400	L401-600	L601-700
EN 1.0038 Äquiv. NETM NETMF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Schwarz brüniert ETKM ETKMF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.0038 Äquiv. Chemisch vernickelt PETM PETMF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-
EN 1.4301 Äquiv. SETM SETMF	8		-	-	-	-
	10		-	-	-	-
	12		-	-	-	-
	15		-	-	-	-
	20		-	-	-	-
	25		-	-	-	-

Alterations

Teilenummer - L - SC - M - N - G - H - (LKC, SC, NPC, NVC...usw.)

ETKM10 - 300 - M5 - N5 - LKC
ETKMF10 - 300 - SC250 - M5 - N5 - G2 - H3 - LKC

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Toleranzmaß L	LKC	Toleranz für Maß L: Bestellnr. LKC L 15-300 ±0.05 301-600 ±0.10 601-700 ±0.15
Schlüsselflächen	SC	SC=1mm-Schritte SC≥0 Bestellnr. SC10 Nur für Ausführung mit wählbarer Führung verfügbar. D W l ₁ 8 7 8 10 8 8 12 10 10 15 13 10 20 17 10 25 22 15 30 27 15
	NPC	Kein Einsatz P auf der Seite des Gewindes M. Bestellnr. NPC Geben Sie die Ausführung mit konfigurierbarer Führung mit G an. Beachten Sie, dass das tatsächliche Maß G zu 0 wird und das angegebene Maß auf das Maß L angewendet wird. Nicht verfügbar für beidseitiges Außengewinde.
	NVC	Kein Einsatz V auf der Seite des Gewindes N. Bestellnr. NVC Geben Sie die Ausführung mit konfigurierbarer Führung mit H2 an. Beachten Sie, dass das tatsächliche Maß H zu 0 wird und das angegebene Maß auf das Maß L angewendet wird. Nicht verfügbar für beidseitiges Außengewinde.

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Gewindelänge	MLC NLC	Änderung der Gewindelänge der Gewinde M und N. In 0.1mm-Schritten für MLC und NLC angeben Bestellnr. MLC10 NLC10 Mx1≤MLC<Mx1.5 Nx1≤NLC<Nx1.5 Verfügbar für Ausführung mit beidseitigem Außengewinde.
Durchgangsloch für Sechskantschlüssel	HL	HL=1mm-Schritte d/2+5≤HL ≤L-(d/2+5) Bestellnr. HL10 D d d ₁ Breite Sechskantschlüssel 8 2.5 2 10 3 2.5 12 3.5 3 15 4.6 4 20 5.8 5 25 6.9 6 30 9.2 8
	PKH VKH	Führungs-Ø wählbar. 1mm-Schritte Bestellnr. PKH8 VKH15 D l PKH, VKH D PKH, VKH 10 7 20 14, 15 12 8, 9 25 18, 19 15 10, 11 30 18-23 Nicht verfügbar bei D8. Nicht verfügbar für beidseitiges Außengewinde.