

Säulenständer

Rund mit Flansch, Durchgangsbohrungen

■ **Eigenschaften:** Ein Satz aus einer Säule und einem Ständer zur Montage einer runden Geräteausführung mit Flansch.

■ Sätze (Säulen + Halterungen)

■ Sätze (Säulen + Halterungen)

Ausführung		Säule		Halterung		Zubehör	
Rund mit Flansch	Rohr	Massivsäule	Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung	Massivsäule	Rohr
CSTN	CSTA	CSPN	EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet	-	-	-	-
MCSTN	MCSTA	MCSPN	EN 1.1191 Äquiv.	Chemisch vernickelt	EN-JL 1040 Äquiv.	Brüniert oder phosphatiert	Zylinder-schraube mit Innensechskant
SCSTN	SCSTA	SCSPN	EN 1.4301 Äquiv.	-	-	-	Kappe für (S.2143)
CSTNM	CSTAM	-	EN 1.1191 Äquiv. Induktionsgehärtet	Chemisch vernickelt	EN-JL 1040 Äquiv.	Chemisch vernickelt	-
MCSTNM	MCSTAM	-	EN 1.1191 Äquiv.	-	-	-	-
SCSTNM	SCSTAM	-	EN 1.4301 Äquiv.	-	-	-	-

■ Nur Halterung

Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Zubehör	
Ohne Zylinderstiftbohrung	mit Zylinderstiftbohrungen	EN-JL 1040 Äquiv.	Brüniert oder phosphatiert	Ohne Zylinderstiftbohrung	mit Zylinderstiftbohrungen
CSTF	CSPF	-	Chemisch vernickelt	Befestigungsschraube	Befestigungsschraube Zylinderstift (EN 1.3505 Äquiv.)
CSTFM	-	-	-	-	-

* Gehäuse induktionsgehärtet (Säule): 58HRC-, Tiefe 1.0-1.5


* Enden und Nuten von Säulen dürfen nicht chemisch vernickelt sein.

* Bei Zylinderschraube mit Innensechskant passen brünierte Halterungen zu brünierten Schrauben und chemisch vernickelte Halterungen zu chromatierten Schrauben (III-wertig).


* Ausführung mit Zylinderstiftbohrung beinhaltet Zylinderstifte.

■ Sätze (Säulen + Halterungen)

(Massivsäule)




(Rohr)




■ Nur Halterung

(Ohne Zylinderstiftbohrung)



(Mit Zylinderstiftbohrung)

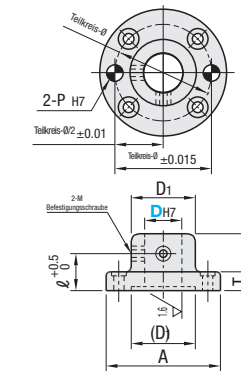

■ Nur Halterung



RoHS10

Teilenummer		L		A	D ₁	H	T	ℓ	P.C.D.	K	J	M	(d)	Halterung mit Zylinderstiftbohrungen			Zubehör	
Ausführung	Dg ₆													1mm-Schritte	P _{H7}	Toleranz	Inklusive Zylinderstift (2 Stk.) Toleranz m6	Zylinderschrauben mit Innensechskant (Nur als Set verfügbar)
Satz (Massivsäule) (Rohr) CSTN CSTA MCSTN MCSTA SCSTN SCSTA CSTNM CSTAM MCSTNM MCSTAM SCSTNM SCSTAM	10	-0.005 -0.014	50~250	56	26	35	12	18	43	4.5	11	M4	6.0	6	+0.012 0	MSTM6-20	M4-20x4 Stk.	
	12	-0.006 -0.017	50~300	68	28				51	5.5	13						M5-20x4 Stk.	
	15		75~350	75	31			40	20	56	6.6						15	M5
	20	-0.007 -0.020	75~400	86	40	45	12	30	25	65	6.6	15	M5	11.7	6	+0.012 0	MSTM6-20	M6-25x4 Stk.
	25		75~450	100	45	50			75	9	18	M6	15.2	8	+0.015 0	MSTM8-20	M8-25x4 Stk.	
	30		100~450	106	50	60		80	16.0									
	(Stangen mit Zylinderstiftbohrungen) CSPN MCSPN SCSPN	35	-0.009 -0.025	125~500	118	55	70	15	40	90	11	20	M8	20.1	10	+0.015 0	MSTM10-30	M10-35x4 Stk.
40		150~500		125	60	80	95			22.7		M12-35x4 Stk.						
50		200~600		140	70	100	50		106	14	24	M10	30.8					
separates Element Nur Halterung CSTF CSTFM																		



Ordering
Example

Teilenummer - L
MCSPN50 - 500
CSTF20

■ Runder Satz mit Flansch

D	L	Massivsäule						Rohr					
		CSTN	MCSTN	SCSTN	CSTNM	MCSTNM	SCSTNM	CSTA	MCSTA	SCSTA	CSTAM	MCSTAM	SCSTAM
10	50~150 151~250												
12	50~150 151~300												
15	75~200 201~350												
20	75~200 201~400												
25	75~200 201~450												
30	100~200 201~450												
35	125~300 301~500												
40	150~300 301~500												
50	200~300 301~600												

■ Runder Satz mit Flansch und Zylinderstiftbohrungen

D	L	Stückpreis Massivsäule		
		CSPN	MCSPN	SCSPN
10	50~150 151~250			
12	50~150 151~300			
15	75~200 201~350			
20	75~200 201~400			
25	75~200 201~450			
30	100~200 201~450			
35	125~300 301~500			
40	150~300 301~500			
50	200~300 301~600			


■ Nur Halterung

D _{H7}	Toleranz	Stückpreis		
		CSTF	CSTFM	CSPF
10	+0.015 0			
12	+0.018 0			
15	+0.021 0			
20	+0.021 0			
25	+0.021 0			
30	+0.021 0			
35	+0.025 0			
40	+0.025 0			
50	+0.025 0			



Alterations

Teilenummer - L - (BH)
CSTN15 - 150 - BH

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.																																																																															
Vergrößerte Befestigungsbohrungen		Vergrößerung der Montagebohrungen zur Feineinstellung.																																																																															
	BH	<table><tr><th colspan="2">Bestellnr.</th><th colspan="2">BH</th></tr><tr><th>D</th><th>Mitgelieferte Schraube</th><th>Einst.-bereich</th><th>d1</th><th>D2</th><th colspan="2">Mitgelieferte Scheibe (S.2-113)</th></tr><tr><td colspan="6"></td><th>Schwarz brüniert</th><th>Chemisch vernickelt</th></tr><tr><td>10</td><td>M4</td><td>±1</td><td>6</td><td>13</td><td>WSSB10-4-2</td><td>WSSM10-4-2</td></tr><tr><td>12</td><td>M 5</td><td>±1</td><td>7</td><td>15</td><td>WSSB12-5-2</td><td>WSSM12-5-2</td></tr><tr><td>15</td><td>M 6</td><td>±1.5</td><td>9</td><td>18</td><td rowspan="2">WSSB14-6-3</td><td rowspan="2">WSSM14-6-3</td></tr><tr><td>20</td><td>M 6</td><td>±1.5</td><td>10</td><td>20</td></tr><tr><td>25</td><td>M 8</td><td rowspan="3">±2</td><td>12</td><td>22</td><td>WSSB16-8-3</td><td>WSSM16-8-3</td></tr><tr><td>30</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>35</td><td>M10</td><td>±2.5</td><td>15</td><td>28</td><td>WSSB20-10-3</td><td>WSSM20-10-3</td></tr><tr><td>40</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>50</td><td>M12</td><td>±3</td><td>18</td><td>32</td><td>WSSB25-12-5</td><td>WSSM25-12-5</td></tr></table>	Bestellnr.		BH		D	Mitgelieferte Schraube	Einst.-bereich	d1	D2	Mitgelieferte Scheibe (S.2-113)								Schwarz brüniert	Chemisch vernickelt	10	M4	±1	6	13	WSSB10-4-2	WSSM10-4-2	12	M 5	±1	7	15	WSSB12-5-2	WSSM12-5-2	15	M 6	±1.5	9	18	WSSB14-6-3	WSSM14-6-3	20	M 6	±1.5	10	20	25	M 8	±2	12	22	WSSB16-8-3	WSSM16-8-3	30						35	M10	±2.5	15	28	WSSB20-10-3	WSSM20-10-3	40							50	M12	±3	18	32	WSSB25-12-5	WSSM25-12-5
		Bestellnr.		BH																																																																													
		D	Mitgelieferte Schraube	Einst.-bereich	d1	D2	Mitgelieferte Scheibe (S.2-113)																																																																										
								Schwarz brüniert	Chemisch vernickelt																																																																								
		10	M4	±1	6	13	WSSB10-4-2	WSSM10-4-2																																																																									
		12	M 5	±1	7	15	WSSB12-5-2	WSSM12-5-2																																																																									
		15	M 6	±1.5	9	18	WSSB14-6-3	WSSM14-6-3																																																																									
		20	M 6	±1.5	10	20																																																																											
		25	M 8	±2	12	22	WSSB16-8-3	WSSM16-8-3																																																																									
		30																																																																															
		35	M10		±2.5	15	28	WSSB20-10-3	WSSM20-10-3																																																																								
		40																																																																															
50	M12	±3	18	32	WSSB25-12-5	WSSM25-12-5																																																																											
☹ Tiefe der Senkung 2mm. ☹ 4 Schrauben und 4 Unterlegscheiben sind im Lieferumfang enthalten.																																																																																	
☹ Nicht für Ausführung mit Zylinderstiftbohrungen.																																																																																	