

Klemmstück, rund
Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration

Anwendung für Konstruktionsregistrierung

Eigenschaften: Rundes Klemmstück mit sehr effizienter Bearbeitbarkeit, ermöglicht einfaches Anklammern durch Schlüsselflächen um die Wellenbohrung herum. Maximal 44% Preisnachlass im Vergleich zu ähnlichen Produkten (siehe rechte Seite).

Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration



Table with 4 columns: Ausführung, Werkstoff, Oberflächenbehandlung, and Zubehör. It lists various models like C-KDST, C-MDKT, C-ALKD, and C-HLKD with their respective materials and surface treatments.

Bei brünierten Artikeln werden CB-Schrauben mitgeliefert und bei den übrigen Artikeln werden schwarz eloxierte Artikel und SCB-Schrauben mitgeliefert.

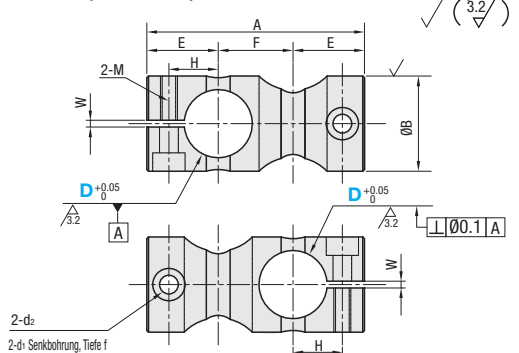


Table with 12 columns: Teilenummer, Ausführung, D, A, B, E, F, H, W, M (Regelgewinde), d1, d2, f. It provides dimensions for various models from D=6 to D=30.

- Kein Maß-D 6 für C-KDST und C-MDKT.
- Kein Maß-D 30 für C-ALKD und C-HLKD.
- Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von D sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts.
- Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen.
- Für Übersicht über runde Klemmstücke, siehe S.2163

Ordering Example: Teilenummer C-KDST20

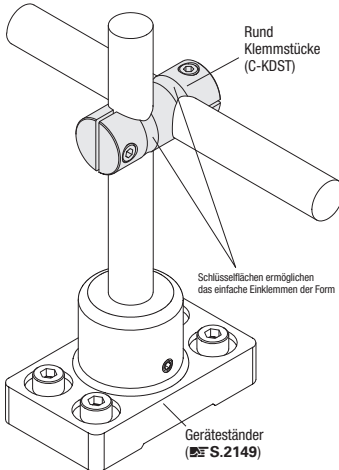


Table with 5 columns: D, Stückpreis, C-KDST, C-MDKT, C-ALKD, C-HLKD. It shows the unit price for different models.

Mitgelieferte Schraube

Table with 2 columns: D, Mitgelieferte Schraube. It lists the standard screws provided for each model.

Klemmstücke
Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, vertauscht

Eigenschaften: Gebräuchlichste Ausführung einer rechtwinkligen Konfiguration mit gleichem Ø


Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration
Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, vertauscht

Table with 4 columns: Ausführung, Werkstoff, Oberflächenbehandlung, and Zubehör. It lists various models like KDST, MDKT, ALKD, HLKD, SLKD, KDSTK, MDKTK, ALKDK, HLKDK, SLKDK with their respective materials and surface treatments.

Bei brünierten Artikeln werden CB-Schrauben mitgeliefert und bei den übrigen Artikeln werden schwarz eloxierte Artikel und SCB-Schrauben mitgeliefert.



RoHS10



Gleicher Ø, Rechtwinklige Konfiguration vertauscht
Die Befestigungsschrauben werden in entgegengesetzter Richtung zum gleichen Ø oben (rechtwinklige Konfiguration) eingeführt.

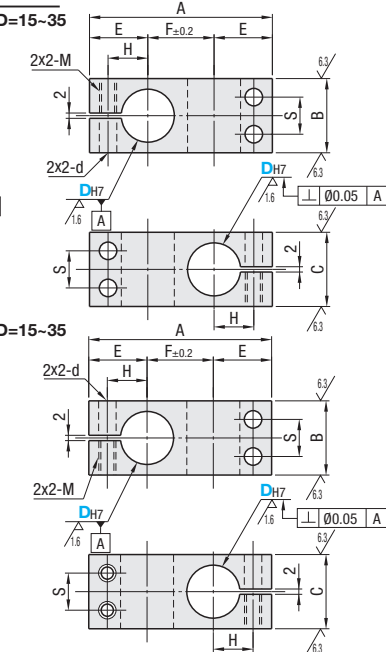
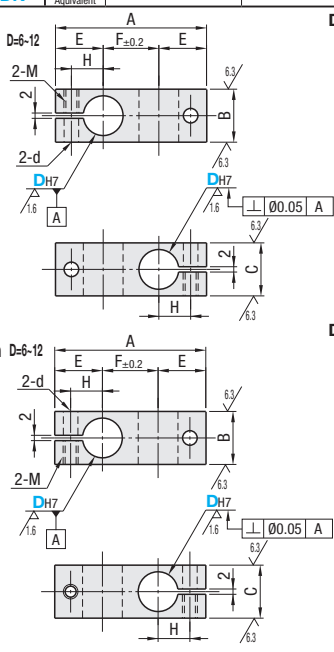


Table with 12 columns: Teilenummer, Ausführung, D, A, B, C, E, F, H, S, M (Regelgewinde), d. It provides dimensions for various models from D=6 to D=35.

- SLKD und SLKDK bis Ø 30 verfügbar.
- Für ALKD, ALKDK, HLKD, HLKDK, SLKD und SLKDK ist der Ø 6 nicht verfügbar.
- Die Werte für Toleranz und Rechtwinkligkeit von D sind die Toleranzwerte vor Fertigung des Klemmspalts.
- Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.
- Das D-Maß 16 ist bei HLKD und der vertauschten Abmessung nicht verfügbar.

Ordering Example: Teilenummer KDST20

Table with 10 columns: D, Stückpreis, Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, vertauscht. It shows the unit price for different models.

Mitgelieferte Schraube

Table with 2 columns: D, Mitgelieferte Schraube. It lists the standard screws provided for each model.