

Kreuzklemmstücke


Gleicher//Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration

Eigenschaften: Kompaktes Klemmstück mit bearbeitetem Kantenprofil.

Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration



Ausführung	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung	AZubehör
KDSTR	EN 1.0038	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube
MDKTR	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube (Edelstahl)
ALKDR	EN AW-6063	Äquivalent	Äquivalent
SLKDR	Äquivalent	-	Innensechskantschraube (Edelstahl)

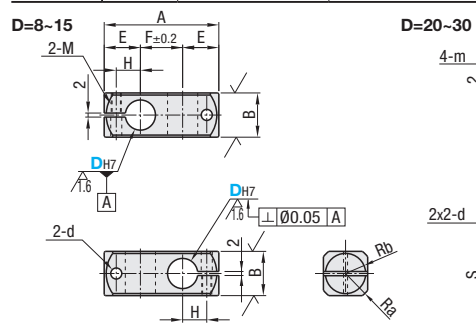


6.3 / (✓ 1.6 /)

D	A	F
8	39	11
10	43	13
12	47	15
15	55	19
20	69	23
25	83	31
30	95	35

Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration



Ausführung	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung	AZubehör
KLSTNR	EN 1.0038	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube
MLSTNR	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube (Edelstahl)
ALKLNR	Äquivalent	Äquivalent	Äquivalent
SLKLNR	Äquivalent	-	Innensechskantschraube (Edelstahl)

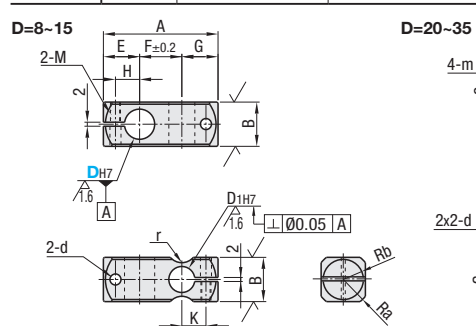

6.3 / (✓ 1.6 /)

D	A	F
8	39	12
10	43	14
12	47	16
15	51	18
20	66	23
25	74	28
30	87	32
35	100	39

Teilenummer			D1H7		B	E	G	H	K	Ra	Rb	r	S	d	M (Regel- gewinde)	
Ausführung		DH7														
Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration KDSTR MDKTR ALKDR SLKDR	Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration KLSTNR MLSTNR ALKLNR SLKLNR	8	+0.015	6	+0.012	12	14	13	8	7	7.6	5	3	5.5	M5	
		10	0	8		16	15	14	9	8	9.8	7	4			
		12	+0.018	10	+0.015	22	16	15	10	9	10.4	-	-			
		15	0			28	18		12	9	13.8	10	5	6.6	M6	
		20	+0.021	15	+0.018	32	23	20	15	12	17.7	13	11			
		25	0			32	26		18		20.9	15	7.5			14
		30		20	+0.021	40	30	25	21	16	25.6	19	10	16	9	M8
		35	+0.025	25	0	45	33	28	24	19	29.1	21.5	12.5	18		

- ⚠ D-Maß 35 ist nur bei MLSTNR und SLKLNR verfügbar.
- ⚠ Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit DH7 und D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.
- ⚠ Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Ordering Example
Teilenummer
KDSTR20
KLSTNR20

Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration

D	Stückpreis			
	KDSTR	MDKTR	ALKDR	SLKDR
8				
10				
12				
15				
20				
25				
30				

Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration

D	Stückpreis			
	KLSTNR	MLSTNR	ALKLNR	SLKLNR
8				
10				
12				
15				
20				
25				
30				
35				

Mitgelieferte Schraube


D	Mitgelieferte Schraube	
	Gleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration	Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration
8	M5-12, 2 Stk.	M5-12, 4 Stk.
10	M5-15, 2 Stk.	M5-15, 4 Stk.
12	M5-15, 2 Stk.	M5-15, 4 Stk.
15	M6-20, 2 Stk.	M6-20, 4 Stk.
20	M6-25, 2 Stk.	M6-25, 4 Stk.
25	M6-30, 2 Stk.	M6-30, 4 Stk.
30	M8-35, 2 Stk.	M8-35, 4 Stk.
35	-	M8-40, 4 Stk.

Klemmstücke



Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, vertauscht

Eigenschaften: Ausführung der rechtwinkligen Konfiguration mit anderem Durchmesser.

Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration
Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, vertauscht

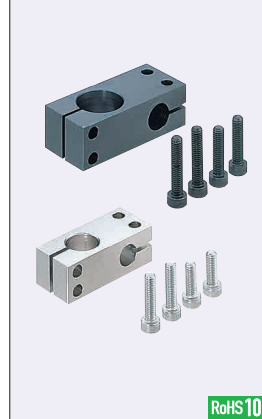

Ausführung	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung	AZubehör
KLSTN	EN 1.0038	Schwarz brüniert	Innensechskantschraube
MLSTN	Äquivalent	Chemisch vernickelt	Innensechskantschraube (Edelstahl)
ALKLN	Äquivalent	Äquivalent	Äquivalent
HLKLN	Äquivalent	Äquivalent	Äquivalent
SLKLN	Äquivalent	-	Innensechskantschraube (Edelstahl)

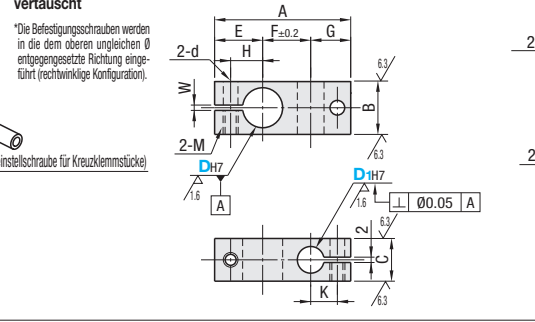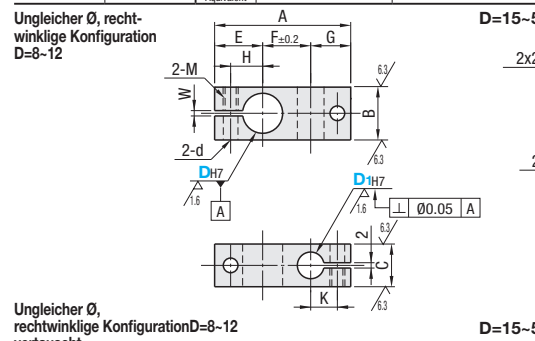

Teilenummer				D1H7		Ausführung														M (Regel- gewinde)	d	W
Ausführung		DH7				A	B	C	E	F	G	H	K	S1	S2							
Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration KLSTN MLSTN ALKLN HLKLN SLKLN	Ungleicher Ø, recht- winklige Konfiguration, vertauscht KLSTK MLSTK ALKLK SLCLK	8	+0.015	6	0	37	12	9	13	12	12	8	7	-	-	M4	4.5	2				
		10	0	8	0	43	16	12	15	14	14	9	8	-	-	M5	5.5					
		12	+0.018	10	+0.015	47	16	16	16	16	15	10	-	-	M5	5.5						
		15	0	10	0	51	22	18	18	18	15	12	9	11	9	M6	6.6					
		20	+0.021	15	+0.018	65	28	22	22	23	20	15	13	14	11	M6	6.6					
		25	0	15	0	73	32	25	25	28	24	18	13	16	14	M8	9					
		30	0	20	+0.021	85	40	30	29	32	24	21	16	20	15	M8	9					
		35	+0.025	25	0	98	45	35	32	39	27	24	19	24	20	M8	9					
		40	+0.025	30	+0.021	106	50	40	34	43	29	26	21	25	20	M8	9					
		50	0	35	0	130	65	50	43	52	35	33	25	32	28	M10	11					

☞ Maß D für SLKLN und SLCLK bis Ø 30 verfügbar.

☞ Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit D1rund D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.

☞ Für Fassungen werden die Wellentoleranzen g6–f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

☞ Das D-Maß 8 ist für ALKLN, ALCLK, HLKLN, SLKLN und SLCLK nicht verfügbar.

☞ D1 Das Maß 16 ist für die HLKLN- und die vertauschte Ausführung nicht verfügbar.

- ⚠ Maß D für SLKLN und SLCLK bis Ø 30 verfügbar.
- ⚠ Die Toleranz und die Rechtwinkligkeit DH7 und D1H7 sind die Werte vor Fertigung des Klemmspalts.
- ⚠ Für Passung werden die Wellentoleranzen g6-f8 empfohlen. Das Festziehen mit einem langen Schlüssel wird empfohlen.

Ordering Example
Teilenummer
KLSTN20 - **D1**
KLSTN20 - **15**

D	Stückpreis							
	Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration				Ungleicher Ø, rechtwinklige Konfiguration, vertauscht			
8	KLSTN	ALKLN	MLSTN	HLKLN	SLKLN	KLSTK	ALKLK	MLSTK
10								
12								
15								
20								
25								
30								
35								
40								
50								

Mitgelieferte Schraube

D	Mitgelieferte Schraube
8	M4-8/M4-12, 1 Stück je
10	M5-12/M5-10, 1 Stück je
12	M5-15, 2 Stk.
15	M5-20/M5-15, 2 Stück je
20	M6-25/M6-20, 2 Stück je
25	M6-30/M6-25, 2 Stück je
30	M8-35/M8-30, 2 Stück je
35	M8-40/M8-35, 2 Stück je
40	M8-45/M8-20, 2 Stück je
50	M10-55/M10-45, 2 Stück je