

Stahlständer, geschweißt
Plattenausführung

Eigenschaften: Höhe und Abstand der Montagebohrung sind in 1-mm-Schritten wählbar.




Ausführung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
YSSP	EN 1.0038	-
YSBP	Äquivalent	Schwarz brüniert
YSMP	Äquivalent	Chemisch vernickelt
YSFP	EN 1.4301	-

Auswahl 4 Bohrungen

M6 (Gewindebohrung)

N6 (Durchgangsbohrung)

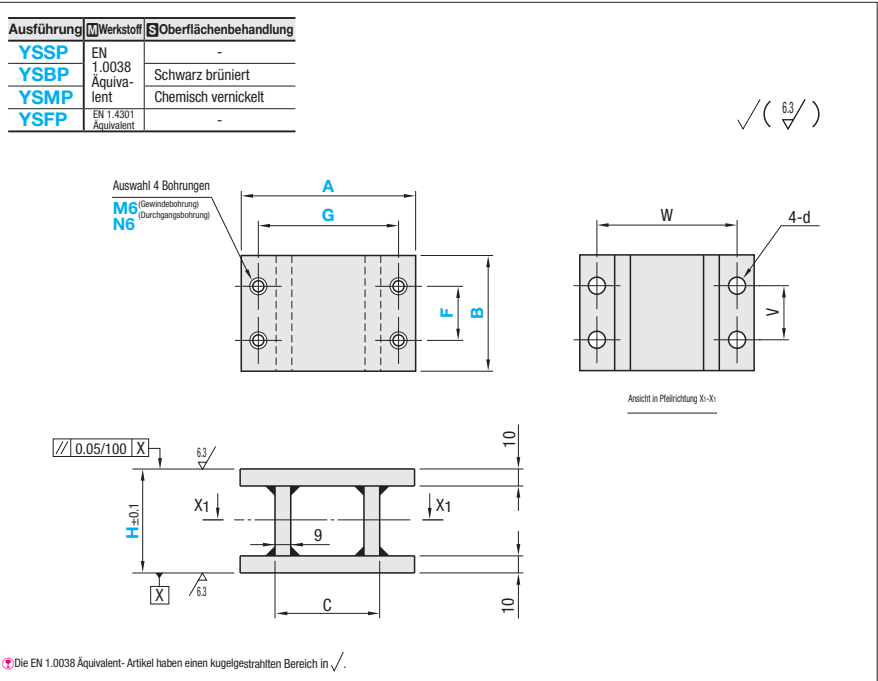

RoHS10

Die EN 1.0038 Äquivalent- Artikel haben einen kugelgestrahlten Bereich in √.

Teile-nummer		B	1mm-Schritte			Bohrungs-ausführung	C	V	W	d	
Ausführung	A		H	F	G						
YSSP (Ohne Oberflächenbehandlung) YSBP (brüniert) YSMP (chemisch vernickelt) YSFP (Edel-stahl)	100	50	50~200	15≤F≤B-20	80	M6 (Gewindebohrung) N6 (Ø6.5 Durchgangsbohrung)	50	30	80	6.5	
		60						40			
		70						50			
		80						60			
		100						80			
	120	50			90~100		60	30	100	9	
		60						40			
		70						50			
		80						60			
		100						80			
	150	50			105~130		75	30	130		
		60						40			
		70						50			
		80						60			
		100						80			
	200	120			130~180		100	90	120	11	
		150						170			
		50									30
		60									40
		70							50		
		80						60			
		100						70			
		120						90			
	150	120									
	200	170									

Ordering Example

Teile-nummer - B - H - F - G - Bohrungs-ausführung

YSSP100 - B100 - H150 - F75 - G80 - M6

YSSP200 - B150 - H200 - F100 - G150 - N6

Teile-nummer	Ausführung	A	B	Stückpreis											
				YSSP			YSBP			YSMP			YSFP		
YSSP YSBP YSMP YSFP	100		50	H50~100	H101~150	H151~200	H50~100	H101~150	H151~200	H50~100	H101~150	H151~200	H50~100	H101~150	H151~200
			60												
			70												
			80												
			100												
	120		50												
			60												
			70												
			80												
			100												
	150		50												
			60												
			70												
			80												
			100												
	200		120												
			150												
			50												
			60												
			70												

Alterations

Teile-nummer - B - H - (HNC)

YSBP200 - B150 - H200 - HNC

Option	Opt.-Nr.	Spez.
	HNC	Auslassen der oberen Montagebohrungen (M6 oder N6). (Bohrungen an Einbauport unten bleiben erhalten.) Bestellnr. HNC Maße F und G und Bohrungsausführungen müssen nicht festgelegt werden.

Example

