

Innensechskantschrauben
Stahl (in Packung erhältlich)

Innensechskantschrauben
Stahl (einzeln erhältlich)



Table with 4 columns: Ausführung, Werkstoff, Oberflächenbehandlung, Härte. Row 1: BOX-CBF, EN 1.7220 äquiv., Schwarz brüniert, 38-43HRC.

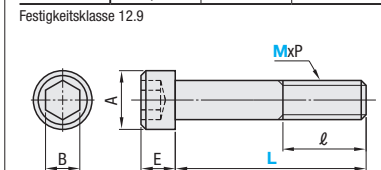


Table with 4 columns: MxP (Regelgewinde), A, E, B. Rows for various sizes from 2x0.4 to 10x1.5.

Kann separat bestellt werden. S. 172
* Die Festigkeitsklasse gibt die Zugfestigkeit der Schraube an. (Bsp.) 12.9
Daraus ergibt sich, dass der Mindestwert der Fließ- oder Dehngrenze 90% der Zugfestigkeit beträgt. Die Zugfestigkeit beträgt mindestens 1220N/mm².

Bei der Bestellung in Packungszahl angeben. Bei Bestellung von 1 wird eine Packung verschickt.

Ordering Example
Teilenummer: BOX-CBF3-6

Bei Bedarf an großen Mengen oder für interne Lagerung sind Packungen kostengünstiger.

Main table with columns: l, Teilenummer, Ausführung, M-L, Stückpreis 1 ~ 50 Packungen, 1 Packung, Stück/Packung. Rows for various bolt sizes and lengths.

Wenn Sie große Stückzahlen benötigen, sind Packungen wirtschaftlicher. S. 171

Technical drawing of a hex bolt with dimensions and material specifications. Includes RoHS 10 logo and material details: EN 1.7220 äquiv.(M2-M12), Härte 38-43HRC(M2-M12), Oberflächenbehandlung: brüniert, Steigungsgenauigkeit JIS B 1176, Gewinde JIS B 0205 (Klasse 2), Festigkeitsklasse 12.9 (M3-M12).

Table with 4 columns: MxP, A, E, B. Rows for various sizes from 2x0.4 to 12x1.75.

* Die Festigkeitsklasse kennzeichnet die Zugfestigkeit der Schrauben. (Bsp.) 12.9
Daraus ergibt sich, dass der Mindestwert der Fließ- oder Dehngrenze 90% der Zugfestigkeit beträgt. Die Zugfestigkeit beträgt mindestens 1220N/mm².
(Bsp.) 10.9
Daraus ergibt sich, dass der Mindestwert der Fließ- oder Dehngrenze 90% der Zugfestigkeit beträgt. Der Mindestwert der Nennzugfestigkeit beträgt 1040N/mm².
Referenz: Senkbohrungsmaße für Innensechskantschrauben S. 1891

Table with columns: Teilenummer, Ausführung, M-L, l, Stückpreis. Rows for various bolt sizes and lengths.

Table with columns: Teilenummer, Ausführung, M-L, l, Stückpreis. Rows for various bolt sizes and lengths.

Table with columns: Teilenummer, Ausführung, M-L, l, Stückpreis. Rows for various bolt sizes and lengths.

Größere und längere Schrauben als M12 sind im Katalog der Standardbauteile für Pressformen aufgeführt.

Ordering Example
Teilenummer: CB8-40