

Innensechskantschrauben, extraflacher Kopf

Kopfschrauben, sehr flacher Kopf/Spezialschlüssel

Innensechskant, Sechsrund


- **Merkmale** • Entwickelt zur Verringerung der Schraubenkopfhöhe.
• Eine Senkung ist nicht, wie bei flachen Kopfschrauben, erforderlich.



Teilenummern in sind nicht RoHS-konform. **RoHS10**

Ausführung	Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung	Festigkeitsklasse*	Verpackungseinheit	
CBSS	EN 1.7220 äquiv.	32~39HRC	Schwarz brüniert	10.9	5.8 (M104.8)	
CBSM			Glanz chromatiert			
CBSA			Galvanisch verzinkt			
CBSSR			LTBC-Beschichtung			
CBSTS	EN 1.4301 äquiv.	-	-	-	(Hinweis 1)	-
BOX-CBSTS	-	-	-	-	-	-

⚡ CBSS ist nicht RoHS-konform (Hinweis 1) Zugfestigkeit von CBSTS 400N/mm²

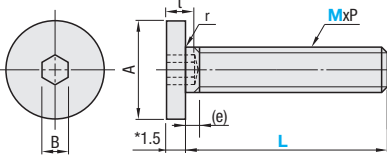

⚡ Die Maße für CBSTS stehen in ().
* Das Maß für M2 von CBSS und CBSA ist 1.1 und für M2.5 = 1.3.
* Das Maß für die Ausführung M3 von CBSS, CBSS, CBSA und CBSSR ist 1.3.

■ **Einzeln erhältlich**

Teilenummer	CBSS		CBSM		CBSA		CBSSR		CBSTS	
	Ausführung	M-L	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
2-3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
2.5-3	4	5	6	8	10	12	14	16	18	20
3-4	5	6	8	10	12	14	16	18	20	25
4-5	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
5-6	8	10	12	14	16	18	20	25	30	35
6-8	10	12	14	16	18	20	25	30	35	40
8-10	12	14	16	18	20	25	30	35	40	45
10-12	14	16	18	20	25	30	35	40	45	50

■ **In Packung erhältlich**

Teilenummer	Ausführung	M-L	Stückpreis		Stück/Packung
			Preis pro Packg.	1 - 10 Packungen	
BOX-CBSTS (Edel-stahl)	3-5	4			500 Stk./Packung
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	4-5	4			
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	5-6	4			
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	6-8	4			200 Stk./Packung
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			
	8-10	4			150 Stk./Packung
		5			
		6			
		8			
		10			
		12			

⚡ Bei noch größeren Bestellmengen Preis bitte gesondert anfragen.

Ordering Example: **Teilenummer CBSA6-12**


⚡ Der Kopf ist sehr dünn. Am besten für Maschinen oder Positionen ohne Spiel geeignet.



■ Kopfschrauben, ultraflacher Kopf Innensechskant **RoHS10**

CBSTSR

M	1/min.
2	0.1
2.5	
3	
4	0.2
5	0.2
6	0.25




⚡ Material: EN 1.4301 äquiv.



■ Kopfschrauben mit ultraflachem Kopf Sechsrund **RoHS10**

Ausführung	Werkstoff	Härte	Oberflächenbehandlung
CBSSSE	kaltgeschmiedeter unlagerter Stahl	JIS-SWCH2-18A	HV400- vernickelt
CBSTSE	EN 1.4301 äquiv.	-	Schwarz vernickelt

M	r (max.)
2	0.3
2.6	0.3
3	0.4
4	0.5
5	0.6
6	0.7

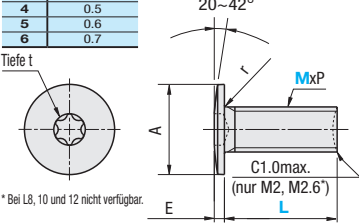

⚡ Kopfschrauben mit sehr flachem Kopf verfügen über Vollgewinde.

* Bei L8, 10 und 12 nicht verfügbar.

Teilenummer		M x P	A	B	E	t max.	(e) max.	CBSTSR			
Ausführung	M-L							Stückpreis	Mengen-Rabatt		
								1 ~ 9 Stk.	10 ~ 19 Stk.	20 ~ 49 Stk.	50 ~ 300 Stk.
CBSTSR	2-3 4 5 6 8 10	2 x 0.4	4	1.3	0.5	1.2	1.2				
	2.5-3 4 5 6	2.5 x 0.45	5	1.3	0.6	1.5	1.2				
	3-5 6 8 10 12 16	3 x 0.5	6	1.5	0.8	2	1.4				
	4-5 6 8 10 12 16 20 25	4 x 0.7	8	2	0.9	2.5	1.5				
	5-6 8 10 12 16 20 25	5 x 0.8	9	2.5	1	3	1.8				
	6-8 10 12 16 20 25	6 x 1.0	10	3	1.2	4	2.2				