Dickwandige Zierrohre aus rostfreiem Stahl mit Boden

gerade

RoHS10

PSTS

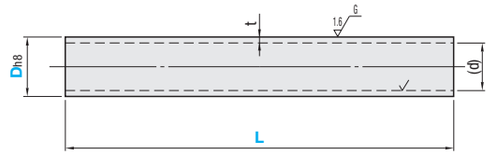

■L Toleranz für Maß L

oder mehr	oder weniger	Toleranz
10	30	±0.2
31	120	±0.3
121	400	±0.5
401	1000	±0.8
1001	1200	±1.2

M Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Teile-nummer Ausführung	D	h8	L 1mm-Schritte	t	$(d^{+0.5}_{0})$	Stückpreis L10~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	L1001~1200
PSTS	6	0 -0.018	10~600	1.5	3				-	-	-
	8A	0 -0.022		1.5	5						
	8			2	4						
	10A			1.5	7						
	10			2	6						
	12A	0 -0.027	10~800	2	8						
	12			3	6						
	12B			4	4						
	15B		10~1000	1.5	12						
	15A			2	11						
	15			3	9						
	16			3	10						
	20A	0 -0.033		2.5	15						
	20			4	12						
	20B			6	8						
	25A			3	19						
	25			5	15						
	30A			3	24						
	30			5	20						
	35	0 -0.039	10~1200	5	25						
	40			5	30						
	45			5	35						
	50			8	34						

Ordering Example

Teile-nummer	-	L
PSTS15	-	173

Alterations

Teile-nummer	-	L	-	(MF, WF, VC, LKC)
PSTS15	-	173	-	WF17

Optionen	Gewinde seitlich		V-Nut	Toleranzmaß L
Opt.-Nr.	MF	WF	VC	LKC

Spez.



MF, WF = 1mm-Schritte

Bestellnr. MF12

⊗Gilt nicht für D6, 8A, 10A und 15B

D	Seitl. Gewinde-Ø
8, 10, 12, 12A, 12B, 15, 15A, 16	M3
20, 20A, 20B, 25, 25A, 30, 30A	M4
35, 40, 45, 50	M5



VC = 1mm-Schritte

Bestellnr. VC15

⊗Gilt nicht für D6, 8A, 10A und 15B

D	h	d
8	4	0.75
10		
12, 12A		1.0
15, 15A, 16, 20, 20A, 20B	5	
25, 25A, 30, 30A	6	1.5
35, 40	8	
45, 50	12	2.0



Toleranzmaß L

Bestellnr. LKC

L	Toleranz L
10~ 200	+0.05 0
201~ 500	+0.2 0
501~ 800	+0.5 0
801~1200	+0.8 0

Dickwandige Zierrohre aus rostfreiem Stahl mit Boden

Mit Gewinde, mit Innengewinde

■Gewindebohrung

RoHS10

PSTT (Gewindebohrung einseitig)



PSWT (Gewindebohrung beidseitig)

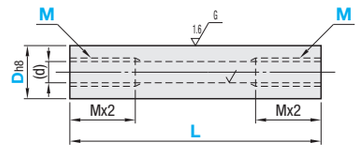

Toleranz von Maß L entspricht PSTS (**S.315**)

M Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

■Mit Gewinde

RoHS10

PSTN (Gewinde einseitig)



PSWN (Außengewinde beidseitig)

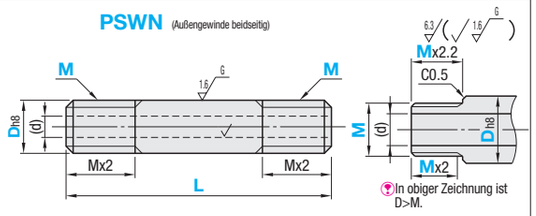

In obiger Zeichnung ist D>M.

Toleranz von Maß L entspricht PSTS (**S.315**)

M Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent

Teile-nummer Ausführung	D	h8	L 1mm-Schritte	M (Regelgewinde) auswählen	$(d^{+0.5}_{0})$
PSTT PSWT	6	0 -0.018	30~600	4	3
	8	0 -0.022		5 6	4
	10			8	6
	12	0 -0.027	30~800	8	6
	15		30~1000	10 12	8
	20	0 -0.033		12 16	10
	25			16 20	13
	30			20 24	16

L≥Mx3 für PSTT, L≥Mx6 für PSWT

Teile-nummer Ausführung	D	h8	L 1mm-Schritte	M (Regelgewinde) auswählen	$(d^{+0.5}_{0})$
PSTN PSWN	8	0 -0.022	50~600	8	4
	10			10	6
	12	0 -0.027	60~800	10 12	6
	15		70~1000	12	8
	20	0 -0.033		16 20	10
	25			20 24	13
	30			24 30	16

L≥Mx3 für PSTN, L≥Mx6 für PSWN

Ordering Example

Teile-nummer	-	L	-	M
PSTT20	-	184	-	12
PSWN20	-	320	-	16

Alterations

Teile-nummer	-	L	-	M	-	(LKC)
PSTT15	-	173	-	10	-	LKC

Option	Toleranzmaß L
Opt.-Nr.	LKC

Spez.



Bestellnr. LKC

Toleranzmaß L

L	Toleranz L
30~ 200	+0.05 0
201~ 500	+0.2 0
501~ 800	+0.5 0
801~1000	+0.8 0

■PSTT, PSWT

D	PSTT Stückpreis L30~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	PSWT Stückpreis L30~200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
6				-	-				-	-
8										
10										
12										
15										
20										
25										
30										

■PSTN, PSWN

D	PSTN Stückpreis Min. L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000	PSWN Stückpreis Min. L ~ 200	L201~400	L401~600	L601~800	L801~1000
8				-	-				-	-
10										
12										
15										
20										
25										
30										