

Rollbürste

Profilrollbürste/Dicht gewickelt/Steigung konfigurierbar



Rollbürsten mit Rohrkern für universelle Anwendungen haben eine Lieferzeit von 5 Tagen.

Dicht gewickelt



RoHS10

Ausführung	M Bürstenfaser	M Rohr, Buchse, Verbindungsteil
BRUSNR	Nylon 6	EN 1.4301 äquiv.

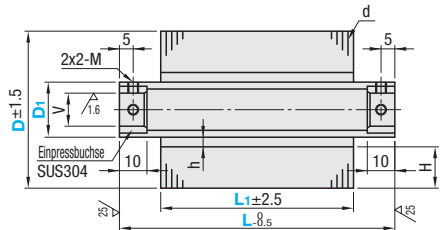

Dicht gewickelt


Teilenummer	d auswählen	L Auswahl	L1 5mm-Schritte	V	h	d	H	M	Korrekte Motorleistung (Einheit: kW) Referenzwert
BRUSNR	20	50	100	12	3.5	0.21	11.5	4	0.4
		60							
		80							
		100							
	30	70	250	20	5.5	0.295	14.5	5	0.4
		80							
		100							
		120							
	20	50	100	12	3.5	0.21	11.5	4	0.4
		60							
		80							
		100							

L	V
100	H9
150	H9
250	H9
350	+0.1/0

Ordering Example: **BRUSNR20 - 80 - 150 - 100**

Teilenummer	D Auswahl	L (Auswahl)	Stückpreis
Ausführung	D1	L1 (5mm-Schritte)	L1 (5mm-Schritte)
BRUSNR	20	50	100
		60	100
		80	100
		100	100
	30	70	250
		80	250
		100	250
		120	250
	20	50	100
		60	100
		80	100
		100	100

Teilenummer	D Auswahl	L Auswahl	Stückpreis
Ausführung	D1	L1 (5mm-Schritte)	L1 (5mm-Schritte)
BRUSNR	20	50	100
		60	100
		80	100
		100	100
	30	70	250
		80	250
		100	250
		120	250
	20	50	100
		60	100
		80	100
		100	100

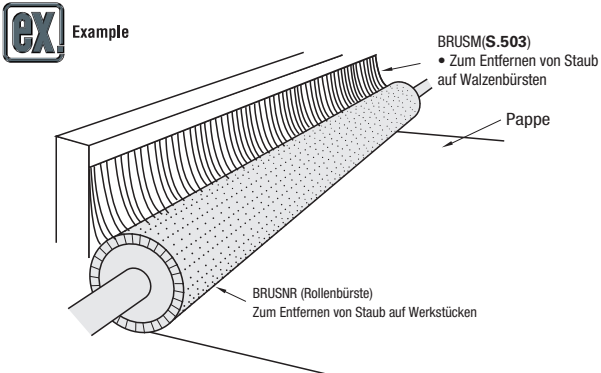

Alterations: **BRUSNR20 - 80 - 150 - 100 - DC75**

Optionen	Trimmen der Bürsten
Opt.-Nr.	Änderung des Außen-Ø der Bürste
Spez.	5mm-Schritte, Bestellcode DC85 DC<D


Rollbürste mit konfigurierbarer Steigung zur Minimierung von Verstopfungen.

Bohrungsabstand wählbar



RoHS10

Ausführung	M Bürstenfaser	M Rohr, Buchse, Verbindungsteil
BRUSNP	Nylon 6	EN 1.4301 äquiv.

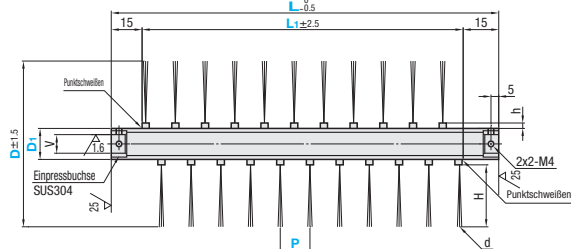

Die L1-Maße haben Vorrang, daher sind die P-Maße auf den beiden Seiten nicht sicher.

Bohrungsabstand wählbar


Teilenummer	D Auswahl	L Auswahl	L1 5mm-Schritte	P auswählen	V	h	d	H	M	Korrekte Motorleistung (Einheit: kW) Referenzwert
BRUSNP	20	50	100	20	12	5.5	0.3	13.5	4	0.4
		60								
		80								
		100								
	30	70	250	40	20	5.5	0.3	14.5	4	0.75
		80								
		100								
		120								
	20	50	100	20	12	5.5	0.3	13.5	4	0.4
		60								
		80								
		100								

L	V
100	H9
150	H9
250	H9
350	+0.1/0

Ordering Example: **BRUSNP20 - 60 - 250 - 200 - 20**

Teilenummer	D Auswahl	L Auswahl	Stückpreis
Ausführung	D1	L1 (5mm-Schritte)	L1 (5mm-Schritte)
BRUSNP	20	50	100
		60	100
		80	100
		100	100
	30	70	250
		80	250
		100	250
		120	250
	20	50	100
		60	100
		80	100
		100	100

Example

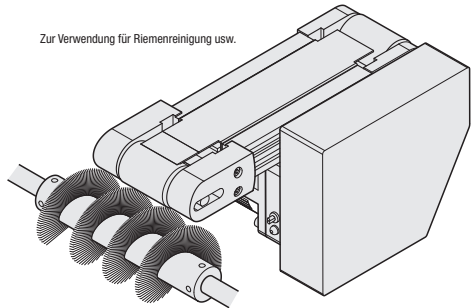

- Bei Verwendung zu beachten
- Die Lebensdauer der Bürste variiert in Abhängigkeit von den Verwendungsbedingungen und der Verwendungshäufigkeit. Die Fasern können in Abhängigkeit von den Verwendungsbedingungen brechen oder herausfallen. Nicht an den Fasern ziehen oder die Bürste auseinanderbauen.
 - Die max. Temperatur für Drähte beträgt 100 °C. Darüber hinaus schmelzen die Drähte und lösen sich.
 - Nylon 6 löst sich in starker Salzsäure, Schwefelsäure, Ameisensäure und Phenolsäure.
 - Die Druckkontaktlänge der Borsten sollte höchstens 2mm betragen. Nicht weiter als nötig zusammendrücken.
 - Die Bürste bei Drehzahlen unter 1000/min verwenden.
 - Die angegebenen Motorleistungswerte sind experimentell und dienen nur als Referenz. Die tatsächlich benötigte Motorleistung kann je nach Verwendung der Bürste größer sein.

Bei Verwendung und Lagerung zu beachten

- Bitte beachten, dass sich die Fasern bei der Lagerung verformen können. Wenn die Bürste bei der Lagerung mit dem Werkstück in Kontakt bleibt, können die Bürstenfasern dauerhaft verformt werden. Wenn nur die Bürsten gelagert werden, außerdem darauf achten, dass sich die Faserspitzen untereinander nicht berühren.
- Vor Einlagerung trocknen.
- Alle Fremdkörper von der Bürste entfernen.
- Nicht in Bereichen mit hohen Temperaturen oder in der Nähe von Feuer verwenden.

Alterations: **BRUSNP20 - 80 - 150 - 100 - DC55**

Optionen	Trimmen der Bürsten
Opt.-Nr.	Änderung des Außen-Ø der Bürste
Spez.	5mm-Schritte, Bestellcode DC85 DC<D