



Serie 8, Aluminiumprofile 40/80mm, quadratisch

1 Nut



Befestigungsteile			Sonstige	
Verbinder	Verbinder	Mutter	Profilend-kappen	Optionen
S. 641 ~ S. 658	S. 659 ~ S. 664	S. 667 ~ S. 676	S. 677	S. 755 ~ S. 768


Merkmale: Standardprofile für Ausrüstungssockel etc.

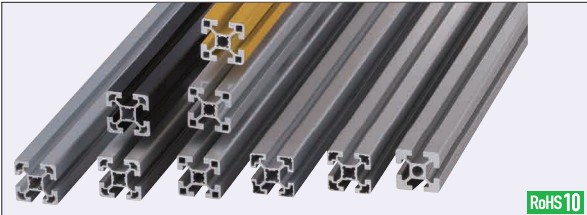


Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
konfigurierbare Länge	Feste Länge		
GFS8	KGFS8	EN AW-6061-T6 äquiv.	Klar eloxiert
NEFS8	KNEFS8		
NFSL8	KNFSL8		
NEFSB8	KNEFSB8	EN AW-6063-T5 äquiv.	schwarz eloxiert
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8		
HFSL8	KHFSL8	EN AC-51400-T5 äquiv.	Klar eloxiert
EFSB8	KEFSB8		
HFSB8	KHFSB8		
HFSLB8	KHFSLB8	EN AC-51400-T5 äquiv.	schwarz eloxiert
CAF8	KCAF8		
HFSY8	KHFSY8		

Schnittflächen und geänderte Teile sind nicht oberflächenbehandelt.


NEFS8-4040
NEFSB8-4040 (Schwarz eloxiert)
EFS8-4040
EFSB8-4040 (Schwarz eloxiert)




HFS8-4040
HFSB8-4040 (Schwarz eloxiert)
CAF8-4040 (Klarlack)
HFSY8-4040 (Einbrennlackierung, Gelb)



NFSL8-4040
HFSL8-4040 (Leichte Ausführung)
HFSLB8-4040 (Leichte Ausführung, schwarz eloxiert)



GFS8-4040 (Hohe Steifigkeit)



Profil mit konfigurierbarer Länge

Teilenummer	L 0.5mm-Schritte	Masse kg/m	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴		Stückpreis (weniger als 300 mm)	Mengenrabatte unter 300 mm			Stückpreis/m 300 mm oder mehr	Mengenrabatt 300mm oder mehr		
				lx	ly		1 ~ 9 Stk.	10-49	50-160		1 ~ 9 Stk.	10-49	50-160
NEFS8	4040	1.61	596	10.5x10⁴	10.5x10⁴								
NEFSB8 (Schwarz eloxiert)													
EFS8													
EFSB8 (Schwarz eloxiert)													
HFS8													
HFSB8 (Schwarz eloxiert)													
CAF8 (Klarlack)	4040	1.73	640	10.4x10⁴	10.4x10⁴								
HFSY8 (Einbrennlackierung, Gelb)													
NFSL8													
HFSL8 (Leichte Ausführung)													
HFSLB8 (Leichte Ausführung, Schwarz eloxiert)													
GFS8 (Hohe Steifigkeit)													

Profil mit fester Länge (1000mm)

Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teilenummer	L mm	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴		Stückpreis Stückz. 1 ~ 19	Mengen-Rabatt 20-120
			lx	ly		
KHFS8	4040	1000	640	10.4x10⁴	10.4x10⁴	

Profil mit fester Länge (effektive Länge 4000 mm S. 526)


Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teilenummer	L mm	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴		Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10-20
			lx	ly		
KNEFS8	4040	4000 (Nutzlänge)	596	10.5x10⁴		
KNEFSB8 (Schwarz eloxiert)						
KEFS8			640	10.4x10⁴		
KEFSB8 (Schwarz eloxiert)						
KHFS8			478	7.54x10⁴		
KHFSB8 (Schwarz eloxiert)						
KCAF8 (Klarlack)			806	13.76x10⁴		
KHFSY8 (Schwarz lackiert)						
KNFSL8						
KNFSLB8 (Leichte Ausführung)						

Ordering	Teilenummer	-	L
Example	HFS8-4040	-	800
	KHFS-4040	-	1000
	KHFS8-4040	-	4000

Für Profile mit konfigurierbarer Länge stehen Optionen zur Verfügung. Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf S. 755.


Merkmale: Standardprofile für Ausrüstungssockel etc.

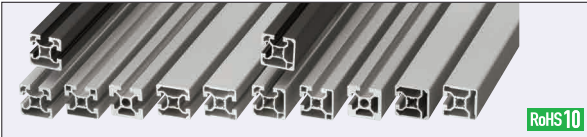


Ausführung		Werkstoff	Oberflächenbehandlung
konfigurierbare Länge	Feste Länge		
NEFS8	KNEFS8	EN AW-6063-T5 äquiv.	Klar eloxiert
GFS8	KGFS8		
EFS8	KEFS8		
HFS8	KHFS8	EN AC-51400-T5 äquiv.	schwarz eloxiert
EFSB8	KEFSB8		
HFSB8	KHFSB8		

Schnittflächen und geänderte Teile sind nicht oberflächenbehandelt.


NEFSF8-4040
EFSF8-4040
EFSFB8-4040 (Schwarz eloxiert)




HFSF8-4040
HFSFB8-4040 (Schwarz eloxiert)




GFSF8-4040 (Hohe Steifigkeit)




NEFST8-4040
EFST8-4040
EFSTB8-4040 (Schwarz eloxiert)




HFST8-4040
HFSTB8-4040 (Schwarz eloxiert)




GFST8-4040 (Hohe Steifigkeit)




EFSH8-4040



HFSH8-4040



EFSC8-4040



HFSC8-4040

Profile mit konfigurierbarer Länge

Teilenummer	L 0.5mm-Schritte	Gewicht kg/m	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴		Stückpreis (weniger als 300 mm)	Mengenrabatte unter 300 mm			Stückpreis/m 300 mm oder mehr	Mengenrabatt 300mm oder mehr		
				lx	ly		1 ~ 9 Stk.	10-49	50-160		1 ~ 9 Stk.	10-49	50-160
NEFSF8	4040	1.53	568	9.96x10⁴	10.12x10⁴								
EFSF8													
EFSFB8 (Schwarz eloxiert)													
HFSF8													
HFSFB8 (schwarz eloxiert)													
GFSF8 (Schwarz eloxiert)													
NEFST8													
EFST8													
EFSTB8 (Schwarz eloxiert)													
HFST8													
HFSTB8 (Schwarz eloxiert)													
GFST8 (Hohe Steifigkeit)													
EFSH8													
HFSC8													
EFSC8													
HFSC8													

Profil mit fester Länge (effektive Länge 4000 mm S. 526)

Teilenummern, die mit dem Buchstaben "K" beginnen weisen auf Profile mit fester Länge hin.

Teilenummer	L mm	Querschnittsfläche mm²	Querschnittsträgheitsmoment mm⁴		Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10-20
			lx	ly		
KNEFSF8	4040	4000 (Nutzlänge)	586	9.96x10⁴	10.12x10⁴	
KEFSF8						
KEFSFB8 (Schwarz eloxiert)			601	9.63x10⁴	9.94x10⁴	
KHFSF8						
KHFSFB8 (Schwarz eloxiert)			601	9.63x10⁴	9.94x10⁴	
KGFSF8 (hohe Steifigkeit)						
KNEFST8			558	9.92x10⁴	9.92x10⁴	
KEFST8						
KEFSTB8 (Schwarz eloxiert)			596	9.86x10⁴	9.82x10⁴	
KHFSST8						
KHFSSTB8 (Schwarz eloxiert)			596	9.86x10⁴	9.82x10⁴	
KGFSST8 (Hohe Steifigkeit)						
KEFSH8			846	14.57x10⁴	14.57x10⁴	
KHFSH8						
KEFSC8			571	10.22x10⁴	10.52x10⁴	
KHFS8						

Ordering	Teilenummer	-	L
Example	HFSF8-4040	-	800
	KHFSF8-4040	-	4000

Für Profile mit konfigurierbarer Länge stehen Optionen zur Verfügung. Einzelheiten zu den Optionen finden Sie auf S. 755.