


Aluminiumscharniere/Aluminiumscharniere für unterschiedliche Profilgrößen

Aluminiumscharniere mit Laschen/Aluminiumscharniere mit Langlöchern

■ Aluminiumscharniere
■ Aluminiumscharniere für unterschiedliche Profilgrößen




HHPSN (klar eloxiert)
HHPSN (schwarz eloxiert)
HHPSF (Bei unterschiedlichen Profilgrößen: klar eloxiert)

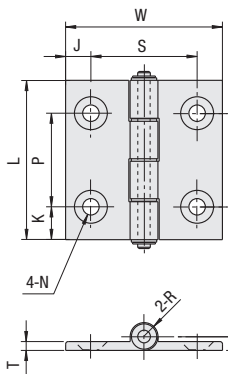

Werkstoff: EN AW-6063-T5 Äquiv. Hülse: Polyacetal
Oberflächenbehandlung: Eloxieren



Example

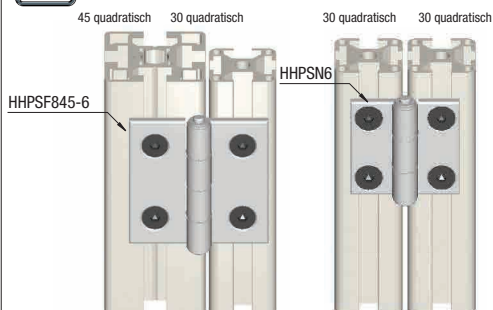


Verbindung mit unterschiedlich großen Profilen
Verbindung mit gleich großen Profilen
Scharniere für unterschiedliche Profilgrößen
HHPSF 6-5: Verbindet 20 quadr. (6mm-Spalt) Profil mit 30 quadr. Profil (8mm-Spalt).
HHPSF 8-6: Verbindet 30 quadr. (6mm-Spalt) Profil an 40 quadr. Profil (10mm-Spalt).
HHPSF845-5: Verbindet 20 quadr. (6mm-Spalt) Profil mit 45 quadr. Profil (10mm-Spalt).
HHPSF 8-5: Verbindet 20 quadr. (6mm-Spalt) Profil mit 40 quadr. Profil (10mm-Spalt).
HHPSF845-6: Verbindet 30 quadr. (8mm-Spalt) Profil an 45 quadr. Profil (10mm-Spalt).
Zum Befestigen der Scharniere an Platten werden Scharnirmuttern empfohlen, siehe S.811.


Teile-nummer		*zulässige Last	Ge- wicht	L	W	K	P	J	S	N	T	E	R	Schraube, Mutter		Klar eloxiert	schwarz eloxiert
Ausführung	Nr.	kg	N	g										schraube	Mutter	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HHPSN HHPSN (schwarz eloxiert)	5	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	3.5	5	5	Flachkopfschraube 5-8	HNTT5-5	1-8 Stk.	9-50
	6	10	98	30	48	8.5	30	8	6.5	13	5.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-10	HNTT6-6	4	
	8	62	13	37	10	42	6.5	13	6.5	13	4.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-12	HNTT8-6	4	
	8-45	15	147	70	63	80	10	43	16.5	47	4.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-15	HNTT8-6	4	
HHPSF (für unterschiedliche Profilgrößen)	6-5	10	98	33	47	44.75	8.5	30	10.75	26.5	3.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 5-8	HNTT5-5	2	-
	8-5	10	98	43	63	54.25	13	37	15.25	31.5	3.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-10	HNTT6-6	2	-
	8-5	10	98	43	63	54.25	13	37	15.25	31.5	3.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-12	HNTT8-6	2	-
	8-5	10	98	43	63	54.25	13	37	15.25	31.5	3.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-15	HNTT8-6	2	-
	8-6	15	147	48	63	62	13	37	12.5	37	3.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-10	HNTT6-6	2	-
8-6	15	147	48	63	62	13	37	12.5	37	12.5	3.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-12	HNTT8-6	2	-
8-6	15	147	48	63	62	13	37	12.5	37	12.5	3.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-15	HNTT8-6	2	-

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

■ Aluminiumscharniere
Schrauben mit extra flachem Kopf




HHPSNT



Werkstoff: EN AW-6063 Äquiv. Hülse: Polyacetal
Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert



Example



Zum Befestigen der Scharniere an Platten werden Scharnirmuttern empfohlen, siehe S.811.

Teile-nummer		*zulässige Last	Ge- wicht	L	W	K	P	J	S	d	D	E	Schraube, Mutter		Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	kg	N	g									schraube	Mutter	1-8 Stk.	9-50
HHPSNT	5	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	10	5	5	CBSA5-6	HNTT5-5	4	
	6	34	48	8.5	30	8	32	6.5	11	5.5	4		CBSA6-8	HNTT6-6	4	
	8	49	63	13	37	10	42	6.5	11	5.5	4		CBSA6-10	HNTT8-6	4	

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Ordering Example
Teile-nummer
HHPSN6


Alterations
Teile-nummer - (SET, SST)
HHPSN6 - SET

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Scharnier	Nr.
Passender Schrauben- und Mutternsatz	SET SST (Edel-stahl)	Passende Schrauben und Muttern werden im Satz geliefert. Bei der Auswahl SST sind die Schrauben und Muttern aus Edelstahl. Bei der Auswahl -SET ist der Werkstoff der Flachkopfschraube EN 1.7220 Äquiv. und die Oberfläche ist brüniert.	HHPSN	5
			HHPSN	6
			HHPSN	8
			HHPSN	8 - 45
			HHPSNT	5
			HHPSNT	6
			HHPSNT	8
			HHPSNT	8
			HHPSF	6 - 5
			HHPSF	8 - 5
			HHPSF	845 - 5
			HHPSF	845 - 6

■ Aluminiumscharniere mit Laschen



HHPSDT

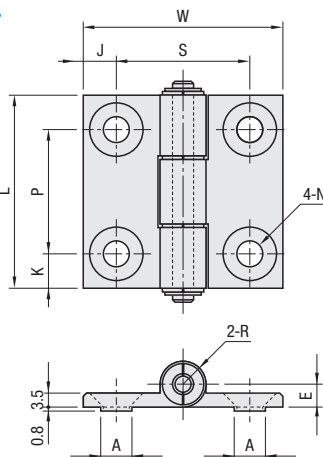


Werkstoff: EN AW-6063 Äquiv. Hülse: Polyacetal
Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert


Teile-nummer		*zulässige Last	Ge- wicht	L	W	K	P	J	S	N	T	E	R	Schraube, Mutter		Stückpreis	Mengen-Rabatt
Ausführung	Nr.	kg	N	g										schraube	Mutter	1-8 Stk.	9-50
HHPSDT	5	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	3.5	5	5	Flachkopfschraube 5-8	HNTT5-5	4	
	6	10	98	35	48	8.5	30	8	6.5	13	5.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-10	HNTT6-6	4	
	8	63	62	13	37	10	42	6.5	13	6.5	4.5	5.5	5.5	Flachkopfschraube 6-12	HNTT8-6	4	

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

■ Aluminiumscharniere mit geschlitzten Bohrungen




HHPSNA

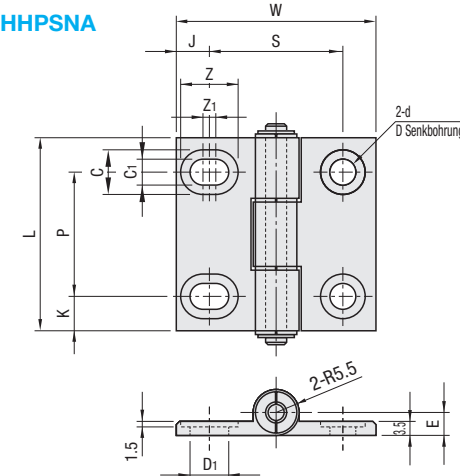

Werkstoff: EN AW-6063 Äquiv. Hülse: Polyacetal
Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert



Example

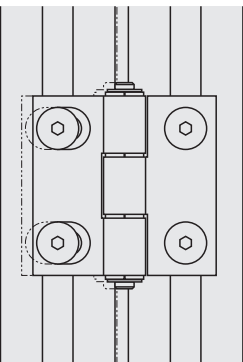

Befestigungsbohrungen mit Langloch ermöglichen die Justierung nach rechts und links.
Zum Befestigen der Scharniere an Platten werden Scharnirmuttern empfohlen, siehe S.811.

Teile-nummer		*zulässige Last		Ge- wicht	L	W	K	P	J	S	d	D	D ₁	C	C ₁	Z	Z ₁	E	Schraube, Mutter				Stückpreis	Mengen-Rabatt	
Ausführung	Nr.	kg	N	g							Durchg.	Seitenbohr.								schraube	Stückz.	Mutter	Stückz.	1-8 Stk.	9-50
HHPSNA	5	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	10	7	10	5.5	11.5	1.5	5	CBSA5-6		4	HNTT5-5			
	6			32		48	8.5	30	8	32	6.5	11	9.5		11	6.5	14	3	5.5	CBSA6-8			HNTT6-6	4	
	8			47	63	62	13	37	10	42			11.5				16	5		CBSA6-10			HNTT8-6		

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Ordering Example
Teile-nummer
HHPSDT6
HHPSNA6

Alterations
Teile-nummer - (SET, SST)
HHPSDT6 - SST

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.	Scharnier	Nr.
Passender Schrauben- und Mutternsatz	SET SST (Edel-stahl)	Passende Schrauben und Muttern werden im Satz geliefert. Bei der Auswahl SST sind die Schrauben und Muttern aus Edelstahl. HHPSNA ist nur für -SET verfügbar. (Bei der Auswahl -SET ist der Werkstoff der Flachkopfschraube EN 1.7220 Äquiv. und die Oberfläche ist brüniert.)	HHPSDT	5
			HHPSDT	6
			HHPSDT	8
			HHPSDT	8
			HHPSNA	5
			HHPSNA	6
			HHPSNA	8