# Bügelgriffe für Aluminiumprofile

## Rundstangen-Zuggriffe

RoHS 10

**UWASN** (Stahl, Standardausführung)
**UWASNB** (Stahl, Standardausführung)
**UWANSS** (Edelstahl, Standardausführung)

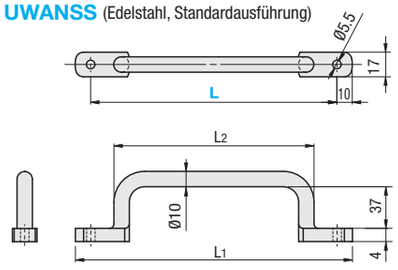


**UHFSN** (Stahl, gewinkelte Ausführung)
**UHFSNB** (Stahl, gewinkelte Ausführung)
**UHFNSS** (Edelstahl, gewinkelte Ausführung)

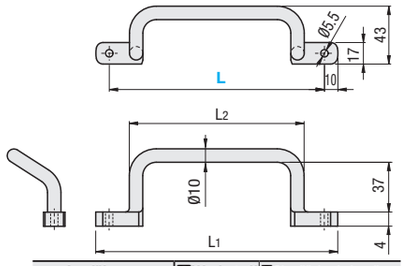


| Ausführung | | M Werkstoff | S Oberflächenbehandlung |
|---|---|---|---|
| UWASN | UHFSN | EN 1.0715 äquiv. | Verchromung |
| UWASNB | UHFSNB | EN 1.0715 äquiv. | Schwarz brüniert |
| UWANSS | UHFNSS | EN 1.4301 äquiv. | Poliert |

| Teilenummer Ausführung | | L | L1 | L2 | Stückpreis UWASN | UWASNB | UWANSS | UHFSN | UHFSNB | UHFNSS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard-ausführung UWASN UWASNB UWANSS | Winkelausführung UHFSN (Stahl) UHFSNB (Stahl) UHFNSS (Edelstahl) | 110 | 130 | 80 | | | | | | |
| | | 120 | 140 | 90 | | | | | | |
| | | 125 | 145 | 95 | | | | | | |
| | | 160 | 180 | 130 | | | | | | |
| | | 200 | 220 | 170 | | | | | | |
| | | 250 | 270 | 220 | | | | | | |

Example




## Versatz-Zuggriffe mit Montageplatten

Der Sockel ist zur variablen Montage drehbar.

RoHS 10

| Ausführung | M Werkstoff | S Oberflächenbehandlung | A Zubehör Sockel G M Werkstoff | Sockel G S Oberflächenbehandlung | Sockel S M Werkstoff | Sockel S S Oberflächenbehandlung | schraube M Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFNGG | EN 1.0715 äquiv. | Verchromung | Zinkguss | Elektro-statische Beschichtung (silber) | EN 1.4301 äquiv. | - | SHFBS5-12 M EN 1.4301 äquiv. Griff wird mit 2 Schrauben geliefert. |
| UHFNSG | EN 1.4301 äquiv. | Poliert | | | | | |
| UHFNEAG | Aluminium-legierung | Klar eloxiert (Weiß) | | | | | |

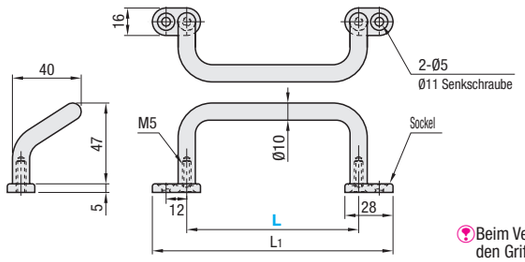


Beim Versand werden die Sockel von den Griffen gelöst.

| Teilenummer Ausführung | L | Auswahl Sockel | L1 | Zulässige Traglast (N) | Bezugs-gewicht (g) | Stückpreis UHFNGG | UHFNSG | UHFNEAG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFNGG (Stahl) UHFNSG (Edelstahl) UHFNEAG (Aluminium) | 48 | G (Zinkguss) S (EN 1.4301 äquiv.) | 86 | 2000 | 90 | | | |
| | 66 | | 104 | | 100 | | | |
| | 88 | | 126 | | 114 | | | |
| | 100 | | 138 | | 122 | | | |
| | 110 | | 148 | | 127 | | | |
| | 120 | | 158 | | 134 | | | |
| | 125 | | 163 | | 136 | | | |
| | 160 | | 198 | | 158 | | | |

Ordering Example

| Teilenummer | - | Sockel |
|---|---|---|
| UWASN110 | | |
| UHFNGG48 | - | S |

## Rundstangen-Zuggriffe mit Montageplatten

Der Sockel ist zur variablen Montage drehbar.

RoHS 10

| Ausführung | M Werkstoff | S Oberflächenbehandlung | A Zubehör Sockel UWANGF M Werkstoff | Sockel UWANGF S Oberflächenbehandlung | Sockel UWANSGF M Werkstoff | Sockel UWANSGF S Oberflächenbehandlung | Mutter M Werkstoff | schraube M Werkstoff |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWANGF | EN 1.0715 äquiv. | Verchromung | (Zinkguss) | Elektrostatische Beschichtung (silber) | EN 1.4301 äquiv. | - | HNTTSN M EN 1.4401 äquiv. | SHFBS M EN 1.4301 äquiv. Griff wird mit 4 Schrauben geliefert. |
| UWANSGF | EN 1.4301 äquiv. | Poliert | | | | | | |

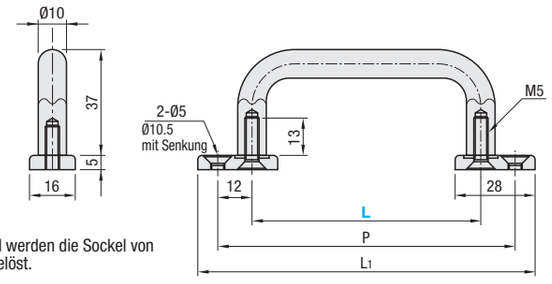


Beim Versand werden die Sockel von den Griffen gelöst.

| Teilenummer Ausführung | L | Kompatible Profile | P | L1 | Zulässige Traglast (N) | Stückpreis UWANGF | UWANSGF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UWANGF (Stahl) UWANSGF (Edelstahl) | 80 | 5 (20, quadra-tisch) 6 (30, quadra-tisch) 8 (40 Rechtecke, 45 Rechtecke) | 104 | 118 | 2000 | | |
| | 100 | | 124 | 138 | | | |
| | 110 | | 134 | 148 | | | |
| | 120 | | 144 | 158 | | | |
| | 125 | | 149 | 163 | | | |
| | 160 | | 184 | 198 | | | |
| | 200 | | 224 | 238 | | | |
| | 250 | | 274 | 288 | | | |

Ordering Example

| Teilenummer | - | Kompatibler Rahmen |
|---|---|---|
| UWANGF100 | - | 5 |

## Versatz-Zuggriffe mit Montageplatten

RoHS 10

**UHFNG**

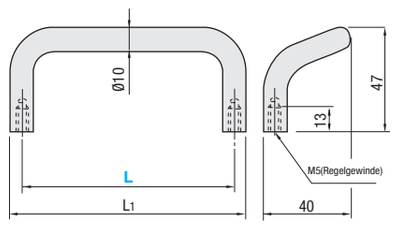


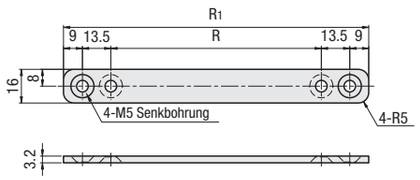


| Artikel-bez. | M Werkstoff | S Oberflächenbehandlung | A Zubehör |
|---|---|---|---|
| Griff | EN AW-6063 äquiv. | Eloxiert | SHFBS5-12 M EN 1.4301 äquiv. Griff wird mit 2 Schrauben geliefert. |
| Platte | | | |

| Teilenummer Ausführung | L | L1 | R | R1 | Bezugs-gewicht (g) | Stückpreis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| UHFNG | 100 | 110 | 100 | 145 | 50 | |
| | 120 | 130 | 120 | 165 | 52.5 | |
| | 125 | 135 | 125 | 170 | 54 | |

Standardmaß L = 100, wenn nicht anders gewählt.

Ordering Example

| Teilenummer |
|---|
| UHFNG120 |

Example