



Geräterollen - Drehbare, gesperrte Geräterolle/Doppelt gesperrte Geräterollen

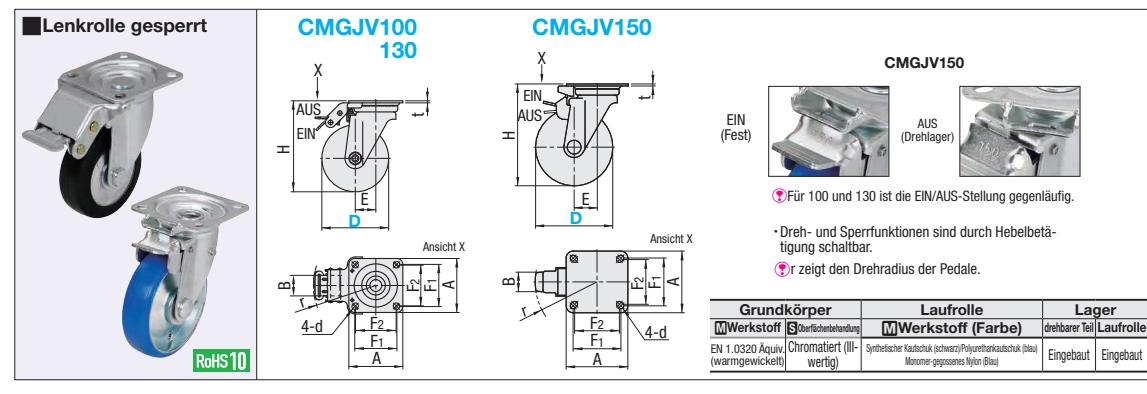

Teilenummer Ausführung	D	Rad-werkstoff	B (*)	H	A	r	F1	F2	d	t	Zulässige Last (N)			Gewicht (g)			Stückpreis			
											R	U	N	R	U	N	R	U	N	
CMGJV	100	R (Gummi)	32 (34)	144	95	120	73	70	10.5	3.6	35	1200	1700	1800	1400	1580	1470			
	130	U (Polyurethan)	38 (42)	177	105	125	82	79	11	4.0	40	1800	2600	2700	2200	2410	2240			
	150	N (Monomer-gesponnenes Nylon)	42 (44)	198	120	124	93	87			45	2000	3000	3000	2710	2990	2770			

*) das Maß für N als Radwerkstoff.

Ordering Example Teilenummer - Rad-werkstoff
CMGJV130 - N

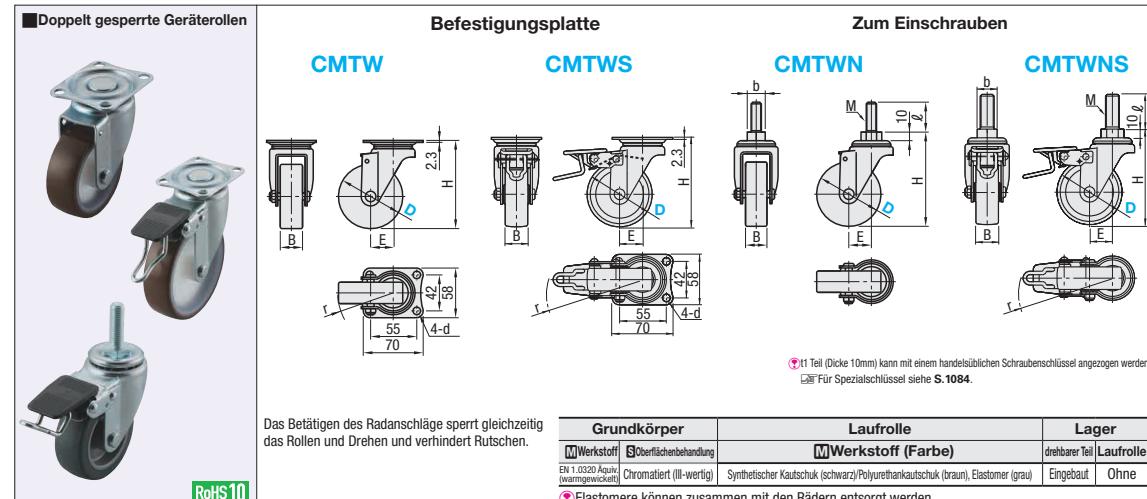

Grundkörper Ausführung	Teilenummer Ausführung	D	Rad-werkstoff	H	d	E	r	B			Zulässige Last (N)			Gewicht (g)			Stückpreis		
								R	U	E	R	U	E	R	U	E	R	U	E
Lenkrolle	CMTW	75	R (Kautschuk) U (Polyurethanhautschuk) E (Elastomer)	103			26	65	26		600	700	500	430	415	420			
	100			132		8.8	29	80	27	28	600	600	500	605	525	510			
Drehlager mit Anschlag	CMTWS	75	R (Kautschuk) U (Polyurethanhautschuk) E (Elastomer)	103			26	104	26	27	600	700	500	530	515	520			
	100			132			29	95	28		600	600	500	705	625	610			


QAusführung zum Einschrauben

Grundkörper Ausführung	Teilenummer Ausführung	D	Rad-werkstoff	H	M (Regelgewinde)	b	l	E	r	B			Zulässige Last (N)			Gewicht (g)			
										R	U	E	R	U	E	R	U	E	
Schraubbefestigung	75A	R (Kautschuk) U (Polyurethanhautschuk)	110	12	21	35	26	65	27	26	700	405	395	400					
	75B		138	16	23	40	29	80		28	600	440	425	435					
Drehbar, eingeschraubt mit Anschlag	100A	R (Kautschuk) U (Polyurethanhautschuk) E (Elastomer)	110	12	21	35	26	104	27	26	555	470	460						
	100B		138	16	23	40	29	95		28	500	590	505	495					
Drehbar, eingeschraubt mit Anschlag	75A	R (Kautschuk) U (Polyurethanhautschuk) E (Elastomer)	110	12	21	35	26	104	27	26	505	495	500						
	75B		138	16	23	40	29	95		28	600	440	525	535					
Drehbar, eingeschraubt mit Anschlag	100A		110	12	21	35	26	104		28	600	655	570	560					
	100B		138	16	23	40	29	95		28	600	690	605	595					

Ordering Example Teilenummer - Rad-werkstoff
CMTW75 - R
CMTW100 - U

Lenkrollen - mit Sicherheitspedal

Merkmale: Mit den Sicherheitspedalen können die Geräterollen sicher gestoppt werden als mit herkömmlichen Anschlagpedalen.

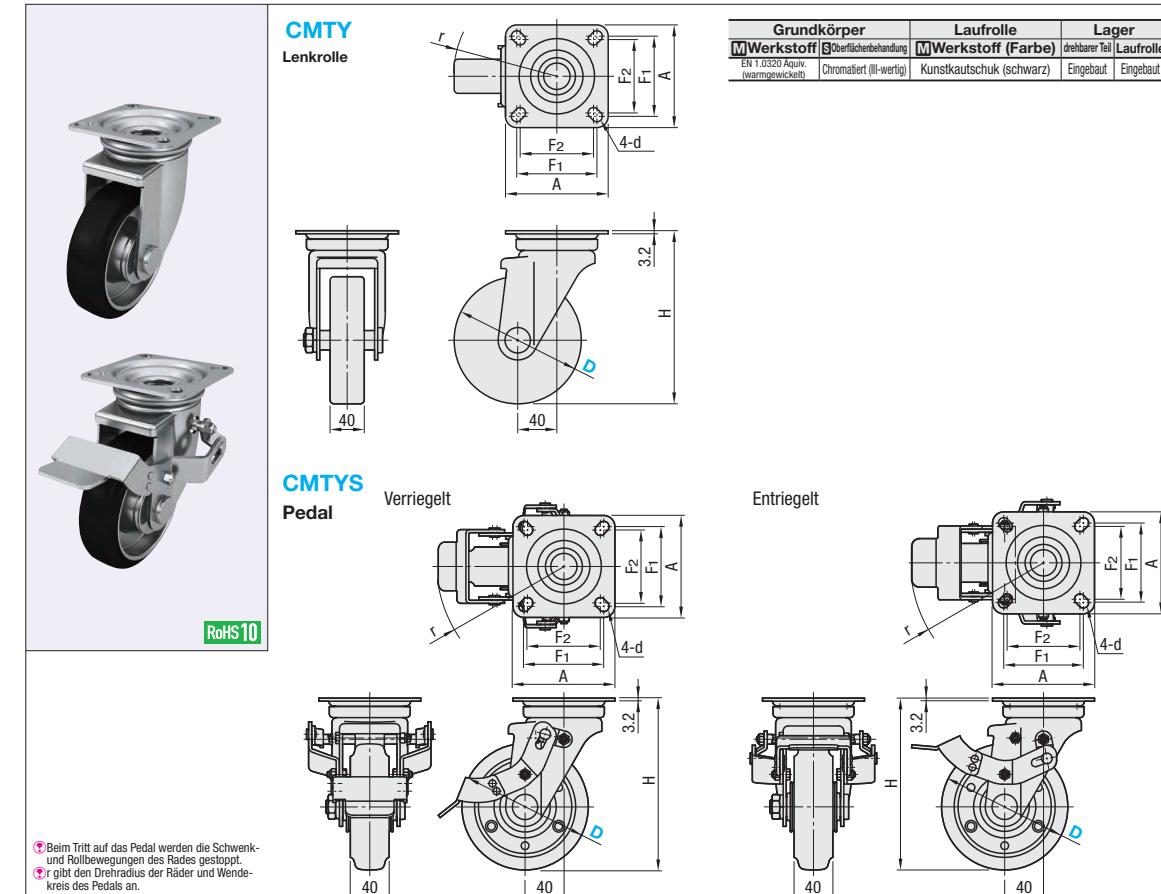

Grundkörper	Teilenummer Ausführung	D	Rad-werkstoff	H	A	F1	F2	d	r	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Lenkrolle	CMTY	130	R (Gummi)	177	105	82	75	11	105	1800	1900	
	150			198	120	94	87	11	115	2000	2150	
Drehbar mit großem Pedal	CMTYS	130	R (Gummi)	177	105	82	75	11	145	1800	2330	
	150			198	120	94	87	11	152	2000	2560	

Ordering Example Teilenummer - Rad-werkstoff
CMTY130 - R

