



Eingeschraubte Geräterollen

für geringe Traglast

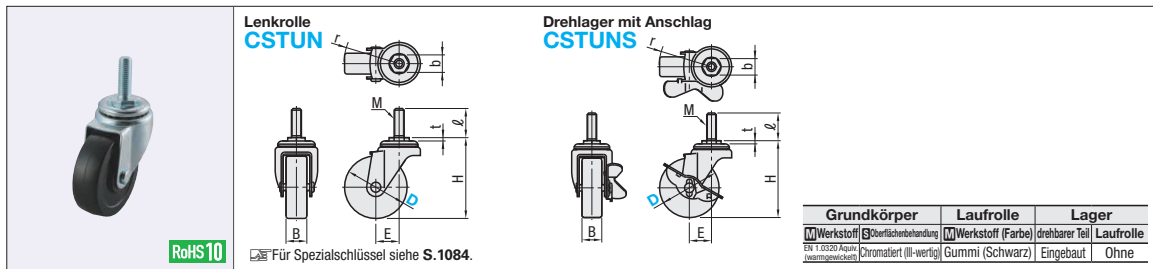


Grundkörper	Teilenummer Ausführung	D	Rad-werkstoff	H	M (Regel-gewinde)	b	t	ℓ	r	B	E	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Schraub-befesti-gung	CSTUN	50A	R (Gummi)	74	12	21	4.8	35	53	28	27	500	335	
		50B			16	23		40				500	390	
		65A			12	21		35				500	390	
		65B			16	23		40				500	390	
Schraubbe-festigung mit Anschlag	CSTUNS	75A	R (Gummi)	97	12	21	4	35	66	25	28	600	430	
		75B			16	23		40				600	430	
		50A			12	21		35				500	360	
		50B			16	23		40				500	360	
Schraubbe-festigung mit Anschlag	CSTUNS	65A	R (Gummi)	89	12	21	4	35	68	25	27	500	375	
		65B			16	23		40				500	375	
		75A			12	21		35				600	485	
		75B			16	23		40				600	485	

Ordering Example: Teilenummer - Rad-werkstoff
CSTUN75B - R

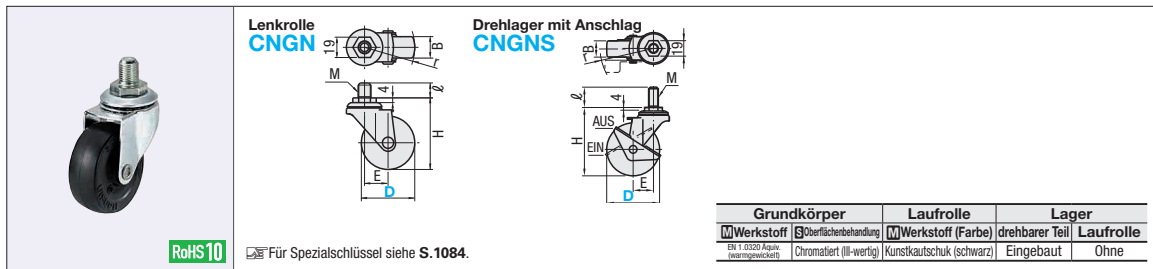

Montage-ausführung	Teilenummer Ausführung	D	Rad-werkstoff	H	B	MxP	ℓ	E	r	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Schraub-befesti-gung	CNGN	40	R (Gummi)	59	18	12x1.25	14	20	42	300	140	
		50		67	22	12x1.25	25	22	49	350	160	
		65		84	20	12x1.75	25	25	60	400	230	
		75		96	20	12x1.75	25	30	72	400	280	
Einge-schraubt mit Anschlag	CNGNS	40	R (Gummi)	59	18	12x1.25	14	20	60	300	150	
		50		67	22	12x1.25	25	22	61	350	170	
		65		84	20	12x1.75	25	25	71	400	245	
		75		96	20	12x1.75	25	30	73	400	275	

Ordering Example: Teilenummer - Rad-werkstoff
CNGN50 - R

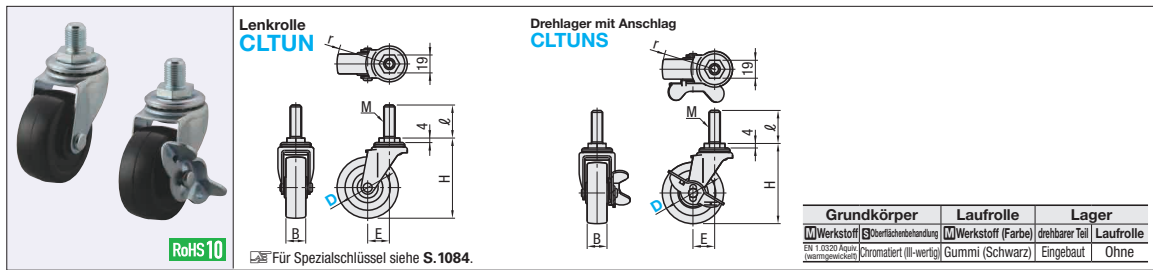


Grundkörper	Teilenummer Ausführung	D	Rad-werkstoff	H	M	ℓ	r	B	E	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis
Schraub-befesti-gung	CLTUN	40	R (Gummi)	59	12x1.25	14	41	17	21	250	150	
		50		68	12x1.25	14	47	20	22	300	170	
		65A		85	12x1.75	35	56	21	23	300	231	
		65B		95	12x1.75	35	65		27	400	295	
Schraubbe-festigung mit Anschlag	CLTUNS	75A	R (Gummi)	59	12x1.25	14	50	17	21	250	175	
		50		68	12x1.25	14	49	20	22	300	198	
		65A		85	12x1.75	35	57	21	23	300	285	
		65B		95	12x1.75	35	65		27	400	325	

Ordering Example: Teilenummer - Rad-werkstoff
CLTUN65A - R


Eingeschraubte Geräterollen

Rostfreier Stahl/Elektrisch leitfähiges Rad

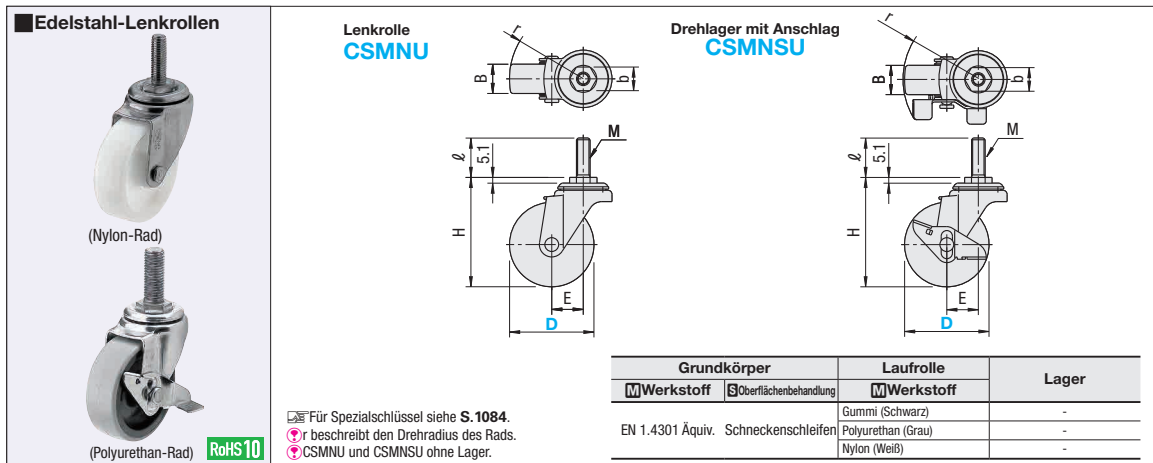

Grundkörper	Teilenummer Ausführung	D	Rad-werkstoff	H	M	b	ℓ	r	B	E	Zulässige Last (N)	Masse (g)	Stückpreis
Schraub-befesti-gung	CSMNU	50	R (Gummi)	74	12	21	35	53	28	25	500	305	
		65		89	12	21	35	61			600	360	
		75A		97	12	21	35	66			700	400	
		75B		126	16	23	40	82			800	430	
Schraubbe-festigung mit Anschlag	CSMNSU	100A	U (Polyure-than)	74	12	21	35	67	28	26	500	550	
		100B		89	12	21	35	68			600	580	
		75A		97	12	21	35	68			700	620	
		75B		126	16	23	40	82			800	650	

Ordering Example: Teilenummer - Rad-werkstoff
CSMNU75A - R

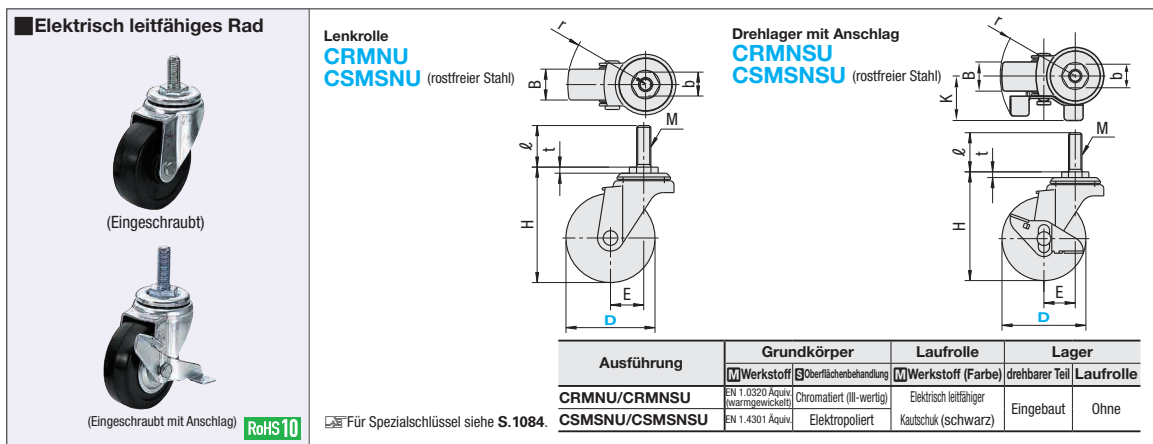

Grundkörper	Teilenummer			B	H	E	r		K		M	b	t		ℓ	Zulässige Last (N)	Gewicht (g)	Stückpreis	
	Stahl-Ausführung	Rostfreier Stahl	D				Stahl-Ausführung	Rostfreier Stahl	Stahl-Ausführung	Rostfreier Stahl			Stahl-Ausführung	Rostfreier Stahl				Stahl-Ausführung	Rostfreier Stahl
Schraub-befesti-gung	CRMNU	CSMSNU	50	20	68	22	47	47	-	-	12	19	4.8	4.5	35	300	200		
			65A	89	27	61	61	12			21	35	500	390					
			65B	25	97	28	66	66			16	23	40	420					
			75A								12	21	35	600	430				
			75B								16	23	40	460					
			100A								12	21	35	580					
100B	126	31	82	82	16	23	40	500	610										
Einge-schraubt mit Anschlag	CRMNSU	CSMSNSU	50	20	68	22	49	49	32	31	12	19	4.8	4.5	35	300	220		
			65A	89	27	70	66	43	43	12	21	35	500	440					
			65B	25	97	28	71			68	16	23	40	470					
			75A								12	21	35	600	480				
			75B								16	23	40	510					
			100A					126	31		82	82	44	43	12	21	35		
100B							16	23	40	500	680								

Für eingeschränkte Ausführung bitte Schlüssel für Rohreinsatz (S.903) und Spezialschlüssel (über unsere Webseite erhältlich) benutzen.

Ordering Example: Teilenummer
CSMNSU65B