Nivellierbefestigungen - platzsparend

■Fuß (Maß D) ist kompakter als das der herkömmlichen Nivellierbefestigungen.

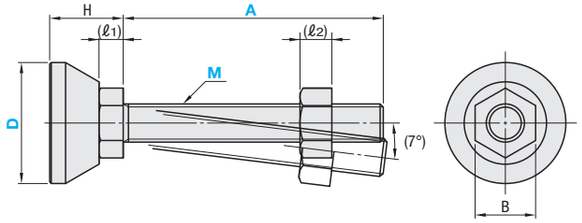

RoHS10

Der Schraubenschaft dreht sich.

M Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
S Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Teilenummer Ausführung	D	M (Regel-gewinde)	A			H	ℓ1	ℓ2	B	Zulässige Vertikale Last (kN)	Masse (g)	Stückpreis
HNFJN	28	8	20	50	100	17.7	5.2	6.5	13	6.5	48	
	38	12	30	80	100	23	7.4	10	19	13	55	
	48	8	20	50	100	20.7	5.2	6.5	13	6.5	77	
		12	30	80	100	23	7.4	10	19	13	90	
	58	8	20	50	100	20.7	5.2	6.5	13	6.5	121	
		12	30	80	100	23	7.4	10	19	13	133	

■Zapfenausführung

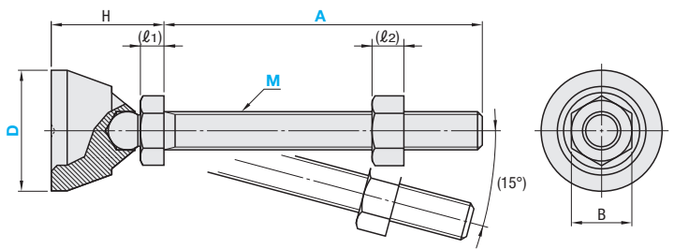

RoHS10

Der Schraubenschaft dreht sich.

M Werkstoff: EN 1.0038 Äquiv.
S Oberflächenbehandlung: chromatiert (III-wertig)

Teilenummer Ausführung	D	M (Regel-gewinde)	A			H	ℓ1	ℓ2	B	Zulässige Vertikale Last (kN)	Masse (g)	Stückpreis
HNFJR	28	8	20	50	100	28.2	5.2	6.5	13	6.5	50	
	38	12	30	80	100	35.4	7.4	10	19	13	59	
	48	8	20	50	100	33.2	5.2	6.5	13	6.5	73	
		12	30	80	100	35.4	7.4	10	19	13	85	
	58	8	20	50	100	33.2	5.2	6.5	13	6.5	115	
		12	30	80	100	35.4	7.4	10	19	13	129	

Ordering Example

Teilenummer	-	M	-	A
HNFJR48	-	12	-	80

Nivellierbefestigungen

Zapfenausführung/Ausführung mit Gewinde

■Zapfenausführung

RoHS10

LEMNT (Stahl)
LEMNS (Edel-stahl)

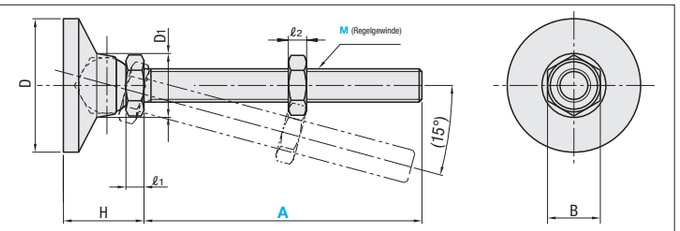

Schwenkbar in allen Richtungen (360°).

Ausführung	Teller: M Werkstoff	Teller: S Oberflächenbehandlung	Gewinde, Mutter: M Werkstoff	Gewinde, Mutter: S Oberflächenbehandlung
LEMNT	EN 1.1191 Äquiv.	Chromatiert (III-wertig)	EN 1.0038 Äquiv.	Chromatiert (III-wertig)
LEMNS	EN 1.4301 Äquiv.	-	EN 1.4301 Äquiv.	-

Teilenummer Ausführung	M-A	D	D1	H	ℓ1	ℓ2	B	Zulässige Vertikale Last (kN)	Masse (g)	Stückpreis LEMNT	Stückpreis LEMNS
LEMNT (Stahl)	10-75	32	21	22	6	8	17	11.0	342		
	10-100								351		
	12-75	48	23	29	7.5	10	19	16.0	378		
LEMNS (Edel-stahl)	12-100								390		
	16-100	64	27	32	10	13	24	28.3	430		
	16-130								445		

Ordering Example

Teilenummer
LEMNT16-130

■Kurze Zapfenausführung

RoHS10

FJRP

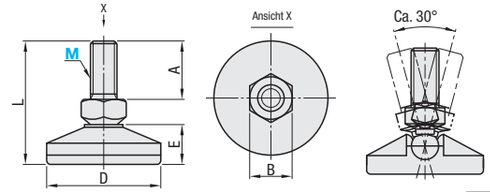

Gewinde
M Material: Kohlenstoffstahl
S Oberflächenbehandlung: Chromatiert (III-wertig)

	M Werkstoff
Grundkörper	EN 1.4301 Äquiv.
Unten	Polyamid

Example

Bei gewinkeltem Bein

Bei gebogenem Boden

■Kurze Ausführung mit Gewinde

RoHS10

LEMN (Nylon)
LEMT (Stahl)
LEMS (Edel-stahl)

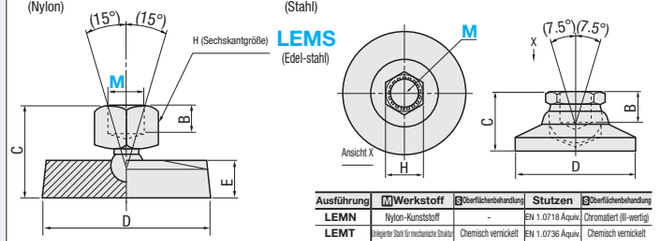

Ausführung	M Werkstoff	S Oberflächenbehandlung	Stutzen	S Oberflächenbehandlung
LEMN	Nylon-Kunststoff	-	EN 1.0718 Äquiv.	Chromatiert (III-wertig)
LEMT	Integrierter Stahl für mechanische Stabilität	Chemisch vernickelt	EN 1.0736 Äquiv.	Chemisch vernickelt
LEMS	EN 1.4305 Äquiv.	-	EN 1.4305 Äquiv.	-

Example



Teilenummer Ausführung	M (Regelgewinde)	A	L	D	B	E	Zulässige vertikale Last (kN)	Gewicht (g)	Stück-preis
FJRP	6	14	31	25	8	9.7	0.59	11	
	8	19	37.5	30	10	11.2	1.08	21	
	10	20	42.5	40	13	13.7	1.57	38	
	12	25	51	50	17	16	3.14	70	

Ordering Example

Teilenummer
LEMN10

Teilenummer Ausführung	M (Regelgewinde)	B	C	D	E	H	Zulässige vertikale Last (kN)	Gewicht (g)	Stück-preis
LEMN (Nylon)	10	9.5	39.0	50	18	16	15.9	17.1	
	12	12.7	41.0			19			
	16	14.2	44.5			22			

Teilenummer Ausführung	M (Regelgewinde)	H	C	D	B	Zulässige Vertikale Last (kN)	Gewicht (g)	Stückpreis LEMT	Stückpreis LEMS
LEMT (Stahl)	6	10	14	19	4	3.1	17		
	8	13	18	25	8	4.1	34		
	10	17	22	32	10	15.4	65		
LEMS (Edel-stahl)	12	19	29	48	11	20.5	167		
	16	22	32	64	11	24.6	354		

Kgf (Last)=Nx0.101972