


■ Einziebare Dreh-Kurbelgriffe mit Vierkantbohrung



Ausführung	Korpus	Nabe	Handgriff	Handgriff-Gewinde	Mitgelieferte Schraube	
	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
SSCH	Verstärktes Nylon (Mit Glasfasern)	EN 1.0038 Äquiv.	Brüniert	Phenolharz	EN 1.0038 Chromatiert (III-wertig)	Legierter Baustahl

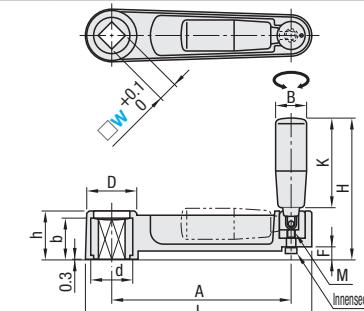

Teilenummer	W	L	A	H	h	D	K	F	M	B	d	b	Gewicht (Referenz) (g)	Stückpreis
Ausführung														
SSCH	10	108	80	68	26	27.5	40	6	5	18	22	22	145	
	12	130	100	72	30	31	40	10	5	18	27	27	210	
	14	164.5	130.5	102.5	35	36.2	65.3	9	6	23	30	30	310	
	17	198.5	161	122.5	40	40.5	80.3	12	8	26	34	34	420	

■ Dreh-Kurbelgriffe mit Vierkant-/Rundbohrung



Ausführung	Nabe	Grundkörper, Handgriff	Schraube	Handgriff-Gewinde	
	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
MBCH	MBCR	EN 1.0038 Äquiv.	Brüniert	Versstärktes Nylon (Mit Glasfasern)	Messing (Einsatz)
MBCHS	-	EN 1.4301 Äquiv.	-	-	EN 1.0038 Äquiv. Chromatiert (III-wertig)

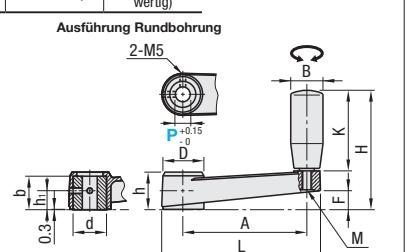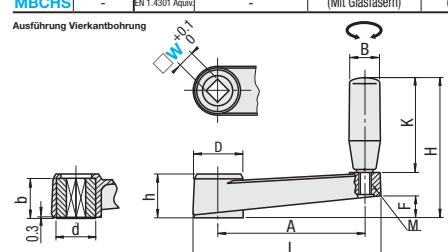

Teilenummer	W	P	L	A	H	d	K	F	M	B	h1	Gewicht (Referenz) (g)	Stückpreis	
Ausführung														
Vierkantbohrung	8	8	85.5	64.5	63	23	24.5	40	10	6	22	76		
MBCH (Einsatz: Stahl)	10	10	105	80	76	26	27.5	50	13.5	22	22	11.5	102	
MBCHS (Einsatz: rostfreier Stahl)	12	12	128	100	94.5	30	31	64.5	14.5	8	27	27	14.5	184
Rundbohrung	14	-	161.5	130.5	114.5	35	36.2	79.5	19	26	30	30	-	259
MBCR (Einsatz: Stahl)	17	-	196	161	128.5	40	40.5	88.5	22	10	34	34	-	369

■ Dreh-Kurbelgriffe

Ausführung	gerade Lauffläche	Werkstoff	Oberflächenbehandlung
NSCH	NOCH	EN 1.1030 Äquiv.	Verchromung


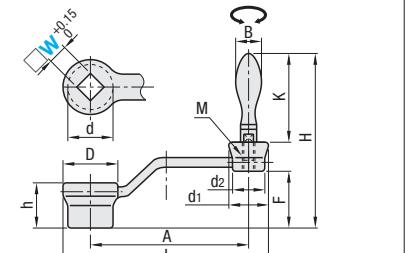
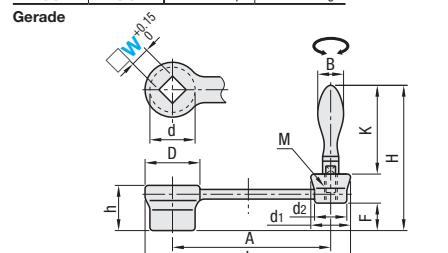


Teilenummer	W	L	A	H	NSCH	NOCH	h	D	d	d1	d2	K	F	M	B	Gewicht (Referenz) (g)	Stückpreis
Ausführung																	
Gerade NSCH	8	86	63.5	75	94	22	27	22	18	14	49	13	32	5	13	105	
versetzt NOCH	10	105	79	85	103	24	30	25	22	17	55	15	33	6	16	150	
	12	128	98	105.7	126.7	28	34	28	26	20	70.7	17	38	8	20	230	
	14	162	128	123.3	147.3	30	40	33	28	22	87.3	17	41	10	25	360	
	17	198	159.5	128.3	157.3	34	45	37	32	25	87.3	21	50	10	25	510	
	19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	53	10	25	500	
	22	212	170	129.3	160.3	36	50	40	34	27	-	-	-	-	-	680	

Ordering Example: Teilenummer SSCH10 MBCH10 NSCH8

■ Speichenhandräder

Innen-Ø Wellenbohrung	Ausführung		Nabe	Handrad	Griffmontagebohrung	Einsatz	Handgriff	Handgriff-Gewinde
	Feststehende Griffen	Klappriffe	Ohne Griff	Werkstoff	Oberflächenbehandlung	Werkstoff	Werkstoff	Werkstoff
*1 ohne Bohrung	-	-	PHLN	PHLFN	-	EN-JL 1030 Äquiv.	Brüniert	Phenol
H9 Bohrung + Gewinde	PHLM	PHLFM	-	-	-	EN 1.4305 Äquiv.	-	Messing
PHLSM	-	-	-	-	-	EN 1.4305 Äquiv.	Brüniert	Phenol
H9 Bohrung + Passfedernd + Gewinde	PHLK	PHLFK	-	-	-	EN 1.4305 Äquiv.	Brüniert	Messing
PHLSK	-	-	-	-	-	EN 1.4305 Äquiv.	Brüniert	Phenol
Vierkantbohrung geschlitzt	PHLW	PHLFW	-	-	-	EN 1.4305 Äquiv.	Brüniert	Polypropylen
PHLP	-	-	-	-	-	EN 1.1191 Äquiv. LTBC-Beschichtung	-	-

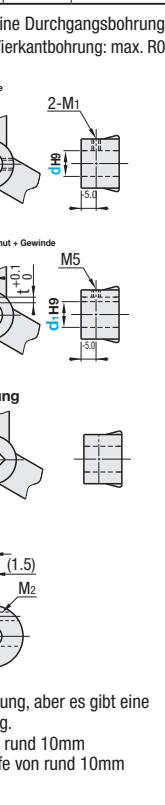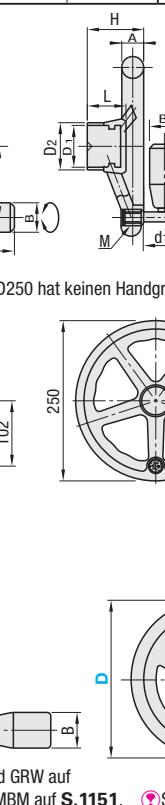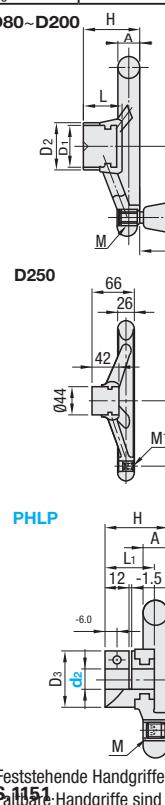

\*1 ist eine Ausführung ohne Bohrung, aber es gibt eine Zapfenbohrung für die Herstellung.

D80 durch 125: Ø6, mit Tiefe von rund 10mm

D140-250: Ø8, durch Ø8, mit Tiefe von rund 10mm

Feststehende Handgriffe sind GRW auf

✓ P1151. Sowohl feststehende als auch faltbare Handgriffe rotieren.

Teilenummer	H9 Bohrung + Gewinde	H9 Bohrung + Passfedernd + Gewinde	Vierkantbohrung	geschlitzt	H	A	D1	D2	D3	L	L1	d1	h1	X	Y	R	Ø	d3	M	Regelgewinde	P	PHLP	PHLN	PHLFN	PHLM	PHLSM	PHLK	PHLSK	PHLFK	PHLW	PHLFW	PHLP	B	G	Gewicht (g)
Ausführung	D	d	Auswahl		d1	b	t		d2																										
Ohne Bohrung H9 Bohrung + Passfedernd	80	*10, *12, *14	10	10	32	13	20	28.5	30.2	25	25	23.3	9	7	8.5	4.5	4	26	3	19.6	40	55	135	177											
+ Gewinde	100	10, *12, *15	12	4	36	17	25	35	37.1	28	28	29.45	10	9	10	5.5	8	37	5	19.7	55	81.5	330	410											
H9 Bohrung + Vierkantbohrung	125	*12, *16, *18	15	5	41	18	30	44.9	-	30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55	-	23	22.6	67	104	410	565								
Gewinde	140	*15, *18, *20	16	5	47	20	45.3	-	-	35	-	31.1	11	-	-	-	-	-	-	65	-	73	22.6	67	104	485	640								
PHLM	PHLW, PHLFW	PHLSM	PHLP</td																																