



Aluminiumscharniere/Aluminiumscharniere für unterschiedlich große Profile/Aluminiumscharniere für Kopfschrauben mit sehr flachem Kopf/Scharniermuttern

Lange/Kurze Aluminiumscharniere / Aluminiumscharniere mit Vorsprung

Aluminiumscharniere
Aluminiumscharniere für unterschiedlich große Profile



HHPSN (klar eloxiert)
HHPBSN (schwarz eloxiert)
HHPSF (Bei unterschiedlich großen Profilen: Klar eloxiert)

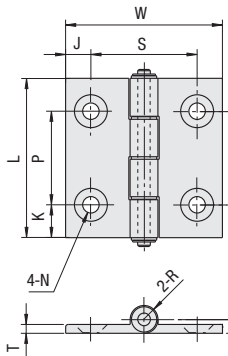


Werkstoff: EN AW-6063-T5 äquiv., Buchse: Polyacetal
S Oberflächenbehandlung: Eloxiert



Example

Schrauben und Muttern für Aluminiumprofile finden Sie auf S.805
45mm quadr. 30mm quadr.-Profil 30mm quadr.-Profil 30mm quadr.-Profil

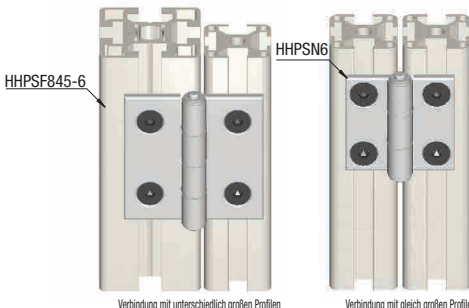

Verbindung mit unterschiedlich großen Profilen
Verbindung mit gleich großen Profilen
Scharniere für unterschiedlich große Profile
HHPSF 6-5: Verbindet ein 20mm quadr.-Profil (Nutbreite 6mm) mit einem 30mm quadr.-Profil (Nutbreite 8mm).
HHPSF 8-6: Verbindet ein 30mm quadr.-Profil (Nutbreite 8mm) mit einem 40mm quadr.-Profil (Nutbreite 10mm).
HHPSF 845-5: Verbindet ein 20mm quadr.-Profil (Nutbreite 6mm) mit einem 45mm quadr.-Profil (Nutbreite 10mm).
HHPSF 8-5: Verbindet ein 20mm quadr.-Profil (Nutbreite 6mm) mit einem 40mm quadr.-Profil (Nutbreite 10mm).
HHPSF 845-6: Verbindet ein 30mm quadr.-Profil (Nutbreite 8mm) mit einem 45mm quadr.-Profil (Nutbreite 10mm).

Die Scharniermuttern unten werden empfohlen, wenn Platten verbunden werden, usw.


Teilenummer		*zulässige Last		Gewicht g	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R	Klar eloxiert		Schwarz eloxiert	
Ausführung	Nr.	kg	N								Stückpreis	Mengen-Rabatt				Stückpreis	Mengen-Rabatt		
HHPSN HHPBSN (Schwarz eloxiert)	5	10	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	3.5	5	5				
	6			48	8.5	30	8	32	6.5	13									
	8			48	63	62	13	37			10	42							
	8-45	15	147	70		80	10	43	16.5	47									
HHPSF (Scharniere für unterschiedlich große Profile)	6-5	10	98	33	47	44.75	8.5	30	10.75	26.5	5.5 6.5	11 13	3.5	5.5	5.5			-	-
	8-5	10	98	43	63	54.25	13	37	15.25	31.5	5.5 6.5	11 13	3.5	5.5	5.5			-	-
	845-5	10	98	43	63	55.5	13	37	14	34	5.5 6.5	11 13	3.5	5.5	5.5			-	-
	8-6	15	147	48	63	62	13	37	12.5	37	6.5	13	3.5	5.5	5.5			-	-
	845-6	15	147	48	63	62	13	37	11.5	39	6.5	13	3.5	5.5	5.5			-	-

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Aluminiumscharniere - für Kopfschrauben mit sehr flachem Kopf



HHPSNT




Werkstoff: EN AW-6063 Äquiv.
Hülse: Polyacetal
S Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert



Example


Für die Montage können Standard-Hutschrauben verwendet werden.
Die Scharniermuttern unten werden bei Kontakt mit Platten usw. empfohlen.

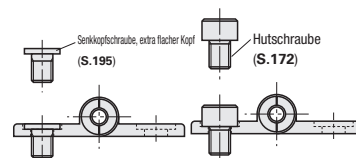

Teilenummer	Ausführung	Nr.	*zulässige Last		Masse g	L	W	K	P	J	S	d Durchgangsbohrung	D Senkbohrung	E	Stückpreis		Mengen-Rabatt	
			kg	N											1 ~ 8 Stk.		9-50	
HHPSNT		5	22	98	22	47	36	11	25	7.5	21	5.5	10	5				
		6	34	10	34	48	48	8.5	30	8	32	6.5	11	5.5				
		8	49	63	49	63	62	13	37	10	42	6.5	11	5.5				

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Scharniermuttern



HHPNT
HHPFNT

Werkstoff: EN 1.4301 äquiv.


Teilenummer	Ausführung	Nr.	Anz. Bohrungen	B	A	P	M	Stückpreis	Mengen-Rabatt
								1-9 Stk.	10-500
HHPNT		5	2	9	34	25	5		
		6	2	10	40	30			
		8	2	12	49	37	6		
		845	2	12	86	43			
HHPFNT		5	2	14	33	20	5		
		6	2	16	38	25	6		
		8	2	18	48	30			
		8	2	18	48	30			

Geeignete Scharniermuttern für Plattenmontage

Scharniere	Nr.	Anz. Bohrungen	Geeignete Scharniermutter
HHPSN	5	2	HHPNT5-2
HHPSJ	6	2	HHPNT6-2
HHPSDT	8	2	HHPNT8-2
HHPSNA	8-45	2	HHPNT845-2
HHPSG	8-6	2	HHPNT8-2
HHPSZ	845-6	2	HHPNT8-2
HHPSD	5	2	HHPNT5-3
HHPSF	6	2	HHPNT6-3
SHHPS	8	2	HHPNT8-3
	845	2	HHPNT845-3
HHPFLN	5	2	HHPNT5-2
HHPFDLN	6	2	HHPNT6-2
HHPFDNR	8	2	HHPNT8-2
	8-45	2	HHPNT8-2

Nicht geeignet für HHPSJ6, SHPSNA6 und SHHPSZ6.


Aluminiumscharnier - Kurz



RoHS10

Kurze Ausführung

HHPSNC
(klar eloxiert)
HHPBSNC
(Schwarz eloxiert)



Werkstoff: EN AW-6063-T5 äquiv., Buchse: Polyacetal
S Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Teilenummer	Ausführung	Nr.	*zulässige Last		Gewicht g	W	J	S	T	E	R	Klar eloxiert		Schwarz eloxiert	
			kg	N								Stückpreis	Mengen-Rabatt	Stückpreis	Mengen-Rabatt
HHPSNC HHPBSNC (Schwarz eloxiert)		5	10	98	19	36	7.5	21	3.5	5	5				
		6	24	48	24	48	8	32							
		8	27	62	27	62	10	42							
		8-45	15	147	36	80	16.5	47	4.5	5.5	5.5				

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.


Aluminiumscharnier - Lang



RoHS10

Lange Ausführung

HHPSNL
(klar eloxiert)
HHPBSNL
(Schwarz eloxiert)

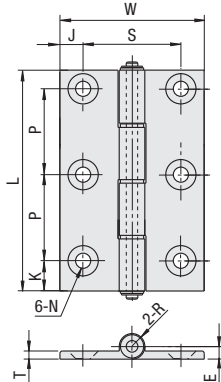

Werkstoff: EN AW-6063-T5 äquiv., Buchse: Polyacetal
S Oberflächenbehandlung: Eloxiert

Teilenummer		*zulässige Last		Gewicht g	L	W	K	P	J	S	N		T	E	R	Klar eloxiert	Schwarz eloxie				
Ausführung	Nr.	kg	N								Stückpreis	Mengen-rabatt Rubatt				Stückpreis	Mengen-rabatt Rubatt				
HHPSNL HHPBSNL (Schwarz eloxiert)	5	15	147	49	66	36	8	25	7.5	21	5.5	11	3.5	5	5	1 - 8 Stk.	9-100	1 - 8 Stk.	9-100		
	6			69	78	48	9	30	8	32	6.5	13								5.5	5.5
	8			106	113	62	13.5	43	10	42	6.5	13								5.5	5.5
	8-45	23	220	144	113	80			16.5	47	6.5	13	4.5								


*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.

Aluminiumscharniere mit Vorsprung



RoHS10

HHPSDT




Werkstoff: EN AW-6063 äquiv., Buchse: Polyacetal
S Oberflächenbehandlung: Klar eloxiert



Example

Kann mühelos montiert werden, da Überstand Seitenversatz verhindert.



Schrauben und Muttern für Aluminiumprofile finden Sie auf S.806
Die Scharniermuttern auf S.1199 werden empfohlen, wenn Platten verbunden werden, usw.

Teilenummer	Ausführung	Nr.	*zulässige Last		Gewicht g	L	W	K	P	J	S	N	T	E	A	R	Stückpreis		Mengen-Rabatt	
			kg	N													1 ~ 8 Stk.		9-50	
HHPSDT		5	10	98	23	47	36	11	25	7.5	21	5.5	11	5	5.5	5				
		6	35	47	48	8.5	30	8	32			6.5	13	5.5	7.5	5				
		8	51	63	51	63	62	13	37	10	42	6.5	13	5.5	9.5	5.5				

*Die zulässige Last ist der Wert bei Verwendung von 2 Stk.



Teilenummer
HHPSNC5
HHPBSNL8-45
HHPSDT6



Ordering Example

Teilenummer
HHPSN6
HHPBSN8
HHPNT5
- 3