Einstellbare Spannverschlüsse

RoHS10

PKWSAJ1

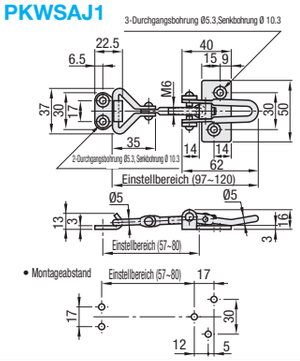

PKWSAJ2

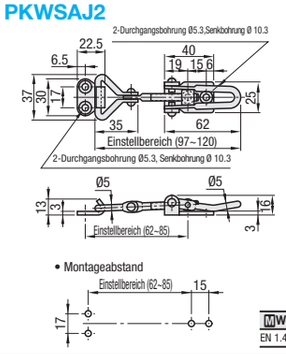

MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.	-

Teilenummer Ausführung	Nr.	* Zugkraft N (kgf)	Gewicht (g)	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~29	30~49	50~200
PKWSAJ	1	588 (60)	100				
	2	588 (60)	90				

* Zugkraft bei einer Federkompression von 1mm.

Merkmale:
Einstellbarer Bereich ca. 23 mm bei Montage der Spannverschlüsse.

Eckspannverschlüsse

RoHS10

Horizontalmontage
PKBSK1 (Edelstahl)



Vertikalmontage
PKBSK2 (Edelstahl)

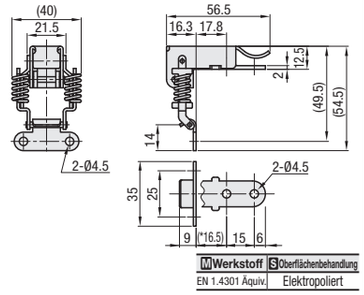

MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.	Elektropoliert

Teilenummer Ausführung	Nr.	* Zugkraft N (kgf)	Gewicht (g)	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~19	20~100
PKBSK	1	44 (4.5)	56			
	2					

* Zugkraft bei einer Federkompression von 1mm.

Example



Bolzenverriegelungen

HHMU

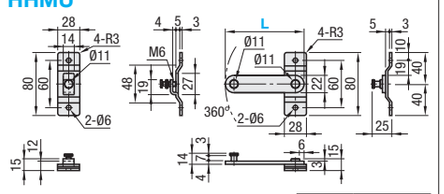

MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.	Elektropoliert

Teilenummer Ausführung	L	Gewicht (g)	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~50
HHMU	100	193		
	150	219		

Example



Nockenschlösser

RoHS10

LOCNL

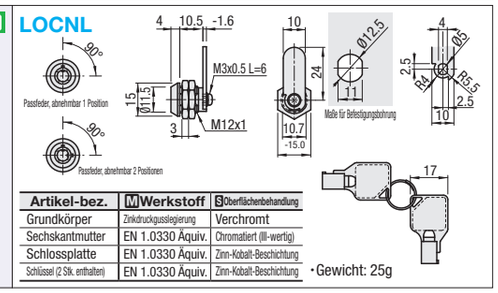

Artikel-bez.	MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
Grundkörper	Zinkdruckgusslegierung	Verchromt
Sechskantmutter	EN 1.0330 Äquiv.	Chromatiert (III-wertig)
Schlossplatte	EN 1.0330 Äquiv.	Zinn-Kobalt-Beschichtung
Schlüssel (2 Stk. enthalten)	EN 1.0330 Äquiv.	Zinn-Kobalt-Beschichtung

Teilenummer Ausführung	Nr.	Bedienung Schlüssel entnehmen / einführen	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~100
LOCNL	1	1 Einführung		
	2	2 Einführungen		

- Verwenden Sie die Einführung rechts oder links, bis das Schloss verriegelt ist, und drehen Sie es bis es entriegelt ist.
- Äußere Einwirkung vermeiden, wenn das Schloss verriegelt ist.
- Während des Drehens darf der Schlüssel nicht eingeführt oder entfernt werden. Einführen/Entfernen in der dafür vorgesehenen Stellung.

Ordering Example: Teilenummer
PKWSAJ1
PKBSK2
LOCNL1

Drehverriegelungen

RoHS10

Foto: Öffnen/Schließen mit rechter Hand.

LCR
LCL

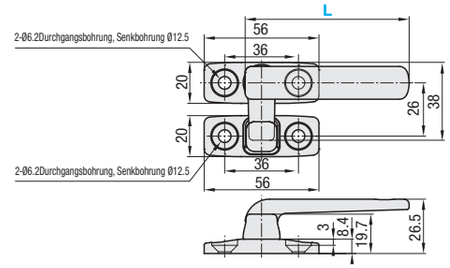

Abbildung: Öffnen/Schließen mit rechter Hand.

MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.	Poliert

Teilenummer Ausführung	L	Gewicht (g)	Stückpreis
LCR (Öffnen/Schließen mit rechter Hand)	80	100	
LCL (Öffnen/Schließen mit linker Hand)	100	130	

Ordering Example: Teilenummer
LCR80

Verriegelungen für luftdichte Verbindungen

RoHS10

Foto: Öffnen/Schließen mit linker Hand.

LCAR (Öffnen/Schließen mit rechter Hand)
LCAL (Öffnen/Schließen mit linken Hand)

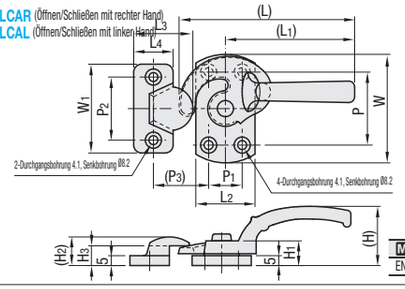

Abbildung: Öffnen/Schließen mit rechter Hand.

MWerkstoff	SOberflächenbehandlung
EN 1.4301 Äquiv.	Poliert

Example



Teilenummer Ausführung	Nr.	(L)	(L1)	L2	L3	L4	W	W1	(H)	H1	(H2)	H3	P	P1	P2	(P3)	Masse (g)	Stückpreis
LCAR(Öffnen/Schließen mit rechter Hand)	11	89	65.5	30	30	20	55	45	30	12.5	14.5	10	37	17	32	28	150	
	16	113	85.5	30	30	20	60	45	40	13	14.5	10	40	20	32	28	194	
	20	125	98	32	31.5	23	65	50	40	14	17	11	43	22	35	30	210	
LCAL(Öffnen/Schließen mit linker Hand)	25	140	109	40	35	24	80	50	46.5	14.5	18	13	52	25	34	34	290	
	30	170	127	45	40	28	90	52	50.8	16.8	19	14.5	70	34	40	43	450	

Ordering Example: Teilenummer
LCAR16

Bolzenriegel

RoHS10



HHMT

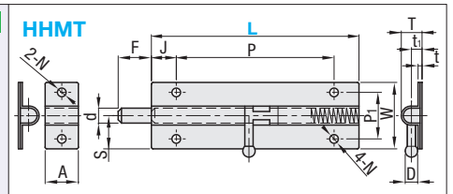

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Teilenummer Ausführung	L	W	P	P1	D	d	T	t	t1	A
HHMT	90	40	60	28	7.5	9	12	2.4	5.7	20
	125	40	95	28	7.5	9	12	2.4	5.7	20
	180	60	140	40	10	13	16	3	8	25

Teilenummer Ausführung	L	S	F	J	N	Gewicht (g)	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~50
HHMT	90	20	20	15	5	128		
	125	20	20	15	5.2	167		
	180	30	25	20	6.2	451		

Schiebebolzenriegel

RoHS10



HHMSQ

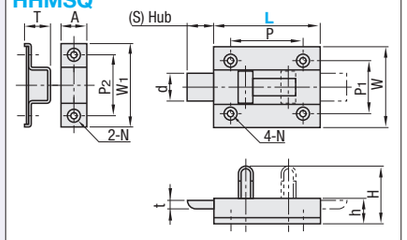

Werkstoff: EN 1.4301 Äquiv.

Teilenummer Ausführung	L	P	P1	P2	W	W1	d	(S)	A	T	t	H	h
HHMSQ	50	34	25	28	38	38	13	12.5	12	12.5	4	27	12
	65	47	31	32	45	45	15	15	15	13.5	5	28	12.5

Teilenummer Ausführung	L	N Durchgangsbohrung	N mit Senkung	Gewicht (g)	Stückpreis 1 ~ 9 Stk.	Mengen-Rabatt 10~49	50~200
HHMSQ	50	3.5	7	58			
	65	5	9	100			

Ordering Example: Teilenummer
HHMT90
HHMSQ65