

Lebensmitteltaugliche Rohre, aufgeschweißt

Standard

Lebensmitteltaugliche Rohre, aufgeschweißt

Einseitig aufgeschweißt/beidseitig aufgeschweißt

■ Presshülse x Presshülse




RoHS10

■ Presshülse x Rohr



RoHS10

■ Kniestück x Rohr



RoHS10

■ Presshülse x 90°-Kniestück




RoHS10

■ Presshülse x 45°-Kniestück




RoHS10


Ausführung	Werkstoff	Standards
SNLFF	EN 1.4301 Äquivalent	Rohr: (Nr.1S ~ 3S) JIS G3447 Verbinder: IDF




Ausführung	Werkstoff	Standards
SNLFP	EN 1.4301 Äquivalent	Rohr: (Nr.1S ~ 3S) JIS G3447 Verbinder: IDF




Ausführung	Werkstoff	Standards
SNLEP	EN 1.4301 Äquivalent	Rohr: (Nr.1S ~ 3S) JIS G3447 Verbinder: IDF



Ausführung	Werkstoff	Standards
SNLFE	EN 1.4301 Äquivalent	Rohr: (Nr.1S ~ 3S) JIS G3447 Verbinder: IDF



Ausführung	Werkstoff	Standards
SNLFH	EN 1.4301 Äquivalent	Rohr: (Nr.1S ~ 3S) JIS G3447 Verbinder: IDF



Teile-nummer		L 1mm-Schritte	D	d	A	Stückpreis			
						Min.L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500
SNLFF	1S	84~500	25.4	23	50.5				
	1.5S	84~500	38.1	35.7	50.5				
	2S	84~500	50.8	47.8	64				
	2.5S	84~500	63.5	59.5	77.5				
	3S	84~500	76.3	72.3	91				

Teile-nummer		L 1mm-Schritte	D	d	A	Stückpreis			
						Min.L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500
SNLFP	1S	42~500	25.4	23	50.5				
	1.5S	42~500	38.1	35.7	50.5				
	2S	42~500	50.8	47.8	64				
	2.5S	42~500	63.5	59.5	77.5				
	3S	42~500	76.3	72.3	91				


Teile-nummer		L 1mm-Schritte	D	d	A	H1	H2	Stückpreis			
								Min.L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500
SNLEP	1S	90~500	25.4	23	50.5	34	55				
	1.5S	100~500	38.1	35.7	50.5	49	70				
	2S	110~500	50.8	47.8	64	61	82				
	2.5S	140~500	63.5	59.5	77.5	84	105				
	3S	140~500	76.3	72.3	91	89	110				

Teile-nummer		L 1mm-Schritte	D	d	A	H1	H2	Stückpreis			
								Min.L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500
SNLFE	1S	110~500	25.4	23	50.5	34	55				
	1.5S	120~500	38.1	35.7	50.5	49	70				
	2S	130~500	50.8	47.8	64	61	82				
	2.5S	160~500	63.5	59.5	77.5	84	105				
	3S	160~500	76.3	72.3	91	89	110				


Teile-nummer		L 1mm-Schritte	D	d	A	H2	H3	Stückpreis			
								Min.L 200	L 201 300	L 301 400	L 401 500
SNLFH	1S	90~500	25.4	23	50.5	15.8	43.9				
	1.5S	100~500	38.1	35.7	50.5	23.7	49.5				
	2S	100~500	50.8	47.8	64	31.6	59.8				
	2.5S	110~500	63.5	59.5	77.5	42	71.9				
	3S	120~500	76.3	72.3	91	52.6	84.2				










Ausführung		Werkstoff	Standards
Einseitig aufgeschweißt	Beidseitig aufgeschweißt	EN 1.4301 Äquivalent	Rohr: (No.8A ~ 15A) JIS G3459 (Nr. 1S~3S) JIS G3447 Fitting: IDF/ISO
SNPK	SNPR		
SNPSK	SNPSR		

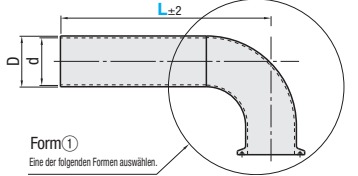■ Einseitig aufgeschweißt



■ Beidseitig aufgeschweißt

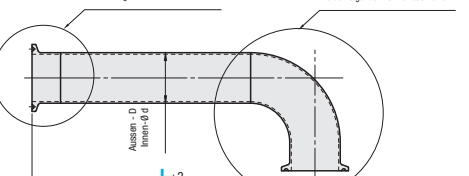

Form A (Presshülse)	Form B (Kniestück)	Form C (45°-Kniestück)	Form D (Reduzierstück)	Form E (Offset-Reduzierstück)	Form F (Gewindeblech)	Form G (Führungsbuchse + Sechskantmutter)	Form H (Außengewinde)	Form J (Schlauchverbindung)
								

Teile-nummer		L 1mm-Schritte		Einseitig aufgeschweißt		Beidseitig aufgeschweißt		D	d	A	Form A		Form B		Form C		Form H		Form J	
Ausführung	Nr.	Einseitig aufgeschweißt	Beidseitig aufgeschweißt	Form 1 Symbol	Form 2 Symbol	Form 1 Symbol	Form 2 Symbol				H	H1	H2	H1	H2	H3	R(PT)	D1	d1	
Einseitig aufgeschweißt SNPK	8A	90~1000	130~1000	A	B	LA	LB	13.8	10.5	34	17	38	55	-	-	-	-	-	-	-
	10A	90~1000	130~1000	B	C	LB	LC	17.3	14	34	17	38	55	-	-	-	-	-	-	-
	15A	90~1000	130~1000	C	D	LC	LD	21.7	17.5	34	17	38	55	-	-	-	-	-	-	-
	1.5S	140~1500*	230~1500*	D	E	LD	LE	25.4	23	50.5	21	49	70	34	55	36.8	15.8	43.9	3/4	27.2
	2S	140~1500*	230~1500*	E	F	LE	LF	38.1	35.7	50.5	21	49	70	44.7	23.7	49.5	1 1/4	42.7	35.7	44
Beidseitig aufgeschweißt SNPR	10A	90~1000	130~1000	F	G	LF	LG	50.8	47.8	64	21	61	82	52.6	31.6	59.8	1 1/2	48.6	40	49
	15A	90~1000	130~1000	G	H	LG	LH	63.5	59.5	77.5	21	84	105	63	42	71.9	-	-	-	-
	1.5S	140~1500*	230~1500*	H	I	LH	LI	76.3	72.3	91	21	89	110	73.6	52.6	84.2	-	-	-	-
	2S	140~1500*	230~1500*	I	J	LI	LJ													
	2.5S	140~1500*	230~1500*	J	K	LJ	LK													

Bei Rohren der Form D und E (Reduzierstück) ist der Dichtkonus eine Größe kleiner. (Bsp.) SNPK2S: Geschweißtes Reduzierstück ist 2S (Rohr) x 1.5S (Dichtkonus).
Bei Rohren der Form B, C, D und E wird die innere Schweißnaht nicht entfernt. Die Formen F und G sind nur für SNPK und SNPR verfügbar. Die Formen D und E sind nicht für 1S verfügbar. Für 1.4404 Äquivalent sind Rohre bis zu L=1000 verfügbar.
Min. Maß L muss bei Form J mindestens 120 für 1S, mindestens 160 für 1.5S ~ 3S, betragen.

Werkstoff: EN 1.4301 Äquivalent		Stückpreis																
Nr.	Einseitig aufgeschweißt: SNPK	Preis/mm (Lebensm. Rohr + Aufpreis für Schweißen)	Stückpreis	Rohrpreis je Länge /100mm	Beidseitig aufgeschweißt: SNPR	Preis/mm (Lebensm. Rohr + Aufpreis für Schweißen)	Stückpreis	Rohrpreis je Länge /100mm	Aufpreis									
									Form A	Form B	Form C	Form D	Form E	Form F	Form G	Form H	Form J	
1S																		
1.5S																		
2S																		
2.5S																		
3S																		

Werkstoff: EN 1.4404 Äquivalent		Stückpreis																
Nr.	Einseitig aufgeschweißt: SNPK	Preis/mm (Lebensm. Rohr + Aufpreis für Schweißen)	Stückpreis	Rohrpreis je Länge /100mm	Beidseitig aufgeschweißt: SNPSR	Preis/mm (Lebensm. Rohr + Aufpreis für Schweißen)	Stückpreis	Rohrpreis je Länge /100mm	Aufpreis je nach Form									
									Form A	Form B	Form C	Form D	Form E	Form H	Form J			
8A																		
10A																		
15A																		
1S																		
1.5S																		
2S																		
2.5S																		
3S																		

Ordering

Example

Teile-nummer

-

L

SNLFP2S

-

200

SNLFF1S

-

350

Alterations

Teile-nummer

-

L

-

Form 1

-

Form 2

-

(EAS)

SNPR2S

-

500

-

LB

-

RC

-

EAS180

Option

Opt.-Nr.

Winkel des Kniestücks

EAS

Spez.

Wenn beide Enden der zu schweißenden Fittings Kniestücke (Form B oder C) sind, können die Winkel angegeben werden. Winkel rechts wird auf der Basis von Winkel links festgelegt.

(keine Winkelangabe) Linkes und rechtes Kniestück haben die gleiche Richtung.

(Winkel angeben) 180° 90° 270° 0°

Bestellnr. EAS90 EAS180 EAS270 Auswahl aus

Linker Kniestückwinkel als Referenz