



EN 1.4305 Äquiv. Platten mit konfigurierbarem Maß A





6-Oberflächen gehärtet + Schleifen an oberer/unterer Oberfläche

EN 1.4301 Äquiv. Platten mit konfigurierbarem Maß A



6-Oberflächen Geschliffener Ober Rotary Schleifen

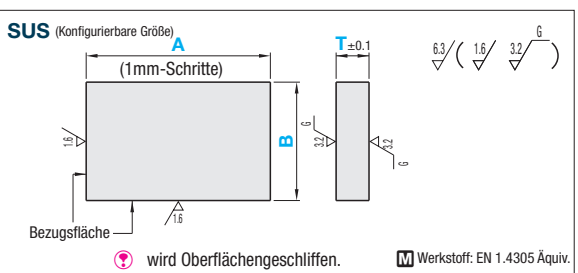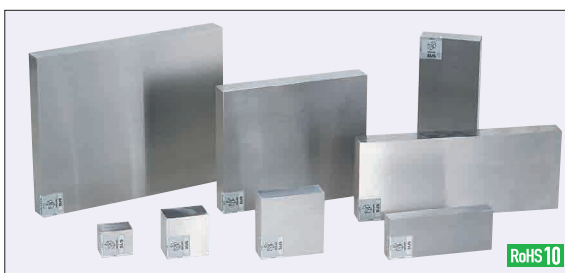

Ordering Example: Teilenummer - A - B - T
SUS - 351 - 200 - 20
(Bsp.) Für SUS-351-150-20
Maß A X Fläche Stückpreis = Preis

Teilenummer	A: 1mm-Schritte	B	T	5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40
SUS (Konfigurierbare Größe)	25~ 50	25	25											
	51~ 75													
	76~ 100													
	101~ 250	40	25											
	30~ 50													
	51~ 75													
	76~ 100													
	101~ 200	60	25											
	201~ 500													
	30~ 50													
	51~ 75	80	25											
	76~ 100													
	101~ 200													
	201~ 500	100	25											
	30~ 50													
	51~ 75													
	76~ 100	125	25											
	101~ 200													
	201~ 500													
	30~ 50	150	25											
	51~ 75													
	76~ 100													
	101~ 125	160	25											
	126~ 200													
	201~ 500													
	30~ 50	200	25											
	51~ 75													
	76~ 100													



Alterations: Teilenummer - A - B - T - (BC, CNC, TC...usw.)
SUS - 320 - 200 - 20 - BC195

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Breite (Maß B) 	BC	Schnitt Maß B. BC=1mm-Schritte Bestellnr. BC195 26≤BC≤199
Fasung am Umfang 	CNC	Ändert das Maß der Fase am Umfang. C0.5~C1.0... C0.1 oder weniger

Optionen	Opt.-Nr.	Spez.
Dicke 	TC	Schnitt Maß T. TC=1mm-Schritte Bestellnr. (Bsp.) T=18... TC18 7≤TC≤39
Eckausschnitt 	CCA CCB CCC CCD	Beliebiger Eckausschnitt. 1≤ Eckausschnitt ≤10: 1mm-Schritte Bestellnr. (Bsp.) Wenn die Ecken A und D mit C5 ausge- schnitten werden, ... CCA5-CCD5

Präzision zur Genauigkeit	• Dicke Parallelität • Ebenheit	max. 0.012 pro 100mm T Per 100mm	Kleiner 8 0.05	8~15 0.03	16~2526 oder mehr 0.015 0.012
---------------------------	------------------------------------	--	-------------------	--------------	-------------------------------------

• Toleranz Maß A, B • Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche max. 0.015 pro 100mm • Fasung am Umfang	99 mm oder weniger ±0.2 100~250 ±0.25 251~ ±0.4	C0.5~C1.0
---	--	-----------

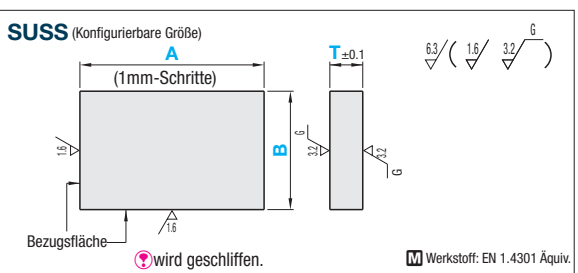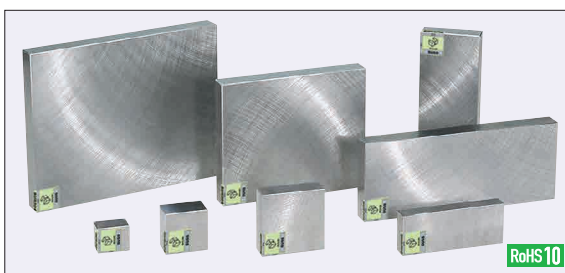

Ordering Example: Teilenummer - A - B - T
SUSS - 351 - 200 - 20
(Bsp.) Für SUSS-351-150-20
Maß A X Fläche Stückpreis = Preis

Teilenummer	A: 1mm-Schritte	T		5	6	8	10	12	15	20	25	30	35	40
SUSS (Konfigurierbare Größe)	25~ 50	25	25											
	51~ 75													
	76~ 100													
	101~ 250	40	25											
	30~ 50													
	51~ 75													
	76~ 100	60	25											
	101~ 200													
	201~ 500			-	-	-								
	30~ 50	80	25											
	51~ 75													
	76~ 100													
	101~ 200	100	25											
	201~ 500			-	-	-								
	30~ 50													
	51~ 75	125	25											
	76~ 100													
	101~ 125													
	126~ 200	150	25											
	201~ 500			-	-	-								
	101~ 200													
	201~ 500	160	25											
	101~ 200			-	-	-								
	201~ 500			-	-	-								
	101~ 200	200	25											
	201~ 500			-	-	-								
	201~ 500			-	-	-								