


Konfigurierbare Platten (Ölhärter) - JIS-SKS93

EN 1.1545 Äquiv.

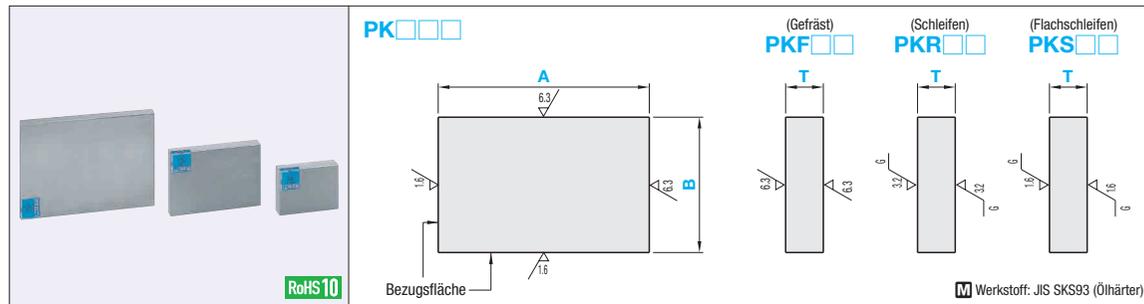

Teilenummer			0.5mm-Schritte			
Ausführung	Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	① Toleranz Plattendicke	② Toleranz Maß A, B	A	B	T
PK	F (Gefräst) R (Schleifen) S (Flachschleifen)	H P Q N M	P Q N M	20~500	20~300	5~35

① Toleranz Plattendicke

Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	H	P	Q	N	M
F (Gefräst)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R (Schleifen)	+0.3~+0.5	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
S (Flachschleifen)	+0.2~+0.3	+0.1~+0.2	0~+0.1	±0.05	-0.1~0

② Toleranz Maß A, B

Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	Maße A, B	P	Q	N	M
F (Gefräst)	max. 250mm	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
R (Schleifen)	250.5mm oder mehr	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0
S (Flachschleifen)					

Präzisionsstandards

Artikel	Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite (max. Wert)		
	F	R	S
Dicke Parallelität (pro 100mm)	0.05	0.012	0.012
Ebenheit (pro 100mm)	T5~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
	T26~35	0.05	0.012
Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche	0.015 pro 100mm		
Fassung am Umfang	C0.2~C0.5		



Teilenummer				
Ausführung	Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	Toleranz Plattendicke	Toleranz Maß A, B	
PK	F	Q	M	- 120 - 120 - 24

Alterations Teilenummer - A - B - T - (CSC, CBC, CCA...usw.)
PKRNM - 300 - 280 - 20 - CSC

Optionen	Fassung am Umfang		Eckausschnitt
	CSC	CBC	CCA, CCB, CCC, CCD
Spez.	Reduziert das Maß der Fase am Umfang. Standard C0.2 ~ C0.5 → C0.1 oder weniger	Erhöht das Maß der Fase am Umfang. Standard C0.2 ~ C0.5 → C0.5~C1.0	Beliebiger Eckausschnitt. 1 ≤ Eckausschnitt ≤ 50: 1mm-Schritte C = $\frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ Bestellnr. (Bsp.) Wenn die Ecken A und D mit C5 ausgeschnitten werden, → CCA5-CCD5

(Bsp.) Für PKFQM-120-120-24

Maß A x Fläche Stückpreis = Preis

Teilenummer	A	B	T	5-7	7.5-9	9.5-11	11.5-13	13.5-16	16.5-20	20.5-22	22.5-25	25.5-28	28.5-30	30.5-35
PKF	20 ~ 50	20-25	5~35											
	50.5-75													
	75.5-100													
	100.5-250													
	25.5-50													
	50.5-75	25.5-40												
	75.5-100													
	100.5-200													
	200.5-500													
	40.5-50													
	50.5-75	40.5-60												
	75.5-100													
	100.5-200													
	200.5-500													
	60.5-75													
	75.5-100	60.5-80												
	100.5-200													
	200.5-500													
	80.5-100													
	100.5-200		80.5-100											
100.5-200														
200.5-500														
100.5-125														
125.5-200	100.5-125													
200.5-500														
125.5-200														
125.5-200														
125.5-200		125.5-150												
200.5-500														
150.5-200														
200.5-500														
150.5-160	150.5-160													
160.5-200														
200.5-500														
200.5-500														
200.5-500		200.5-250												
250.5-500														
250.5-300														
250.5-300														
250.5-300														

Teilenummer	A	B	T	5-7	7.5-9	9.5-11	11.5-13	13.5-16	16.5-20	20.5-22	22.5-25	25.5-28	28.5-30	30.5-35
PKR	20 ~ 50	20-25	5~35											
	50.5-75													
	75.5-100													
	100.5-250													
	25.5-50													
	50.5-75	25.5-40												
	75.5-100													
	100.5-200													
	200.5-500													
	40.5-50													
	50.5-75	40.5-60												
	75.5-100													
	100.5-200													
	200.5-500													
	60.5-75													
	75.5-100	60.5-80												
	100.5-200													
	200.5-500													
	80.5-100													
	100.5-200		80.5-100											
100.5-200														
200.5-500														
100.5-125														
125.5-200	100.5-125													
200.5-500														
125.5-200														
125.5-200														
125.5-200		125.5-150												
200.5-500														
150.5-200														
200.5-500														
150.5-160	150.5-160													
160.5-200														
200.5-500														
200.5-500														
200.5-500		200.5-250												
250.5-500														
250.5-300														
250.5-300														
250.5-300														

Teilenummer	A	B	T	5-7	7.5-9	9.5-11	11.5-13	13.5-16	16.5-20	20.5-22	22.5-25	25.5-28	28.5-30	30.5-35
PKS	20 ~ 50	20-25	5~35											
	50.5-75													
	75.5-100													
	100.5-250													
	25.5-50													
	50.5-75	25.5-40												
	75.5-100													
	100.5-200													
	200.5-500													
	40.5-50													
	50.5-75	40.5-60												
	75.5-100													
	100.5-200													
	200.5-500													
	60.5-75													
	75.5-100	60.5-80												
	100.5-200													
	200.5-500													
	80.5-100													
	100.5-200		80.5-100											
100.5-200														
200.5-500														
100.5-125														
125.5-200	100.5-125													
200.5-500														
125.5-200														
125.5-200														
125.5-200		125.5-150												
200.5-500														
150.5-200														
200.5-500														
150.5-160	150.5-160													
160.5-200														
200.5-500														
200.5-500														
200.5-500		200.5-250												
250.5-500														
250.5-300														
250.5-300														
250.5-300														