Konfigurierbare Platten - EN 1.4301 Äquiv.



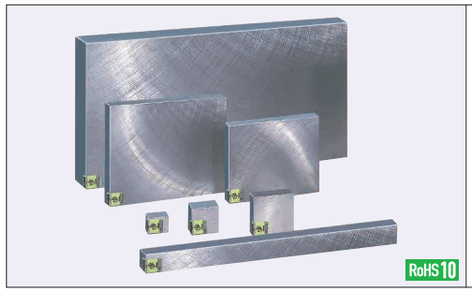

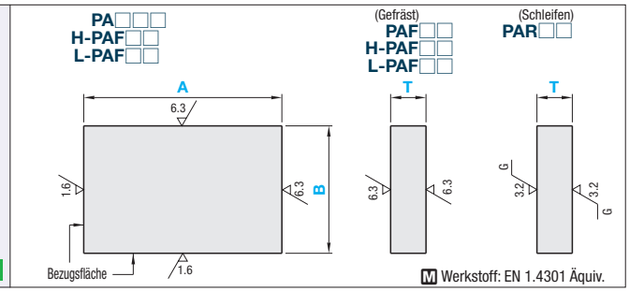

Teilenummer				0.5mm-Schritte		
Ausführung	Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	①Toleranz Plattendicke	② Toleranz Maß A, B	A	B	T
				A≥B		
PA (Standardgröße)	**F** (Gefräst) **R**(Schleifen)	P Q N M	P Q N M	15~500	10~200	5~ 50
H-PA (Schmal)	**F** (Gefräst)			150~800	10~19.5	5~ 19.5
L-PA (Groß)				200.5~1200	20~1000	5~ 50

①Toleranz Plattendicke

Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	Maße A, B	P	Q	N	M
F (Gefräst), **R** (Schleifen)	max. 550mm	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	550.5mm oder mehr	+0.1~+0.4	0~+0.3	±0.15	-0.3~0

② Toleranz Maß A, B

Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	Maße A, B	P	Q	N	M
F (Gefräst), **R** (Schleifen)	max. 250mm	+0.1~+0.3	0~+0.2	±0.1	-0.2~0
	250.5mm oder mehr	+0.1~+0.6	0~+0.5	±0.25	-0.5~0

Präzisionsstandards

(max. Wert)

Artikel		Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite F (Gefräst)	R (Schleifen)
Dicke Parallelität (pro 100mm)		0.05	0.012
Ebenheit (pro 100mm)	T5~7.5	0.1	0.05
	T8~15.5	0.07	0.03
	T16~25.5	0.05	0.015
	T26~50	0.05	0.012
Rechtwinkligkeit der Bezugsfläche		0.015 pro 100mm	
Fasung am Umfang	Standard	C0.2~C0.5	
	Schmal/Groß	C0.1 Feine Fase	

Ordering Example

Teilenummer								
Ausführung	Oberflächenbearbeitung Ober-/Unterseite	Toleranz Plattendicke	Toleranz Maß A, B	-	A	- B	-	T
PA	F	Q	M	-	255	- 136	-	18

Alterations

Teilenummer - A - B - T -(CSC, CBC, CCA ··· usw.)

PARNM - 300 - 155 - 20 - CSC

	Fasung am Umfang		Eckausschnitt
Optionen			
Opt.-Nr.	CSC	(siehe unten).	CCA, CCB, CCC, CCD
Spez.	Reduziert das Maß der Fase am Umfang. Standard C0.2 ~ C0.5 ··· C0.1 oder weniger Nur für Standardmaß (PA□□□) verfügbar.	Erhöht das Maß der Fase am Umfang. Größe / zur Genauigkeit / Geänderter Wert / Opt.-Nr. Standard / C0.2~C0.5 / C0.5~C1.0 / CBC Schmal/Groß / C0.1 Feine Fase / C0.2~C0.5 / CBB C0.5~C1.0 / CBC C1.0~C1.5 / CBD C1.5~C2.0 / CBE	Beliebiger Eckausschnitt. Standard 1≤ Eckausschnitt ≤50 Schmale/Groß 1≤ Eckausschnitt ≤20 1mm-Schritte $C \leq \frac{A}{2}, \frac{B}{2}$ Bestellnr. (Bsp.) Wenn die Ecken A und D mit C5 ausgeschnitten werden, ··· CCA5-CCD5 1mm-Schritte: 1~ 5, 6~10, 11~20, 21~30, 31~40, 41~50

(Bsp.) Für PAFQM-255-100-10

Maß A x Fläche Stückpreis = Preis

Teilenummer	A	B \ T	5	5.5~6	6.5~8	8.5~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50
PAF□□	15 ~ 50	10 ~19.5													
	50.5~ 100														
	100.5~ 150														
	20.5~ 50	20~25													
	50.5~ 75														
	75.5~ 100														
	100.5~ 250														
	250.5~ 350														
	25.5~ 50	25.5~40													
	50.5~ 75														
	75.5~ 100														
	100.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	40.5~ 50	40.5~60													
	50.5~ 75														
	75.5~ 100														
	100.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	60.5~ 75	60.5~80													
	75.5~ 100														
	100.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	80.5~ 100	80.5~100													
	100.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	100.5~ 125	100.5~125													
	125.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	125.5~ 200	125.5~150													
	200.5~ 500		-	-	-										
	150.5~ 200	150.5~160													
	200.5~ 500		-	-	-										
	160.5~ 200	160.5~200													
	200.5~ 500		-	-	-										

Für schmale und lange Größen, siehe S.1763, 1764.

Teilenummer	A	B \ T	5	5.5~6	6.5~8	8.5~10	10.5~12	12.5~15	15.5~20	20.5~25	25.5~30	30.5~35	35.5~40	40.5~45	45.5~50
PAR□□	15 ~ 50	10~19.5												-	-
	50.5~ 100													-	-
	100.5~ 150													-	-
	20.5~ 50	20~25												-	-
	50.5~ 75													-	-
	75.5~ 100													-	-
	100.5~ 250													-	-
	250.5~ 350													-	-
	25.5~ 50	25.5~40												-	-
	50.5~ 75													-	-
	75.5~ 100													-	-
	100.5~ 200													-	-
	200.5~ 500		-	-	-									-	-
	40.5~ 50	40.5~60													
	50.5~ 75														
	75.5~ 100														
	100.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	60.5~ 75	60.5~80													
	75.5~ 100														
	100.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	80.5~ 100	80.5~100													
	100.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	100.5~ 125	100.5~125													
	125.5~ 200														
	200.5~ 500		-	-	-										
	125.5~ 200	125.5~150													
	200.5~ 500		-	-	-										
	150.5~ 200	150.5~160													
	200.5~ 500		-	-	-										
	160.5~ 200	160.5~200													
	200.5~ 500		-	-	-										