
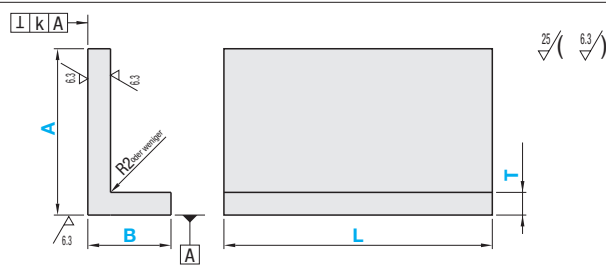



L-Winkel, Oberfläche behandelt

Gefräste Flächen, äußere Ecke rechtwinklig, Maß konfigurierbar

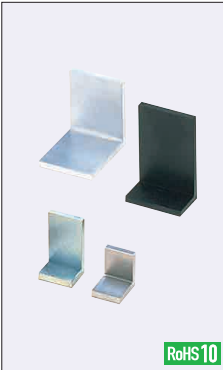

Toleranz				
	T	A	B	L
L: bis 300	±0.3	±0.5	±0.5	±0.5

Winkel haben serienmäßig keine Bohrungen. Bei der Vernickelung werden Edelstahl und Aluminium durch Stahl- bzw. Aluminiumdraht zusammengehalten und aufgehängt. Die zusammengebundenen Stellen können nach der Behandlung verfärbt sein (siehe Abbildung unten).



MWerkstoff	SOberflächenbehandlung	Opt.-Nr.	Maß T	Lange Seiten von Maß A und B	Rechtwinkligkeit k
EN 1.0038 Äquivalent	Schwarz brüniert	BLAS	5, 6	Min. ~75	0.05
	Chemisch vernickelt	MLAS	10	Min. ~80	0.05
	glänzend chromatiert	YLAS	12, 15	81~125	0.1
	Galvanisch verzinkt	SLAS			
Aluminium Legierung Serie 6000	Klar eloxiert	WLAA	15	Min. ~80	0.05
	schwarz eloxiert	ELAA		81~125	0.1
				126~150	0.35

Teile-nummer		1mm-Schritte		
Ausführung	T	A	B	L
BLAS MLAS YLAS SLAS	5	20~75	20~75	25~300
	6			
	10	25~125	25~125	50~300
	12	50~125	50~125	
	15	50~150	50~150	
WLAA ELAA	5	20~75	20~75	25~300
	6			
	10	25~100	25~100	50~300
	12	50~125	50~125	

Ordering Example: Teile-nummer - A - B - L
BLAS10 - A75 - B50 - L100

Alterations: Teile-nummer - A - B - L - (CKC, CCA, CCB...usw.)
BLAS10 - A120 - B120 - L150 - CKC

Optionen	Eckausschnitt		Seitliche Rechtwinkligkeit garantiert	
Opt.-Nr.	CCA, CCB, CCC, CCD		CKC	
Spez.	Es kann jede Ecke beschnitten werden. 1 ≤ Eckausschnitt ≤ 30: 1mm-Schritte Bestellnr. (Beisp.) Bei Beschnitt von A und D mit C5→CCA5-CCD5		Maß L beidseitig rechtwinklig an Fläche A angepasst. Bestellnr. CKC	

Teile-nummer	T	A	B	Stückpreis					
				Min. L - 50	L51-100	L101-150	L151-200	L201-250	L251-300
BLAS (EN 1.0038 Äquivalent brüniert)	5	20-50	20-50						
		51-75							
		20-50	51-75						
	6	51-75							
		25-50							
		51-75	25-50						
	10	76-100							
		101-125							
		25-50	51-75						
		51-75							
		76-100							
		101-125							
		25-50	76-100						
		51-75							
		76-100							
		101-125	101-125						
		25-50							
		51-75							
	12	76-100							
		101-125							
		50	50						
		51-75							
		76-100							
		101-125	51-75						
		50							
		51-75							
		76-100							
		101-125							
		50	76-100						
		51-75							
	15	76-100							
		101-125							
		50	101-125						
		51-75							
		76-100							
		101-125							
		50	50						
		51-75							
		76-100							
		101-125							
		50	76-100						
		51-75							
	15	76-100							
		101-125							
		126-150							
		50	50						
		51-75							
		76-100							
		101-125							
		126-150							
		50	101-125						
		51-75							
		76-100							
		101-125							
15	126-150								
	50	50							
	51-75								
	76-100								
	101-125								
	126-150								
	50	50							
	51-75								
	76-100								
	101-125								
	126-150								
	50	126-150							