

L-Winkel, bearbeitet, Montagegrundplatte, Halterung

Ausführung mit symmetrischer Mitte



Teile-nummer
Ausführung

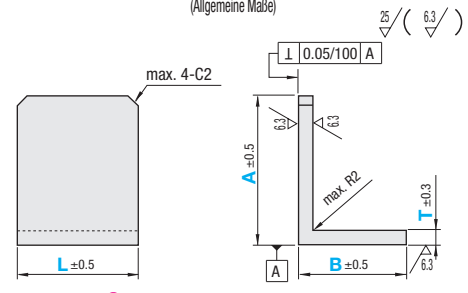
Werkstoffsymbol

Werkstoff

Oberflächenbehandlung

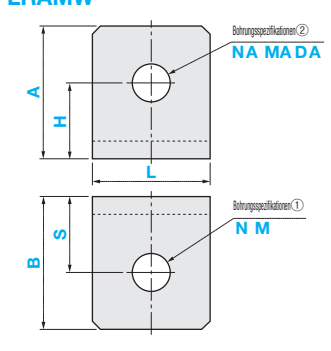
LRAMW	SS	EN 1.0038	Schwarz brüniert
LRCMT	SSB	Äquivalent	Chemisch vernickelt
LRCDF	SSM		
LRCDA	AS	EN AW-6063	Eloxiert (Klar)
LRCMN	ASW	Äquivalent	Eloxiert (schwarz)
LRDDG	ASB		
	SU	EN 1.4301	

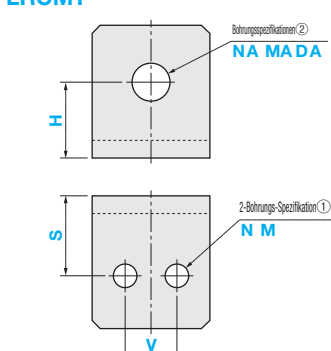
(Allgemeine Maße)

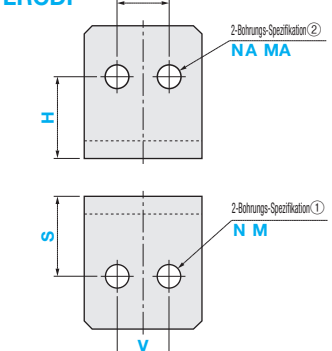


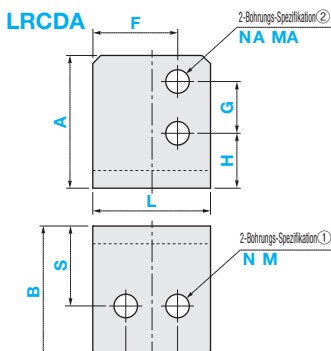
☑ C0.2 bis C0.5, sofern nicht anders angegeben.

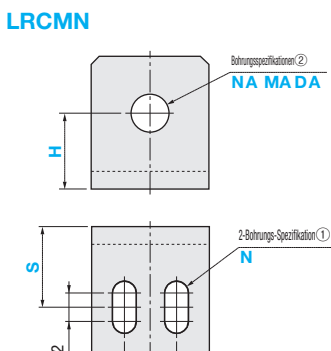
RoHS 10

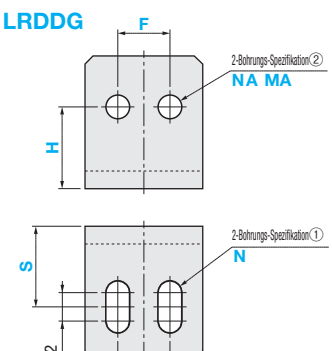
LRAMW


LRCMT


LRCDF


LRCDA


LRCMN


LRDDG


Teile-nummer		Außenmaße										V	S	Bohrungsspezifikation①		H	F	G	Bohrungsspezifikation②			
Ausführung	Werkstoffsymbol	T auswählen	A wählbar				B auswählen	L auswählen						Opt.-Nr.	Nenn-Ø				Opt.-Nr.	Nenn-Ø	Opt.-Nr.	Spezifikationen
LRAMW LRCMT LRCDF LRCDA LRCMN LRDDG	SS SSB SSM	5 6	20 25 40 50				20	25 30 40 50 60 70 80				0.1mm Schritte	N ☑ M	3 4 5 6 8 10 12	0.1mm Schritte	NA ☑ MA	3 4 5 6 8 10 12	DA	3-30 (0.5mm- Schritte)			
			25 30 40 50 60				25															
			20 25 30 40 50 60				30															
		5 6 10	40 50 60 80				40	30 40 50 60 70 80														
	6 10		40 50 60				50															
	AS ASW ASB	5 6	20 25 40 50				20	25 30 40 50 60 70 80														
			25 30 40 50 60				25															
			20 25 30 40 50 60				30															
		5 6 10	40 50 60 80				40	30 40 50 60 70 80														
	6 10		40 50 60				50															
	SU	5 6	20 25 40 50				20	25 30 40 50 60 70 80														
			25 30 40 50 60				25															
20 25 30 40 50 60				30																		
5 6 8		40 50 60				40	30 40 50 60 70 80															
	40 50 60				50																	

**Ordering Example**

Teile-nummer

Ausführung

Werkstoffsymbol

T

A

B

L

V

S

Bohrungsspezifikation ①

Code, Nennwert

H

F

G

Bohrungsspezifikation ②

Code, Nennwert

•Preisberechnungen
Der Preis für die Bohrungsbearbeitung wird auf den Grundpreis aufgeschlagen.

(Beispiel) Für LRAMW-SS-T6-A50-B30-L30-S17-N6-H17-NA6,
Grundkörper, Preis + Aufpreis für Bohrungen = Preis

Aufpreis für Bohrungen

Werkstoff	LRAMW	LRCMT	LRCDF LRCDA	LRCMN	LRDDG
EN 1.0038 Äquivalent					
EN AW-6063 Äquivalent					
EN 1.4301 Äquivalent					

Grundkörper, Preis

■ EN 1.0038 Äquivalent

		Grundpreis, Stückpreis																Grundpreis, Stückpreis							
T	A	Nicht behandelt SS								Schwarz brüniert SSB								Chemisch vernickelt SSM							
		L25,30	L40	L50	L60	L70	L80	L25,30	L40	L50	L60	L70	L80	L25,30	L40	L50	L60	L70	L80	L25,30	L40	L50	L60	L70	L80
5	20																								
	25																								
	30																								
	40																								
	50																								
	60																								
10	40																								
	50																								
	60																								
	80																								
	100																								
	120																								

☑ (8) ist nur für rostfreien Stahl

■ EN AW-6063 Äquivalent

		Grundpreis, Stückpreis																Grundpreis, Stückpreis							
T	A	Nicht behandelt AS								Eloxiert (Klar) ASW								Eloxiert (schwarz) ASB							
		L25,30	L40	L50	L60	L70	L80	L25,30	L40	L50	L60	L70	L80	L25,30	L40	L50	L60	L70	L80	L25,30	L40	L50	L60	L70	L80
5	20																								
	25																								
	30																								
	40																								
	50																								
	60																								
10	40																								
	50																								
	60																								
	80																								
	100																								
	120																								

**Alterations**

Teile-nummer

Ausführung

Werkstoffsymbol

T

A

B

L

V

S

Bohrungsspezifikation ①

Code, Nennwert

H

F

G

Bohrungsspezifikation ②

Code, Nennwert

(CC, RC)

Optionen

Änderung des