＊ Die Gewindeposition ändert sich bei Phenol auf 9 mm.

H9 Bohrung + Gewinde

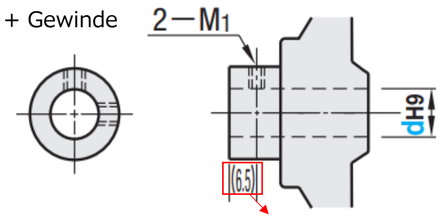

H9 Bohrung + Passfedernut + Gewinde (L2)

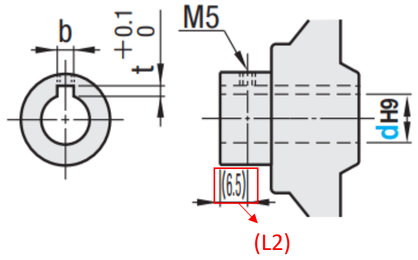

■Aktualisierte Spezifikationstabelle

Teilenummer			PHSM・PHSFM AHSM・AHSFM		PHSK・PHSFK AHSK・AHSFK			PHSM・PHSFM PHSK・PHSFK	AHSM・AHSFM AHSK・AHSFK	H	A	F	D_1	D_2	h	L	d_1	h_1	M (Regelgewinde)	P	B		G		Bezugsgewicht (g)			
Typ		D	d Auswahl	$M_{1(Regelgewinde)}$	d	b	t	(L2)	(L2)												PHS□ AHS□	PHSF□ AHSF□	PHS□ AHS□	PHSF□ AHSF□	PHS□	AHS□	PHSF□	AHSF□
(Phenol)																													
PHSN	PHSFN	80	10	5	10	3	1.4	9	6.5	35	13	15	28	36	14	30	24	9	8	34	20	20	40	55	181	201	200	220
PHSM	PHSFM																												
PHSK	PHSFK	100	12		12	4	1.8			40	15	17	32	39	15	36				41					277	324	296	343
(Aluminium)		125	12・16							44		19	39	46		38	30			52			55	81	405	468	428	491
AHSN	AHSFN	150	15・20	6	15	5	2.3			48	18	21		48			31	11	10	64	23	23	67	104	570	729	618	777
AHSM	AHSFM	*175	16・20		16					53	19	24	48	56		43				74					859	—	907	—
AHSK	AHSFK	*200	16・20							57	21	27		61						86	23		75		1017	—	1062	—