Dicke Gelenklagergrundplatten

-Drehachse mittig-

CAD-Daten

Ausführung		Ⓜ Werkstoff	Ⓢ Oberflächenbehandlung
Mit Zinken	Mit Kerbe		
HGCKB	HGCJB	1.1191/C45E	Brüniert
HGCKM	HGCJM		Chemisch vernickelt

25 / (6.3 / 1.6 /)

Mit Zinken

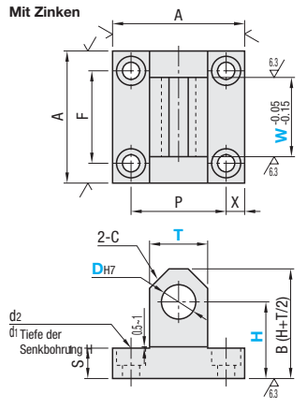

Mit Kerbe

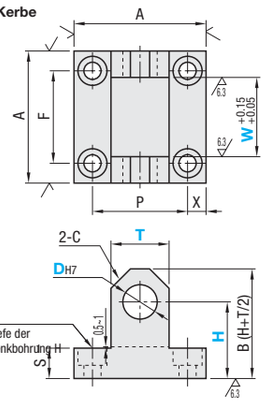

Teilenummer Ausführung	DH7	T Auswahl	W 1mm-Schritte	H 1mm-Schritte	A	F	P	X	S	d2	d1	H1	C	€ Stückpreis Mit Zinken HGCKB	Mit Zinken HGCKM	Mit Kerbe HGCJB	Mit Kerbe HGCJM
Mit Zinken HGCKB HGCKM Mit Kerbe HGCJB HGCJM	4	12	4~8	20~30	32	18	22	5	7.5	4.5	8	4.5	3				
	5	16	5~10		38	27	27	5.5					4				
		19					28.5	4.75					5				
	6	16	6~12	25~35			27	5.5					4				
		19					28.5	4.75					5				
	8	19	8~16		45	32	32	6.5	9.5	5.5	9.5	5.5	5				
		22					33.5	5.75					6				
	10	19	10~20		50	35	32	6.5					5				
		22					36	7					6				
	12	22	12~30	30~40									6				
		25					37	6.5					7				
	13	22	13~30		60	40	36	7	11.5	6.5	11	6.5	6				
		25											7				
	14	25	14~30	35~45			43	8.5					7				
		30					45	7.5					8				
	15	25					43	8.5					7				
		30					45	7.5					8				
	16	25					43	8.5					7				
		30					45	7.5					8				
	20	30	20~35	40~50	65	45	48	8.5	16	9	14	9	8				
		38			70		54	8					11				
	25	38	25~35										11				

Bestell-beispiel

Teilenummer	-	T	-	W	-	H
HGCKB6	-	T19	-	W10	-	H27
HGCJB20	-	T30	-	W30	-	H45

Liefer-zeit 10 Arbeits-tage

Express B 5,00€/Stück S.88

Ⓥ Express-Gebühr von 13,50 € für 3 oder mehr identische Teile.

Preis

Mengenrabatt (Ⓥ Abgerundet auf einen Cent.) S.87

Stückz.	1~9	10~14	15~19
Rabatt	€ Stückpreis	5%	10%

Ⓥ Bei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

Liste der Ø (DH7), Dicke (T) und Dicke auf einer Seite

DH7	Gelenklagergrundplatte Standardausführung (S.1470~S.1479) T	Dicke auf einer Seite (T-DH7)/2)	Gelenklagergrundplatte Dicke Ausführung T	Dicke auf einer Seite (T-DH7)/2)	T	Dicke auf einer Seite (T-DH7)/2)
4	9	2.5	12	4	-	-
5	12	3.5	16	5.5	19	7
6		3		5		6.5
8	16	4	19	5.5	22	7
10		3		4.5		6
12	19	3.5	22	5	25	6.5
13		3		4.5		6
14	22	4	25	5.5	30	8
15		3.5		5		7.5
16		3		4.5		7
20	25	2.5	30	5	38	9
25	30	2.5	38	6.5	-	-

Eigenschaften: Der Bohrungs-Ø auf einer Seite ist je nach Last vorgefertigt.

NEW

Gelenklagergrundplatten, L-Form

-Standardausführung · Mit Innengewindebohrung für den Anschlag-

CAD-Daten

Ausführung			Ⓜ Werkstoff	Ⓢ Oberflächenbehandlung
Standard		Mit Innengewinde-Bohrung für den Anschlag		
Mit Zinken	Mit Kerbe	Mit Kerbe		
HGLNB	HGLTB	-	1.1191/C45E	Brüniert
HGLNM	HGLTM	HGLSTM		Chemisch vernickelt
-	HGLTS	-	1.4301/ X5CrNi18-10	-

25 / (6.3 / 1.6 /)

Mit Zinken



Mit Kerbe

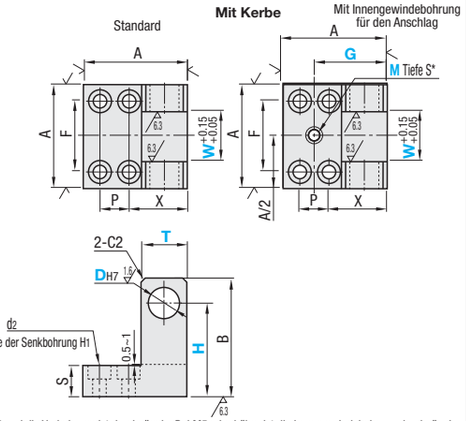

Ⓥ* Bei Auswahl von M=3 oder M=4 beträgt die effektive Gewindetiefe M×2 und die Vorbohrung ist durchgängig. Bei M5 oder höher ist die Innengewindebohrung durchgängig.

Teilenummer Ausführung	DH7	W 1mm-Schritte	H 5mm-Schritte	G 1mm-Schritte	M Auswahl	A	F	P	X	B	S	T	d2	d1	H1
Standard Mit Zinken HGLNB HGLNM Mit Kerbe HGLTB HGLTM HGLTS Mit Innengewindebohrung für den Anschlag Mit Kerbe HGLSTM	3	3~6	15~25	-	-	20	10	-	14.5	H+5	8	9	4.5	8	4.5
	4	4~8	20~30			22	11	-	15.5		10				
	5	5~10				25	12	-	18.5	H+6	12	12	5.5	9.5	5.5
	6	6~12	25~35					-		H+8					
	8	8~16		X-3≤G≤X+3	3 4 5 6	32	20	-	24			16			
	10	10~18	30~40	X-6≤G≤X+6		38	25	-	27	H+10	14				
	12	12~30			4 5 6 8	45	28	12	25			19			
	13	13~30				50	34	14	28	H+12	15	22	6.5	11	6.5
	14	14~24	35~45	X≤G≤X+P	4 5 6 8 10										
	15	15~24													
	16	16~24													
	20	20~30	40~50		5 6 8 10 12	60	40	17	33	H+14	18	25	9	14	9
	25	25~35				65	45		38	H+17		30			

Bestell-beispiel

Teilenummer	-	W	-	H	-	G	-	M
HGLNB12	-	W12	-	H35				
HGLTS20	-	W20	-	H40				
HGLSTM10	-	W15	-	H35	-	G27	-	M5

Liefer-zeit 10 Arbeits-tage

Express B 5,00€/Stück S.88

Ⓥ Expressgebühr von 13,50 € für 3 oder mehr identische Teile.

Preis

Mengenrabatt (Ⓥ Abgerundet auf einen Cent.) S.87

Stückz.	1~9	10~14	15~19	20~25
Rabatt	€ Stückpreis	5%	10%	18%

Ⓥ Bei noch größeren Bestellmengen bitte gesondert anfragen.

DH7	€ Stückpreis Standardausführung Mit Zinken HGLNB	Mit Zinken HGLNM	Mit Kerbe HGLTB	Mit Kerbe HGLTM	Mit Kerbe HGLTS	Mit Innen-gewindebohrung für den Anschlag Mit Kerbe HGLSTM
3						
4						
5						
6						
8						
10						
12						
13						
14						
15						
16						
20						
25						

Merkmale

Größe und Position der Gewindebohrung sind frei wählbar.

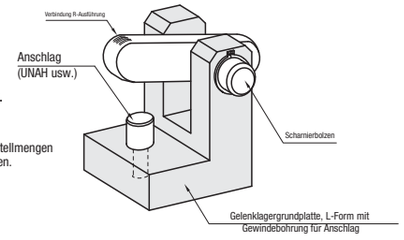
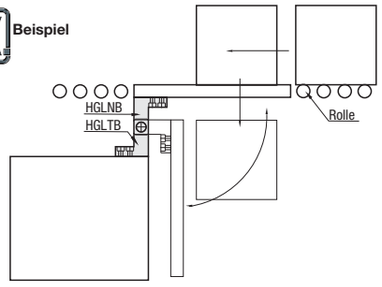
Beispiel